

安裝後檢查清單

安裝後，請按照下列項目進行檢驗查並做標記。

檢查清單		已檢查
外觀	<ul style="list-style-type: none">• 設備看似向前、後、左或右傾斜嗎？• 面板底部邊緣平坦嗎？• 面板是否清潔？	<input type="checkbox"/>
電氣工程	<ul style="list-style-type: none">• 電源是否 220 V 的單相電？• 地線是否已安裝？• 接地漏電斷路裝置是否已安裝？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
電氣測試	<p>1  觸控以開啟電源。 →主電源燈點亮嗎？</p> <p>2   觸控以開始加熱。 →指示「一」是否閃爍？</p>	 

- 電子測試完成後請確保關閉 IH 爐頭和主電源開關。
- 請向用戶提供使用說明書、安裝說明書及保修證。

我特此保證安裝已經完成。

安裝者簽名



Panasonic®

安裝說明書

IH 磁應煮食爐
供家居使用

型號 KY-E227D
KY-C227D
KY-A227D

中文

目錄

安全注意事項	2
尺寸	3
相關尺寸（嵌入式）	4
安裝位置	5
電氣工程	6
安裝設備	7
安裝後檢查清單	8

重要事項

- 按照安裝說明書安裝設備。否則，設備效能可能下降。
- 安裝人員有責任確保安裝正常。不遵照安裝說明書所導致的故障或意外，保養均不覆蓋。
- 更換本 IH 磁應煮食爐後，原來使用的煤氣裝置和管線，必須委托具有專業資格的技術人員（或煤氣公司）封閉。
- 切勿將爐灶安裝在櫥櫃下面。
- 請確保執行運行測試，並向用戶解釋如何正確使用設備。
- 向用戶提供這些安裝說明書以供當地電子檢查員使用。

安全注意事項

⚠ 警告

不遵守這些說明可導致死亡或嚴重傷害。

- 安裝期間，請嚴格按照這些說明。

不正確安裝可導致漏電或火災。

- 使用接地漏電斷路裝置，為電源安裝 220 V/20 A 專用的單相電路。

如專用電路未正常連接，電子線路可能會不尋常過熱。

- 電氣工程應由有資格的電氣技工施工。

不正確接駁電線可導致漏電或火災。

- 本設備的電線必須按照以下電機法例正確接地。切勿將接地導線接駁到氣體喉管、水管、避雷針地線和電話線。

如設備故障或絕緣故障，疏忽注視這個情況可導致觸電。

- 要求合資格電氣技工將設備接地。

不正確接地可導致觸電。

- 安裝前，請確保關閉斷路裝置

以防止觸電。

- 必須正確地接駁電線以確保連線完整性。

不正確接駁電線可導致漏電或火災。

- 如果附帶的電線破損，則必須經原廠或代理商或者類似有資格的人員來更換，以免發生危險。

- 切勿自行拆卸、維修或改裝設備（例如面板）。

否則，可能會導致設備不尋常操作和引致危險。

- 切勿攀爬設備、或將重型物件掉落設備上。

面板裂痕可能導致過熱、故障或觸電。

⚠ 注意

不遵守這些說明可導致傷害或財產損毀。

- 操作台請使用耐熱物料。不過，請勿使用光漆物料，這可能會褪色。


操作台應使用等同或高過「熱固性高壓裝飾板」的耐熱物料。如使用非耐熱材料，則可能會導致變形，甚至引起火災。

尺寸


■ 頂視圖

(單位：mm)


• KY-E227D/KY-C227D

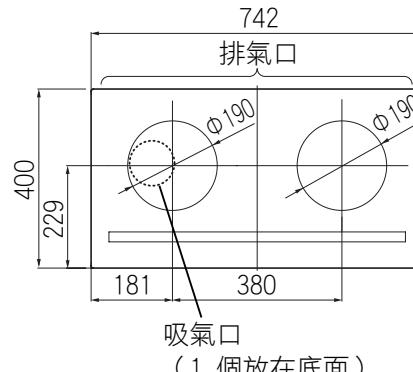


• KY-A227D

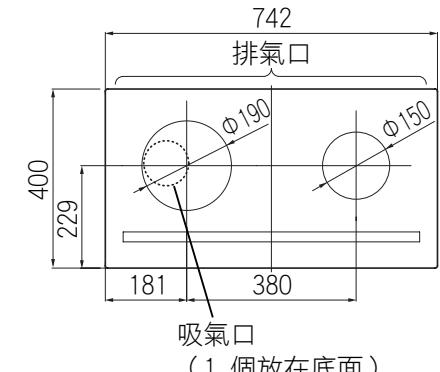

■ 正視圖

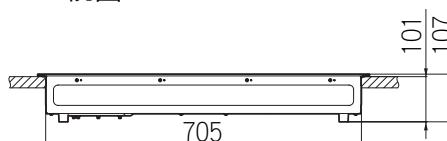

■ 側視圖




• 電線長度：大約 1.5 m

相關尺寸 (嵌入式)


確保櫈櫃通風口暢順。

■側視圖

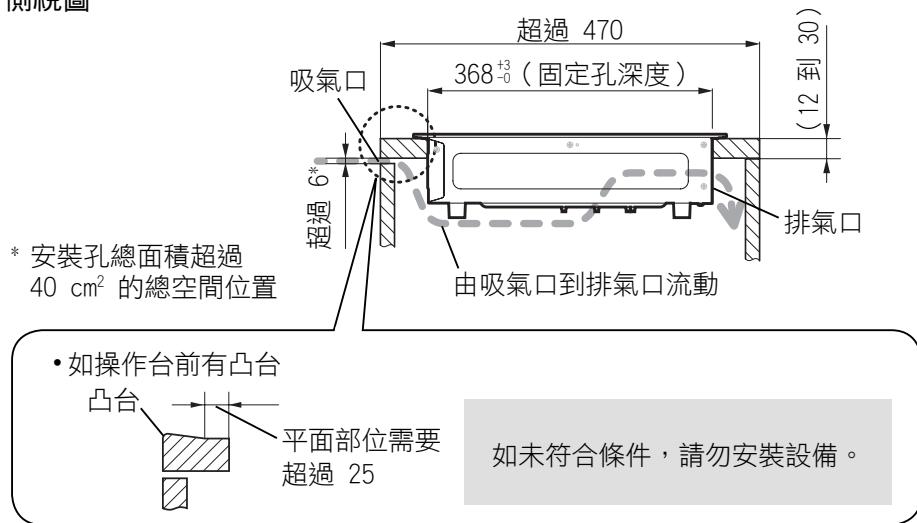


■操作台安裝孔尺寸

按照設備隨附的墊板界開。

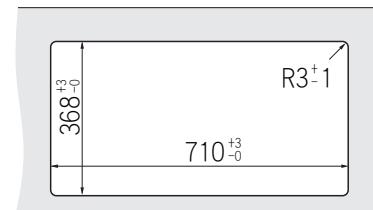

■如無通風部分的隔板已安裝 將兩端隔板切斷或使用孔鋸鑽孔。

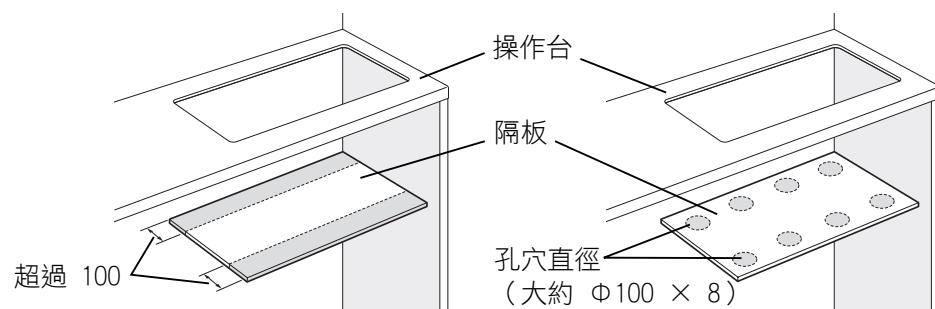


安裝位置

留意相關安裝法例。


適用於非易燃的牆壁和天花板 (金屬、磚瓦、磚頭等)

- 包括金屬、磚瓦、磚頭等製造的絕熱板

■嵌入式

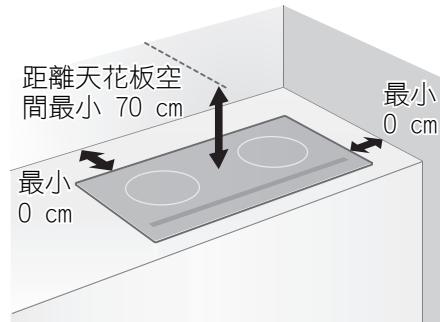


■座檯式

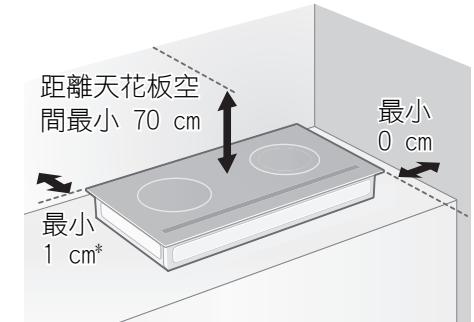


* 設備背面提供排氣口。

適用於易燃的牆壁和天花板

■嵌入式

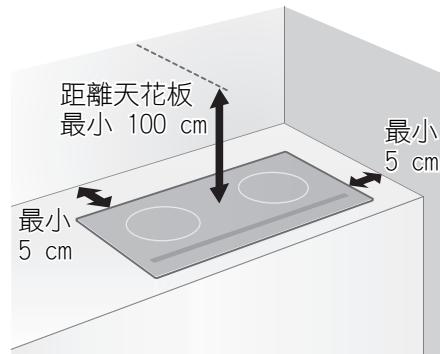

■座檯式

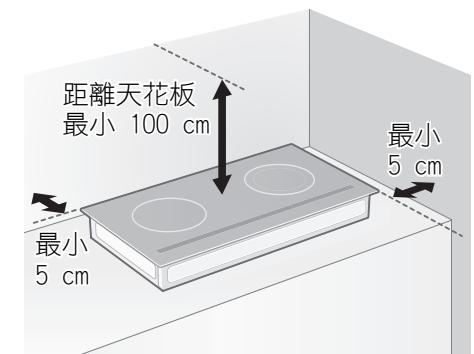

電氣工程

警告

- 電氣工程應由有資格的電氣技工施工。
- 請確保接駁地線。（提供插座電線供單極接地。）

注意事項

- 按照應用於當地關於電線、接地及安全的法規將設備接線。
- 將插座安裝於一處在緊急情況下可容易拔斷的地方。
- 請小心插頭方向，以避免電線扭轉或負載。

單相 220 V/20 A (包括斷路裝置)

■ 室內電線

至少直徑 2.0 mm 的單條電線

- 至少 3.5 mm² 的標準電線也可適用於牆壁插座（盒類型）。

專用電路

■ 額定電流

- KY-E227D:
30 A

- KY-C227D/KY-A227D:
20 A

■ 額定感度電流：30 mA

* 根據電機電線規則，將斷路器和接地漏電斷路裝置接入到家中電線。

接地漏電斷路裝置

■ 插座類型

- KY-E227D:
BS546 類型
(15 A)




- KY-C227D/KY-A227D:
BS1363 類型



牆壁插座

■ 安裝位置

- 嵌入式：
於一處插頭可在安裝後拔斷的地方安裝插頭。



- 座檯式：
於一處遠離熱氣、水或飛濺食物的地方安裝插座。

安裝設備

警告

- 切勿自行拆卸面板。

安裝前，請移除設備背部的序號牌。


1) 沿齒孔撕掉。




2) 附加在保修證上。



圖例：嵌入式設置

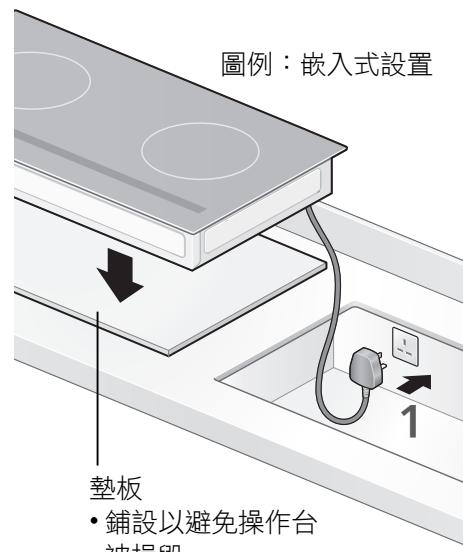

墊板
• 鋪設以避免操作台
被損毀。

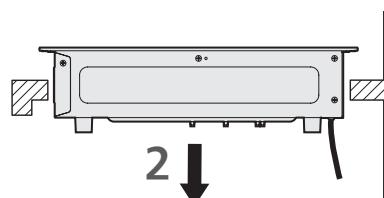

• 嵌入並水平放置。

座檯式

1 將插頭插進牆壁插座中。

- 請勿將紙張或墊子舖在設備下面。

嵌入式

1 將插頭插進牆壁插座中。

2 將設備嵌入操作台安裝孔。

- 切勿使本設備跌落於操作台上。
- 請確保操作台和面板底面側邊之間的前後左右之空間是均勻。
(如電線被設備與櫥櫃纏住，設備機身會浮起，空間會不均勻。)