

有效去除高達99%PM2.5[#]

甚麼是PM2.5

一般空氣中的懸浮微粒體積約為10μm，PM2.5甚至小於2.5μm。其極微細體積可穿透肺泡進入血管，對人體構成不良影響。

AEROWINGS 送風設計

雙重導風板 • 送風角度更靈活

- 釋放3萬億個nanoe-G^{*1}
- nanoe-G捕捉及抑制病毒、細菌及霉菌
- 污染物^{*2}、細菌及病毒被帶到強效過濾網上，高效淨化室內空氣

智慧節能技術，有效調節室內溫度

變頻式壓縮機

當室內達到設定溫度時，以最有效、省電的功率運轉

智慧節能

考慮到活動量、日照量與室內環境因素，配備偵測器，更有效調節室內溫度節省能源。(適用於E系列)

人體溫度偵測器
例如 集中向有人的位置吹冷/暖氣

日光偵測器
例如 夏季時啟動冷氣，太陽下山後，空調溫度自動調高。

營造寧靜的室內環境

靜音 20dB
*根據Panasonic廠方測試
(適用型號CS-E9TKA、CS-E12TKA)

口袋中的遙控器

隨時隨地遙距控制

- 用量分析
- 遙距開關
- 溫度時間表

窗口式系列

4方向送風 抗菌過濾網 (可使用10年) Blue Fin Condenser 藍鑽保護層散熱器 R410A 環保雪種

淨冷型號

型號	尺寸: H x W x D (mm)	能效等級	製冷量 (Btu/h)
CW-V715JA (3/4 匹)	346 x 450 x 590	1級	7,160
CW-V915JA (1 匹)	346 x 450 x 590	1級	8,870
CW-V1215VA (1 1/2 匹)	375 x 560 x 613	1級	11,600
CW-V1815EA (2 匹)	428 x 660 x 776	1級	17,700
CW-V2413EA (2 1/2 匹)	428 x 660 x 776	4級	23,700

* 上下送風為手動調整

無線遙控型號

型號	尺寸: H x W x D (mm)	能效等級	製冷量 (Btu/h)
CW-XV715JA (3/4 匹)	346 x 450 x 590	1級	7,160
CW-XV915JA (1 匹)	346 x 450 x 590	1級	8,870
CW-XV1215VA (1 1/2 匹)	375 x 560 x 613	1級	11,600
CW-XV1815EA (2 匹)	428 x 660 x 776	1級	17,700
CW-XV2413EA (2 1/2 匹)	428 x 660 x 776	4級	23,700

* 上下送風為手動調整

變頻式冷暖窗口式空調機

營造寧靜的室內環境

雙風扇摩打設計 提升寧靜操作效果

帶隔音物料的壓縮機 風扇摩打

變頻式冷暖窗口機更省電

型號	尺寸: H x W x D (mm)	能效等級	製冷量 (Btu/h)	製暖量 (Btu/h)
CW-HE120KA (1 1/2 匹)	400 x 600 x 710	1級	12,200	12,200
CW-HE180KA (2 匹)	428 x 660 x 800	1級	17,100	17,100

* 上下送風為手動調整

製冷季節性表現系數(CSPF)

能效等級	變頻式	定頻式
1級	3.0	2.8
2級	2.8	2.6
3級	2.6	2.4
4級	2.4	-
5級	-	-

* 變頻式 CW-HE180KA CSPF: 4.190 每年耗電量: 603 kWh
定頻式 CW-XV1815EA CSPF: 3.040 每年耗電量: 865 kWh

樂聲牌

既慳電 又超靜
幾時都咁歡

變頻式冷暖窗口機

Panasonic強勢加推

- 變頻式技術，節能省電
- 四季恆溫
- 簡易安裝，節省成本及時間
- 無線遙控

適用於全線窗口機型號

產品資料

此產品目錄以環保紙及墨印刷

顧客服務熱線: 2933 0955
維修服務部熱線: 2406 5666
零件部熱線: 2406 5555
www.panasonic.hk

信興集團 信興電器貿易有限公司

樂聲牌

夏天涼快，冬天又暖笠笠！

變頻式冷暖空調機

2018.07

* 需安裝配接器
只適用於CS-E9TKA及CS-E12TKA

FCG綜合研究所(報告來源) *1 3萬億是在所述條件下nanoe-G的模擬數值。房間(13平方米)中央位置實際測量到的nanoe-G: 100k/cc。整個房間的nanoe-G數量乃假設平均分佈所得出。 *2 可能無法徹底去除長期出現的氣味。

*需安裝配接器，只適用於CS-E9TKA/CS-E12TKA/CS-E18TKA/CS-E24TKA

Smaller 系列

室外機體積比細更細 更fit冷氣機窗台位

室外機高度、闊度僅 **H420mm x W690mm**

適合香港人家中窗台位置，開窗無難度！



簡易安裝及維修 節省時間及成本

纖巧體積比傳統分體機更容易安裝。如安裝環境配合，整個過程只需於室內進行，省卻傳統搭棚所需的時間及成本。

窗台安裝



適用型號

冷暖系列：CS-LE9SKA, CS-LE12SKA
淨冷系列：CS-LS9TKA, CS-LS12TKA,
CS-LV9SKA, CS-LV12SKA



屋企由內到外 寧靜舒適

Smaller系列分體空調機備有寧靜模式，室內及室外運作分貝為20dB*及45dB*，營造更舒適的睡眠環境。

室內寧靜模式



*數值根據型號CS-LE9SKA啟用寧靜模式後之測試結果(Panasonic廠方測試)

室外寧靜模式



Smaller 系列 — 變頻式淨冷系列



尺寸：H x W x D (mm)

CS-LS9TKA (1 匹) (CU-LS9TKA)	1級 能源效率	製冷量 8,530 Btu/h	296 x 870 x 236 (420) x (690) x (330)
---------------------------------------	-------------------	--------------------	--

CS-LS12TKA (1 1/2 匹) (CU-LS12TKA)	1級 能源效率	製冷量 10,900 Btu/h	296 x 870 x 236 (420) x (690) x (330)
---	-------------------	---------------------	--

()：室外機

* 此系列空調機為手動調整左右送風

Smaller 系列 — 淨冷系列



尺寸：H x W x D (mm)

CS-LV9SKA (1 匹) (CU-LV9SKA)	3級 能源效率	製冷量 9,040 Btu/h	296 x 870 x 236 (420) x (690) x (330)
---------------------------------------	-------------------	--------------------	--

CS-LV12SKA (1 1/2 匹) (CU-LV12SKA)	3級 能源效率	製冷量 12,000 Btu/h	296 x 870 x 236 (420) x (690) x (330)
---	-------------------	---------------------	--

()：室外機

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。
有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

* 此系列空調機為手動調整左右送風

變頻式ECONAVI 冷暖系列



尺寸：H x W x D (mm)

CS-E9TKA (1 匹) (CU-E9TKA)	1級 能源效率	製冷量 8,530 Btu/h	製暖量 11,600 Btu/h	295 x 919 x 199 (542) x (780) x (289)
-------------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--

CS-E12TKA (1 1/2 匹) (CU-E12TKA)	1級 能源效率	製冷量 11,900 Btu/h	製暖量 13,600 Btu/h	295 x 919 x 199 (542) x (780) x (289)
---	-------------------	---------------------	---------------------	--

CS-E18TKA (2 匹) (CU-E18TKA)	1級 能源效率	製冷量 17,100 Btu/h	製暖量 19,800 Btu/h	302 x 1,120 x 241 (695) x (875) x (320)
---------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

CS-E24TKA (2 1/2 匹) (CU-E24TKA)	1級 能源效率	製冷量 23,200 Btu/h	製暖量 29,300 Btu/h	302 x 1,120 x 241 (795) x (875) x (320)
---	-------------------	---------------------	---------------------	--

()：室外機

需安裝配接器 ▲ 只適用於CS-E9TKA及CS-E12TKA

變頻式冷暖系列



尺寸：H x W x D (mm)

CS-RE9UKA (1 匹) (CU-RE9UKA)	1級 能源效率	製冷量 8,530 Btu/h	製暖量 11,300 Btu/h	290 x 799 x 197 (542) x (780) x (289)
---------------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--

CS-RE12UKA (1 1/2 匹) (CU-RE12UKA)	1級 能源效率	製冷量 11,900 Btu/h	製暖量 14,200 Btu/h	290 x 799 x 197 (542) x (780) x (289)
---	-------------------	---------------------	---------------------	--

CS-RE18UKA (2 匹) (CU-RE18UKA)	1級 能源效率	製冷量 17,100 Btu/h	製暖量 19,800 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (619) x (824) x (299)
---	-------------------	---------------------	---------------------	--

CS-RE24UKA (2 1/2 匹) (CU-RE24UKA)	1級 能源效率	製冷量 23,200 Btu/h	製暖量 29,300 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (795) x (875) x (320)
---	-------------------	---------------------	---------------------	--

()：室外機

▲ 只適用於CS-RE9UKA及CS-RE12UKA * 1 1/2匹或以下的空調機為手動調整左右送風

變頻式淨冷系列



尺寸：H x W x D (mm)

CS-PS9UKA (1 匹) (CU-PS9UKA)	1級 能源效率	製冷量 8,530 Btu/h	290 x 799 x 197 (511) x (650) x (230)
---------------------------------------	-------------------	--------------------	--

CS-PS12UKA (1 1/2 匹) (CU-PS12UKA)	1級 能源效率	製冷量 11,600 Btu/h	290 x 799 x 197 (542) x (780) x (289)
---	-------------------	---------------------	--

CS-PS18UKA (2 匹) (CU-PS18UKA)	1級 能源效率	製冷量 17,500 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (619) x (824) x (299)
---	-------------------	---------------------	--

CS-PS24UKA (2 1/2 匹) (CU-PS24UKA)	1級 能源效率	製冷量 23,200 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (795) x (875) x (320)
---	-------------------	---------------------	--

()：室外機

▲ 只適用於CS-PS9UKA及CS-PS12UKA * 1 1/2匹或以下的空調機為手動調整左右送風

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。
有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

變頻式淨冷系列



▲ 只適用於CS-YS9UKA及CS-YS12UKA * 1 1/2匹或以下的空調機為手動調整左右送風

尺寸：H x W x D (mm)

CS-YS9UKA (1 匹) (CU-YS9UKA)	1級 能源效率	製冷量 8,530 Btu/h	290 x 799 x 197 (511) x (650) x (230)
---------------------------------------	-------------------	--------------------	--

CS-YS12UKA (1 1/2 匹) (CU-YS12UKA)	1級 能源效率	製冷量 11,600 Btu/h	290 x 799 x 197 (542) x (780) x (289)
---	-------------------	---------------------	--

CS-YS18UKA (2 匹) (CU-YS18UKA)	1級 能源效率	製冷量 17,500 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (619) x (824) x (299)
---	-------------------	---------------------	--

CS-YS24UKA (2 1/2 匹) (CU-YS24UKA)	1級 能源效率	製冷量 23,200 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (795) x (875) x (320)
---	-------------------	---------------------	--

()：室外機

淨冷系列



尺寸：H x W x D (mm)

CS-V9RKA (1 匹) (CU-V9RKA)	3級 能源效率	製冷量 9,040 Btu/h	296 x 870 x 236 (511) x (650) x (230)
-------------------------------------	-------------------	--------------------	--

CS-V12RKA (1 1/2 匹) (CU-V12RKA)	3級 能源效率	製冷量 12,000 Btu/h	296 x 870 x 236 (542) x (780) x (289)
---	-------------------	---------------------	--

CS-V18RKA (2 匹) (CU-V18RKA)	4級 能源效率	製冷量 18,200 Btu/h	296 x 1,070 x 241 (695) x (875) x (320)
---------------------------------------	-------------------	---------------------	--

CS-V24RKA (2 1/2 匹) (CU-V24RKA)	4級 能源效率	製冷量 22,800 Btu/h	296 x 1,070 x 241 (750) x (875) x (345)
---	-------------------	---------------------	--

()：室外機

* 1 1/2匹或以下的空調機為手動調整左右送風

窗口分體式系列



尺寸：H x W x D (mm)

CS-V7RWA1 (3/4 匹) (CU-V7RWA1)	4級 能源效率	製冷量 7,230 Btu/h	296 x 870 x 236 (348) x (443) x (373)
---	-------------------	--------------------	--

CS-V9RWA (1 匹) (CU-V9RWA)	4級 能源效率	製冷量 9,040 Btu/h	296 x 870 x 236 (348) x (443) x (373)
-------------------------------------	-------------------	--------------------	--

CS-V12RWA (1 1/2 匹) (CU-V12RWA)	5級 能源效率	製冷量 12,000 Btu/h	296 x 870 x 236 (372) x (548) x (458)
---	-------------------	---------------------	--

CS-V18RWA (2 匹) (CU-V18RWA)	5級 能源效率	製冷量 17,400 Btu/h	296 x 1,070 x 241 (419) x (651) x (430)
---------------------------------------	-------------------	---------------------	--

()：室外機


以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。
有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

* 1 1/2匹或以下的空調機為手動調整左右送風

多機掛牆分體式 — 變頻式ECONAVI 淨冷系列



(CU-3S27MKZ)

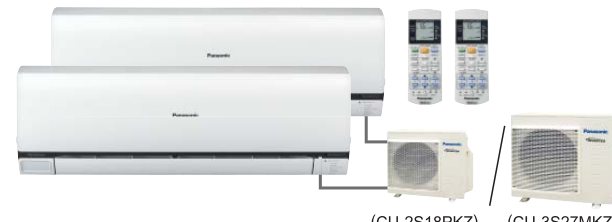

(CU-2S18PKZ) (CU-3S27MKZ)

一拖三

尺寸：H x W x D (mm)

CS-S9PKZW x 3 (CU-3S27MKZ)	(單機操作) 9,550 Btu/h	(雙機操作) 19,100 Btu/h	290 x 870 x 214 (695) x (875 + 95) x (320)
--------------------------------------	-----------------------	------------------------	---

一拖二

尺寸：H x W x D (mm)

CS-S9PKZW x 2 (CU-2S18PKZ)	(單機操作) 9,550 Btu/h	(雙機操作) 16,400 Btu/h	290 x 870 x 214 (619) x (824 + 70) x (299)
--------------------------------------	-----------------------	------------------------	---

CS-S12PKZW x 2 (CU-3S27MKZ)	(單機操作) 10,900 Btu/h	(雙機操作) 21,800 Btu/h	290 x 870 x 214 (695) x (875 + 95) x (320)
---------------------------------------	------------------------	------------------------	---

()：室外機

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。
有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。