
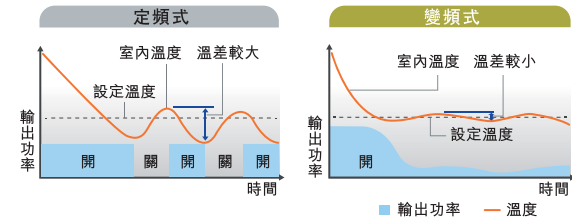


節能

Q 為什麼變頻式空調機會更省電？

A 當達到設定溫度後，「變頻式」壓縮機會自動改用最有效的功率運轉，保持室溫穩定外，比「定頻式」壓縮機省電。

- 除菌：抑制病毒的活動
 - 除霉：針對細菌、霉菌具有分解病毒之蛋白皮膜，使其不活化之效果
 - 備長炭：能廣泛吸收各類異味
 - 抗敏：抑制過敏原的抗原性
- 註：可使用長達3年

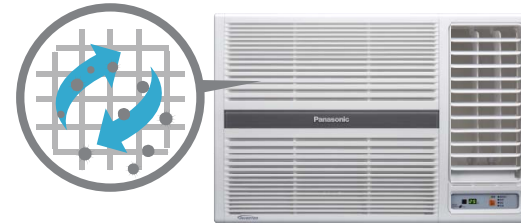

Q 如何選擇同獲1級能源標籤的冷氣機？

A 變頻式冷暖窗口機的製冷及製暖效能均獲1級能源標籤，而在製冷方面較同獲1級能源標籤的定頻式窗口機更省電**30%***，變頻式窗口機是不二之選。

省電




*變頻式 CW-HZ120YA
CSPF: 4.521
每年耗電量: 403 kWh

定頻式 CW-XN1219VA
CSPF: 3.179
每年耗電量: 577 kWh

製冷季節性表現系數 (CSPF)


寧靜

- 變頻式操作，有效穩定運轉功率；減少壓縮機開關時發出嘈音的次數
- 配備雙風扇摩打設計及壓縮機附隔音物料，提升寧靜操作效果

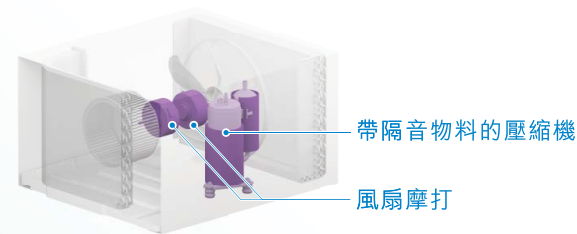

- 具防鏽、防蝕性的藍鑽塗層能隔絕空氣中的水分及氧氣，防止散熱器氧化及生鏽，令散熱器壽命更長
- 一旦散熱器生鏽，便會大大減低散熱能力

Blue Fin Condenser
藍鑽保護層散熱器

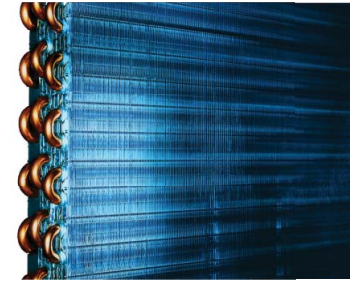

3年全機保用
5年壓縮機保用
適用於全線窗口機型號



信興服務應用程式，提供一站式保修登記及預約服務。
信興服務 - App 做到



此產品目錄以環保紙及墨印刷



本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

顧客服務熱線: 2833 0955
維修服務部熱線: 2406 5666
零件部熱線: 2406 5555
www.panasonic.hk

3/2020



冷1級
暖1級
變頻冷暖窗口機

R32 COMFORT COOL

高效能 更環保

2020窗口空調系列

R32 COMFORT COOL

全線窗口式空調機採用 R32 雪種

高
製冷量

Q 為什麼 R32 雪種的製冷量比 R410A 雪種更高？

A R32 雪種窗口機比 R410A 雪種窗口機的製冷量高 230-790 BTU/h*，出風溫度更低，令房間可快速降溫。
*視乎窗口機型號

室外

當房間內的熱風進入機內蒸發器時，空調機內的雪種會通過銅喉在機內流動，把在室內吸收的熱能帶到室外並散熱，回風的熱能被吸收後，在出風時溫度會大大下降。

雪種銅喉

出風

室內

Q R32 雪種如何令效能提高？


A R32 雪種的熱交換能力高，當房間內的熱風進入機內蒸發器時，銅喉中的 R32 雪種比 R410A 雪種帶走更多熱能，使出風溫度更低。

高
效能

Q 為什麼使用 R32 雪種會更環保？

A R32 雪種在大氣層存留的時間比 R410A 雪種短，亦有較低的紅外線吸收能力，使用 R32 雪種能大大減緩全球暖化。R32 雪種的全球暖化潛能*只有 675，比 R410A 少 67%
*「全球暖化潛能」是指各溫室氣體在大氣層中的存留時間以及其吸收輻射的能力，數值越少，對全球暖化影響越少。

環保

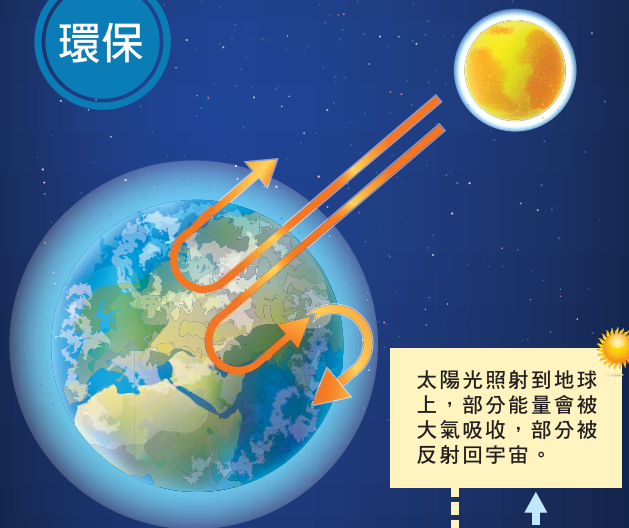

太陽光照射到地球上，部分能量會被大氣吸收，部分被反射回宇宙。

大氣層像棉被一樣，保存了一定的熱量，使得地球升溫，而溫室氣體的增加，使地球的熱量增加，導致全球暖化。

註：因空調機所使用的雪種是 R32，是輕度易燃雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的要求。空調機的安裝以及維修需由授權代理商或維修技術人員進行。

變頻冷暖窗口式系列

New

CW-HZ70YA



New

CW-HZ90YA



CW-HZ120YA



CW-HZ180YA



INVERTER

Blue Fin Condenser
藍鑽保護層散熱器

4方向送風

快速冷凍

獨立抽濕

抗菌過濾網
(可使用10年)

四合一過濾網
(可使用3年)

△ 上下送風為手動調整 # 只限 3/4 匹及 1 匹 * 只限 1 1/2 匹及 2 匹

尺寸：H x W x D (mm)

CW-HZ70YA
(3/4 匹)

冷1級
暖1級

製冷量
7,400 Btu/h

製暖量
7,400 Btu/h

346 x 450 x 640

CW-HZ90YA
(1 匹)

冷1級
暖1級

製冷量
9,100 Btu/h

製暖量
9,100 Btu/h

346 x 450 x 640

CW-HZ120YA
(1 1/2 匹)

冷1級
暖1級

製冷量
12,200 Btu/h

製暖量
12,200 Btu/h

400 x 600 x 710

CW-HZ180YA
(2 匹)


冷1級
暖1級

製冷量
17,100 Btu/h

製暖量
17,100 Btu/h

428 x 660 x 800

窗口式系列



Blue Fin Condenser
藍鑽保護層散熱器

4方向送風

抗菌過濾網
(可使用10年)

快速冷凍

△ 上下送風為手動調整

無線遙控型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-XN719JA (3/4 匹)

1級
能效標榜

製冷量
7,400 Btu/h

346 x 450 x 590

CW-XN919JA (1 匹)

1級
能效標榜

製冷量
9,100 Btu/h

346 x 450 x 590

CW-XN1219VA (1 1/2 匹)

1級
能效標榜

製冷量
12,390 Btu/h

375 x 560 x 613

CW-XN1819EA (2 匹)

1級
能效標榜

製冷量
17,970 Btu/h


428 x 660 x 776

CW-XN2419EA (2 1/2 匹)

4級
能效標榜

製冷量
23,700 Btu/h

428 x 660 x 776



Blue Fin Condenser
藍鑽保護層散熱器

4方向送風

抗菌過濾網
(可使用10年)

△ 上下送風為手動調整

淨冷型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-N719JA (3/4 匹)

1級
能效標榜

製冷量
7,400 Btu/h

346 x 450 x 590

CW-N919JA (1 匹)

1級
能效標榜

製冷量
9,100 Btu/h

346 x 450 x 590

CW-N1219VA (1 1/2 匹)

1級
能效標榜

製冷量
12,390 Btu/h

375 x 560 x 613

CW-N1819EA (2 匹)

1級
能效標榜

製冷量
17,970 Btu/h

428 x 660 x 776

CW-N2419EA (2 1/2 匹)

4級
能效標榜

製冷量
23,700 Btu/h

428 x 660 x 776