

# 使用電解水機

## 可去除的物質

- 游離殘留氯
- 污濁物
- 三氯甲烷
- 總三鹵甲烷
- 二氯一溴甲烷
- 二溴一氯甲烷
- 三溴甲烷
- 四氯乙烯
- 三氯乙烯
- CAT (農藥)
- 2-MIB (黴菌臭)
- 溶解性鉛
- 1,2-DCE
- 苯
- 土臭素 (黴菌臭)
- 酚
- 四氯化碳
- 鐵 (微粒子狀)
- 鋁 (中性)

# 目錄

|                  |                    |      |             |
|------------------|--------------------|------|-------------|
| 安全注意事項 .....     |                    | TC4  | 確認          |
| 使用上的注意事項 .....   |                    | TC9  |             |
| 各部位名稱與功能 .....   |                    | TC10 |             |
| 使用前的流程 .....     |                    | TC12 | 安裝          |
| 安裝 1             | 確認電解水機的設置和配件 ..... | TC13 |             |
| 安裝 2             | 查看水龍頭 .....        | TC14 |             |
| 安裝 3             | 安裝分水開關 .....       | TC15 |             |
| 安裝 4             | 安裝本體 .....         | TC18 |             |
| 安裝 5             | 安裝後的確認 .....       | TC20 |             |
| 安裝 6             | 測定、調整水的 pH 值 ..... | TC22 |             |
| 水的使用區分 .....     |                    | TC24 | 使用方法        |
| 使用方法 .....       |                    | TC26 |             |
| 維修保養 .....       |                    | TC28 | 維修保養、<br>更換 |
| 更換濾芯 .....       |                    | TC29 |             |
| 電極自動清洗 .....     |                    | TC31 |             |
| 變更設定時 .....      |                    | TC32 | 必要時         |
| 停電、停水時 .....     |                    | TC33 |             |
| 長期間不使用 .....     |                    | TC33 |             |
| 移動本體時 .....      |                    | TC34 |             |
| 常見問題 (Q&A) ..... |                    | TC35 |             |
| 委託修理前 .....      |                    | TC38 |             |
| 選購品 .....        |                    | TC40 |             |
| 規格 .....         |                    | TC41 |             |

(型番)  
TC3

TC3

# 安全注意事項

請確保依照這些指示

為避免發生意外或導致用家或其他人受傷，並損毀財產，請依照以下指示。

■ 以下圖表顯示錯誤操作而招致的受損程度。

|                                                                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> 表示嚴重受傷亡。 |  <b>注意</b> 表示受傷風險或財產損毀。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■ 符號分類說明如下  
(以下為符號範例。)

|                                                                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  此符號表示禁止。 |  此符號表示謹遵條件。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 警告

### 電源線和電源插頭



- 請勿超載使用多孔插座或配線器具。  
(避免多孔插座等超載使用，而因發熱釀成火災。)
- 請勿損壞電源線、電源插頭。
  - 不用 (▽) 型釘子以固定 • 勿讓受損 • 不加工 • 不彎曲
  - 不扭折 • 不強拉 • 不靠近發熱之處
  - 不放置重物 • 不夾住 • 不束成一捆使用等(避免多孔插座等超載使用，而因發熱釀成火災。)
- 拔除電源時，不可只拉電源線，請握著電源插頭部分拔掉。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 請勿用濕的手插拔電源插頭。  
(避免引致觸電。)



- 使用交流 220 V–240 V 的電源。  
(避免冒煙、火災、觸電。)
- 請確實將電源插頭完全插入插座內。  
(避免冒煙、火災、觸電。)
- 因損壞的插頭或者鬆脫的電源插座無法牢固地插入，請勿使用。
- 請定期清除電源插頭上的灰塵等。  
(當插頭上堆積灰塵時，會因濕氣等而造成絕緣不良，釀成火災。)
- 拔掉電源插頭，用乾布擦拭。
- 本體不小心掉落水中時，請先將電源插頭拔掉，再取出本體並停止使用。  
(避免發生觸電。)
- 檢查或維修請聯絡經銷商或 Panasonic 直屬服務站。

## 警告

### 以下事項也請注意

-  ● 請勿自行拆解、修理或改造本機。  
( 避免發生火災或觸電。 )  
→ 檢查或維修請聯絡經銷商或 Panasonic 直屬服務站。
- 請勿使用合格飲用水以外的水源。  
( 避免危害身體健康。 )
  - 本產品除了可去除其指定物質外，並沒有殺菌處理和排除有害物質的功能，如使用非合格飲用水源，飲用後會危害健康。  
( 參閱 TC2 頁 )
- 若不再使用本產品，請勿放置，請直接拆除。  
( 本產品可能傾倒或掉落而導致人員受傷。 )

### 出現異常或故障時

-  ● 請立刻停止使用，並拔掉電源插頭。  
( 避免冒煙、火災或觸電。 )  
< 異常、故障例 >
  - 液晶顯示為 H34
  - 運轉中發出異常聲響時
  - 本體異常變熱或變形時→ 檢查、維修事宜請洽經銷商或 Panasonic 直屬服務站。

確認

## 注意

### 現有狀況和健康問題

-  ● 患有腎臟病者 ( 特別是對腎功能不全或鉀排泄有障礙者 ) 切勿飲用鹼性離子水。  
( 避免危害身體健康。 )
-  ● 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 ( 包含孩童 ) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。  
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩產品。請將此使用說明書放於安全的位置。  
( 否則可能發生事故或危害身體健康。 )
- 符合以下條件者，在飲用鹼性離子水前，請先諮詢醫師。
  - 正在接受醫師治療者
  - 帶病者或身體虛弱者 ( 感覺異常者 )
  - 腎功能不全和鉀排泄障礙以外的腎臟病患者( 避免危害身體健康。 )
- 符合以下條件者，在使用弱酸性水前，請先諮詢醫師。
  - 肌膚脆弱者
  - 過敏性體質者( 避免危害身體健康。 )
- 剛開始飲用的方法，是先由「鹼性 1」開始少量飲用 ( 每天 1 ~ 2 杯 )，繼續飲用 2 個星期左右，當身體適應後，再飲用「鹼性 2」或「鹼性 3」。  
( 剛開始就飲用鹼性較高的鹼性離子水或大量 ( 3 杯以上 ) 飲用的話，可能危害身體健康。 )

TC5

# 安全注意事項

請確保依照這些指示

## ⚠ 注意

### 安裝場所



- 請勿堵塞出水口，或彎曲、扭曲、擠壓、強拉或夾緊水管。  
(避免漏水或阻塞水流水而發生故障。)
- 出水口處請勿將水管或其他器具連接到出水口。  
(避免造成漏水或故障。)
- 請勿使用鬆弛的出水管。  
(避免造成漏水或損毀。)
  - 鬆弛的狀況下，請確實鎖緊。
- 請勿安裝在熱水器專用的水龍頭上 (無法控制熱水的出水設計)。  
(避免造成熱水器故障。)



- 本體請設置於平坦的地方。  
(避免本體翻落，造成傷害。)
- 欲將本體設置於壁面時，務必請經銷商或水電行施工。  
(避免自己設置，導致掉下或發生事故。)
- 壁掛設置的場所，必須選擇能夠承受 6 kg 以上重量的地方。  
如安裝場所力度不夠支撐本體，可能會掉下，造成意外及損毀廚房。

### 保存鹼性離子水和淨水



- 鹼性離子水或淨水生成後請立即飲用。放置時，請以乾淨的密閉容器裝入，常溫下可保存 1 天，冰箱內可保存 2 天。  
(已去除氯，水容易變質，易導致健康損害。)

### 感到異常時



- 飲用鹼性離子水而感覺身體異常時，或者持續飲用仍未見症狀改善時，請停止使用，並諮詢醫師。  
(避免危害身體健康。)
- 使用弱酸性水而感覺肌膚異常時，請停止使用，並諮詢醫師。  
(避免危害身體健康。)

### 熱水




- 請勿讓 60 °C 以上的熱水流經本體。  
(避免因由出水口流出的水而造成燙傷。)

## ⚠ 注意


### 關於無法飲用、使用的鹼性離子水或弱酸性水、酸性水的用途



- 請勿飲用符合以下條件的水。
  - 弱酸性水或酸性水
  - 由排水管路流出的水
  - 準備中 (液晶顯示「準備中」) 或電極自動洗淨中 (液晶顯示「電極洗淨中」) 時，由出水口流出的水 (避免危害身體健康。)
- 請勿以鹼性離子水服用藥物。  
(避免危害身體健康。)
- 請勿直接飲用 pH 值超過 10 的水。  
(避免危害身體健康。)
  - 建議飲用 pH 值 9.5 左右的「鹼性 3 (日常飲用)」。
  - 此外，1 天的飲用量請控制在 0.5 公升至 1 公升的範圍內。
  - 設定為電解較強時，請務必以 pH 試劑確認 pH 值再使用。
- 請勿使用鹼性離子水、弱酸性水或者淨水養魚等。  
(避免造成環境改變而導致養殖的魚類死亡。)



- 請勿使用不耐鹼性的鋁製容器或不耐酸性的銅製容器等。  
(避免容器變色、損傷。)



鋁製容器或銅製容器等



- 每天的初次使用時，約將 0.6 公升 (約 23 秒鐘) 的水通水後使用。
- 停止使用 2 天以上時，約將 8 公升 (約 5 分鐘) 的水通水後使用。  
(避免飲用殘留於本體內部的水，導致危害身體健康。)

確認

中文(繁體)

TC7

# 安全注意事項

請確保依照這些指示

## 注意

### 意外吞下



- 切勿將配件放置於兒童手拿得到的地方。  
( 避免意外吞下配件。 )
  - 萬一吞下配件，請立即找醫師。
- 請勿讓嬰孩和小童將包裝當作玩具。  
( 可能導致窒息。 )

### 維修保養



- 請勿濺濕或清洗本體。  
( 避免引致觸電或故障。 )

### 關於 pH 值測試液



- 請勿將 pH 值測試液靠近火源處。  
( 避免著火、發生火災。 )
- 請勿將 pH 值測試液或含有測試液的水，飲用或滴入眼中。  
尤其請注意兒童。  
( 避免危害身體健康。 )
  - 不慎誤飲時請喝大量的水，進入眼睛時請用水充分沖洗，並請諮詢醫師。
  - 蓋緊 pH 值測試液的上蓋，並保管在孩童手構不到的地方。

# 使用上的注意事項

## 自來水


- 符合以下條件的水請勿使用。
  - 非常混濁的水、含有大量紅鏽的水  
(可能會縮短濾芯使用期間。)
  - 海岸附近的井水  
(含有海水等的鹽分,可能會導致故障。)
- 在自來水硬度高的地區\*使用時,每天開始使用前,排放弱酸性水約 1 分鐘。  
(否則出水口、通水路會附著鈣,造成出水狀態變差)  
※在硬度高的地區,肥皂起泡狀態較差,茶壺、鍋子會附著白色物質(鈣)。
- 因居住地區的自來水水質,即使經過調整,也可能無法得到指定的 pH 值。

## 安裝

- 請勿在以下場所安裝。
  - 靠近火的地方、靠近其它高溫處(60℃以上)  
(避免造成變形。)
  - 陽光直射、或風吹雨打的地方  
(避免造成錯誤操作或故障。)
  - 可能會凍結的地方  
(避免水管或濾芯爆裂。)
  - 黏附油污的地方  
(避免發生開裂情況。)
  - 浴室內或主體容易碰到水或蒸氣的地方  
(避免造成錯誤操作或故障。)
  - 廚櫃下的地方(比如地板上)  
(避免造成排水不足。)
  - 靠近收音機  
(避免收音機被干擾產生雜音。)
- 請勿安裝於熱水專用的水龍頭。  
(避免造成故障。)
- 請勿使用市售的水管等延長出水口。  
(避免發生故障。)

## 使用方法

- 切勿將此產品上下倒轉擺放。(避免導致故障。)
- 以下列表顯示可用的水溫。請使用這個溫度。  
(否則會損毀或黏著濾芯,導致部分總三鹵甲烷流出。)



| 分水開關位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 水溫     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 使用鹼性離子水等時<br>・  : 淨水<br>                                                                                                                                                                                                      | 不到 35℃ |
| 直接使用自來水時<br>・  : 原水(泡沫直式)<br><br>・  : 原水(泡沫淋灑式)<br> | 不到 80℃ |

- 鹼性離子水、弱酸性水、酸性水勿持續使用約 10 分鐘以上。  
使用約 10 分鐘以上時會顯示 **U27**, 停止電解並返回到淨水模式。

## pH 試劑的處理(參閱 TC13、22 頁)


- 保存在無陽光照射的場所。  
(否則可能會因變色而無法正確測定)
- 丟棄原液時,以水稀釋後排入下水道。



中文(繁體)

TC9

# 各配件名稱和準備

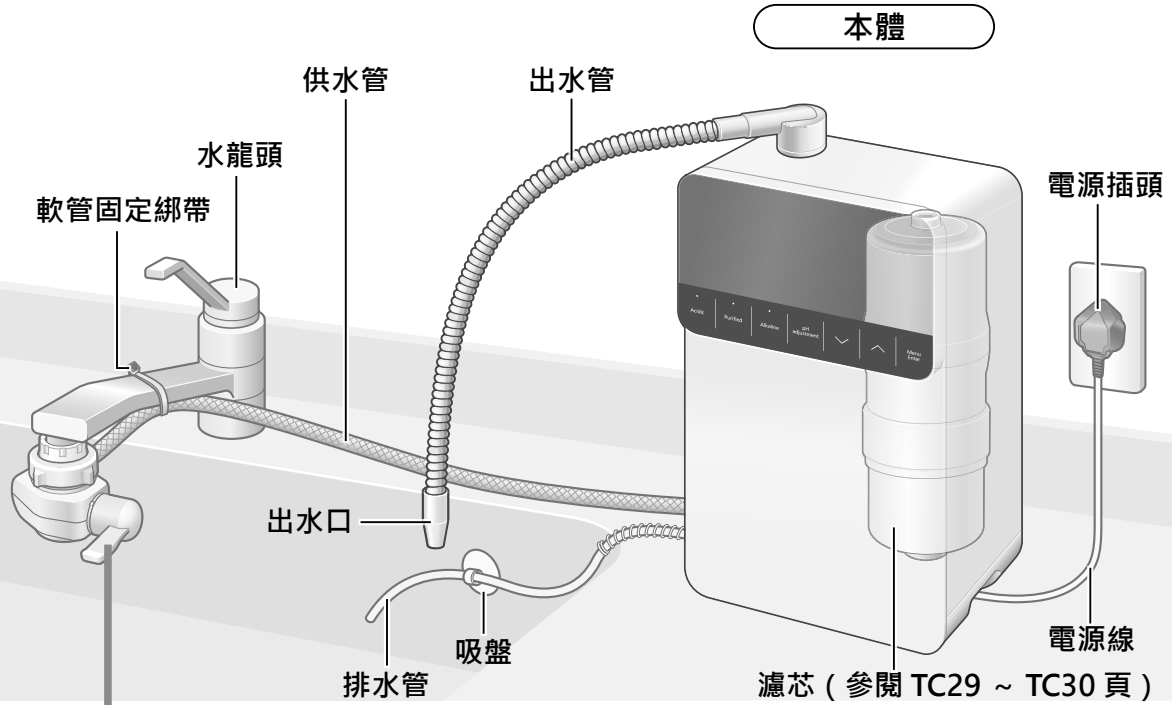

## 分水開關


### 使用鹼性離子水等時

供水到本體，從出水口出水。



### 直接使用自來水時

從原水口出水。

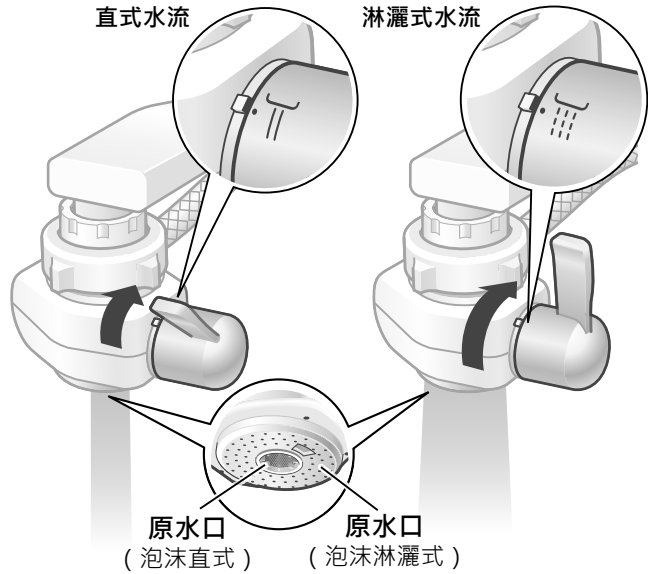

TC10

## 操作面板

### 顯示 (液晶顯示)



#### 氫濃度 (標準) ※

- 僅在鹼性離子水時顯示氫濃度。
- ※ 根據電解條件計算的估計值。

#### pH 值 (標準)

- 顯示 pH 值 (標準)。
- (參閱 TC24 頁)

- 氫濃度顯示，依自來水或使用條件，即使切換水的種類或模式也可能沒有變化。
- 日常飲用，建議 pH 值 9.5 左右。

- 液晶顯示在操作按鈕或本體通水時會亮燈。(按鈕操作結束或關水後，約 30 秒鐘後會熄燈)



- 顯示更換濾芯前的剩餘通水量。
- (參閱 TC29 頁)



- 顯示本體的異常顯示原因和需要處理的內容。

### 水質信號燈

- 在準備中時 **準備中** 會閃爍顯示，並如下變化。



- 亮燈顏色因所設定的水的種類而變。

鹼性 4: 橙色  
 鹼性 1 ~ 3: 藍色  
 淨水: 綠色  
 弱酸性水: 粉色  
 酸性水: 紅色

### 水質模式


顯示現在已選的水質模式。  
 (參閱 TC24 頁)

「電解調整」模式時顯示

### 水質顯示燈


所選的水質顯示燈會亮燈 (在準備中時閃爍)。

(參閱 TC26 頁)



水質切換鈕  
 切換水質。

鹼性離子水時

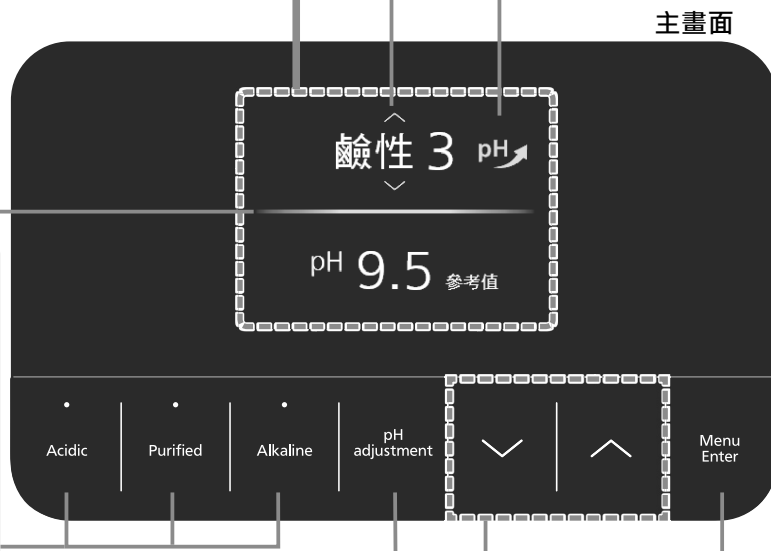

### 「電解調整」鈕

顯示電解調整畫面。  
 (參閱 TC23 頁)

### 選擇鈕

- 選擇水質的等級或項目。

### 「選單 / 決定」鈕

- 顯示選單畫面。  
 (參閱 TC32 頁)
- 決定所選的內容。

圖中指示燈或數字是為了進行說明的示例。

確認

中文(繁體)

TC11

# 使用前的流程

## 安裝 1 確認本體和配件

參閱 TC13 頁

## 安裝 2 查看水龍頭


參閱 TC14 頁



## 安裝 3 安裝分水開關


安裝方法因水龍頭的形狀而異。

參閱 TC15  
~  
TC17 頁



## 安裝 4 安裝本體


參閱 TC18  
~  
TC19 頁

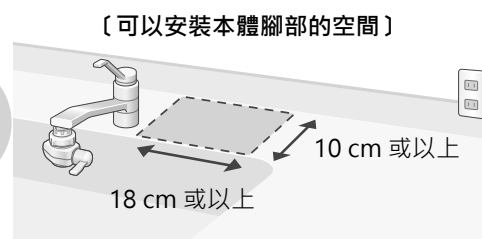

## 安裝 5 安裝後的確認


為了將本體內的空氣排出，排放水約 3 ~ 4 分鐘，確認是否有異常。

參閱 TC20  
~  
TC21 頁

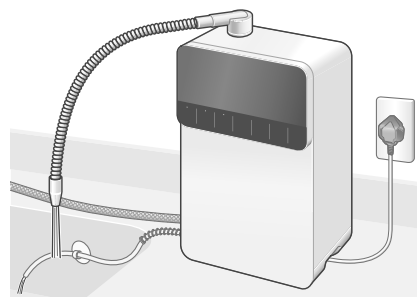

## 安裝 6 測定、調整水的 pH 值

參閱 TC22  
~  
TC23 頁




## 安裝 1 確認本體和配件


若有任何疑問，請洽購買的銷售店。

### 盒內物品

#### ■ 本體

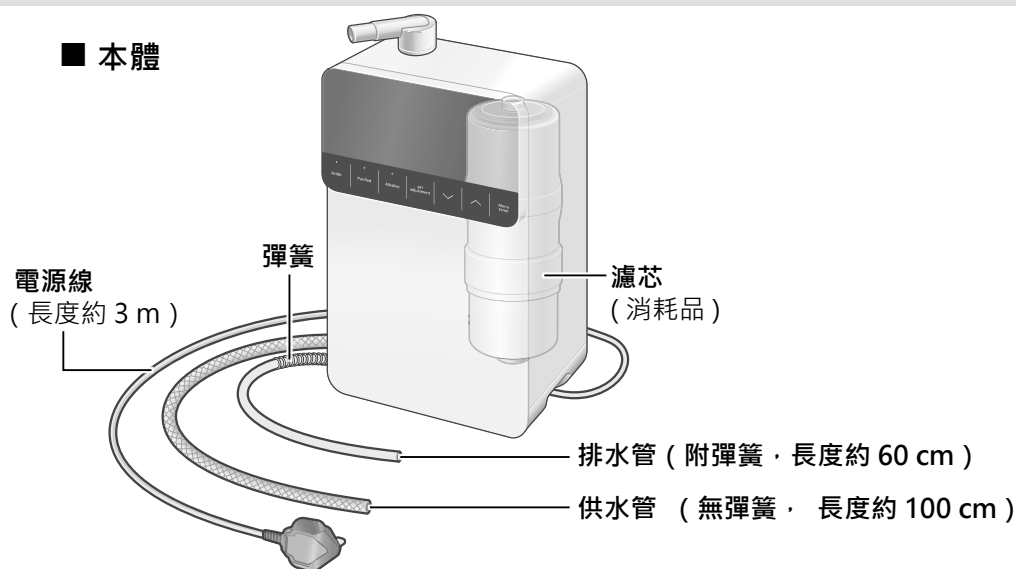

#### ■ 分水開關



## 配件

使用前請先查看下列的配件。若有品項不齊時，請向購買經銷商索取。

| 分水開關安裝用                                                                                 | 本體安裝用                                                                               | 消耗品                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ 安裝轉接器 (附有 4 個螺絲)</li><li>■ 密封套 (附有墊片)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 出水管</li><li>■ 軟管固定綁帶</li><li>■ 吸盤</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ pH 值測試套件</li></ul> |


TC13

中文(繁體)


## 安裝 2 查看水龍頭

### 不能安裝電解水機的水龍頭


無金屬管唇端部的水龍頭



水龍頭的端部在 10 mm 以下者



噴頭嘴





附感應器的水龍頭



告知

端部呈喇叭形的水龍頭

- 需要另購配件才能將電解水機連接到水龍頭上。



另購配件  
大型水龍頭用金屬蛇口  
型號：WTK7205X7378 ( 參閱 TC40 頁 )

## 安裝 3 安裝分水開關


沒有使用到的零件，請妥善保存，以備搬家或購買新水龍頭時之需求。

### 外螺紋水龍頭

- 不需附件即可將電解水機連接至水龍頭上。



### 1 卸下螺帽和轉接器。

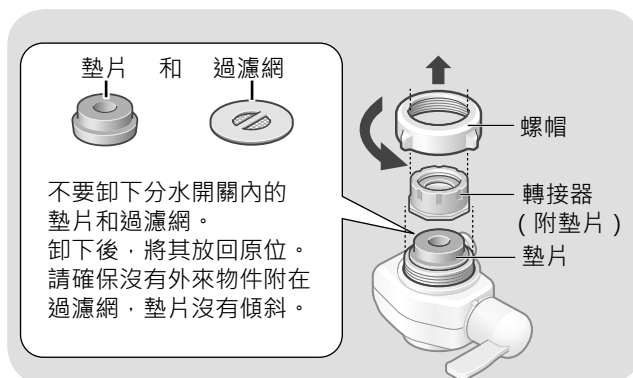


### 2 安上螺帽和轉接器。



### 3 安裝分水開關，然後緊固螺帽，直至分水開關不能再轉動。

- 不必使用任何工具。  
(這會損壞螺帽。)
- 確保分水開關不是傾斜的。

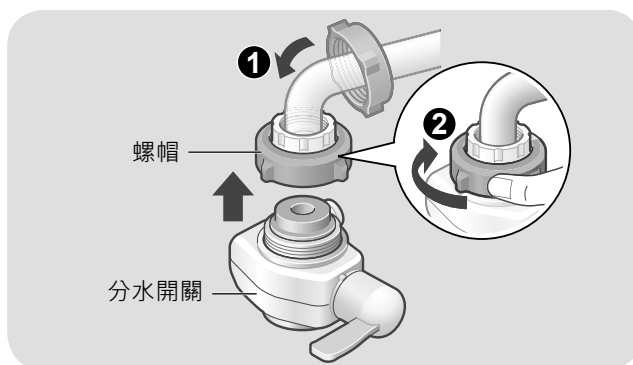

安裝

中文(繁體)


TC15

## 安裝 3 安裝分水開關（接續）

沒有使用到的零件，請妥善保存，以備搬家或購買新水龍頭時之需求。

### 內螺紋水龍頭


- 使用配件即可將電解水機連接至水龍頭上。




充氧器（不使用）

- 勿使用卸下來的充氧器。

#### 1 卸下螺帽和轉接器。

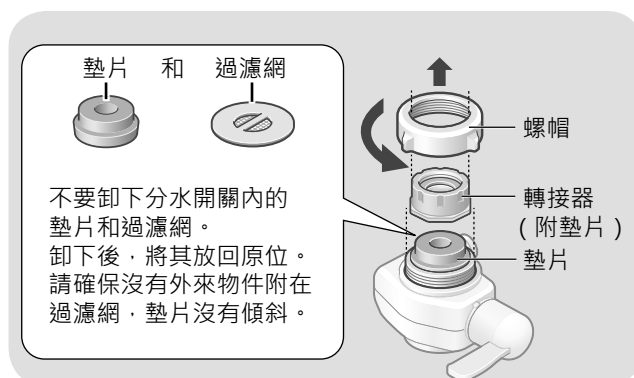


#### 2 擰入密封套。插入轉接器。

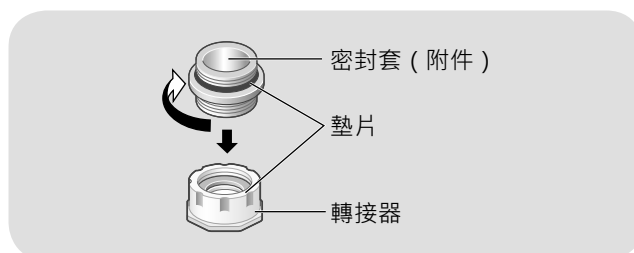


#### 3 安上螺帽和轉接器。

- 要將轉接器垂直擰緊。斜著擰入的話，會損壞其螺紋，造成漏水。

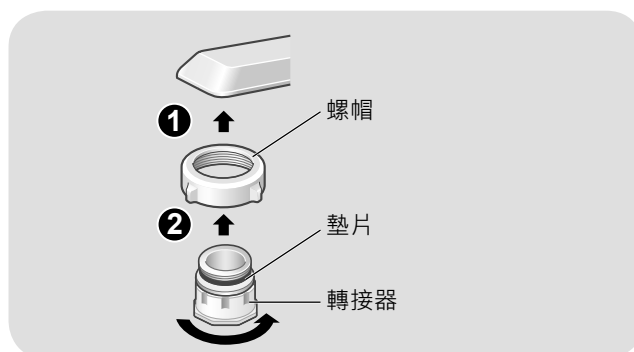

#### 4 安裝分水開關，然後緊固螺帽，直至分水開關不能再轉動。


- 不必使用任何工具。（這會損壞螺帽。）
- 確保分水開關不是傾斜的。

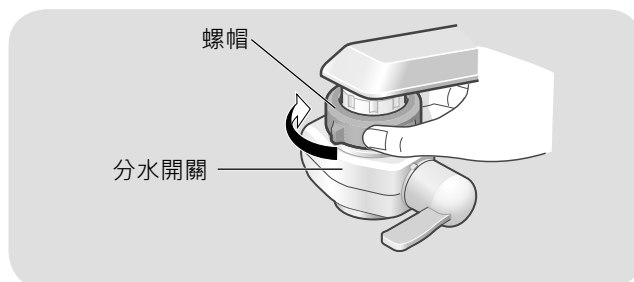

沒有使用到的零件，請妥善保存，以備搬家或購買新水龍頭時之需求。


## 無充氧器的水龍頭時

- 需用一附件才能將電解水機連接到水龍頭上。




- ① 10 mm 以上
- ② 13 mm 以上及不超過 24 mm

### 1 卸下螺帽和轉接器。

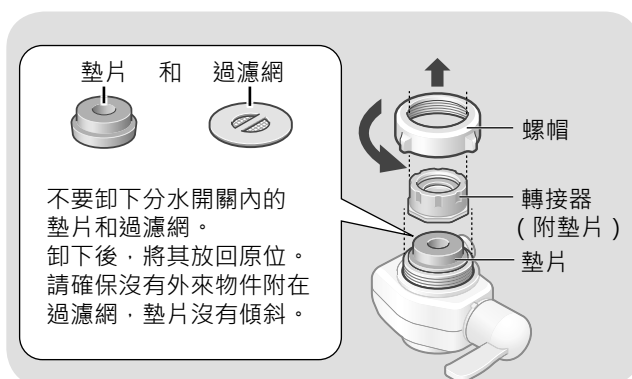


安裝

### 2 插入安裝轉接器並用螺帽將其緊固。

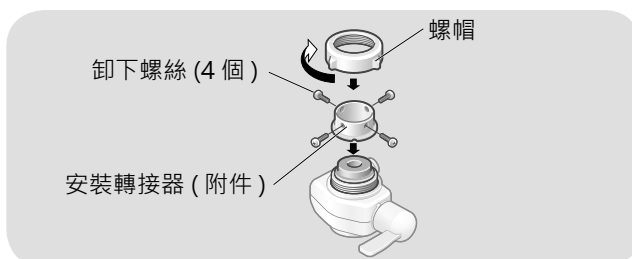



### 3 先暫時緊固 4 個螺絲，然後再鬆動螺帽，留出 3 ~ 4 mm 的空隙。

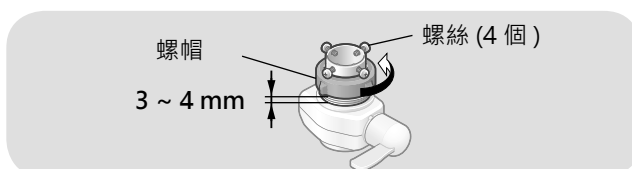


### 4 將分水開關用力推入到水龍頭上並用下述 4 個螺絲加以固定。

- 上視圖

< 正確範例 > < 錯誤範例 >




- ① 水龍頭
- ② 安裝轉接器
- ③ 螺絲

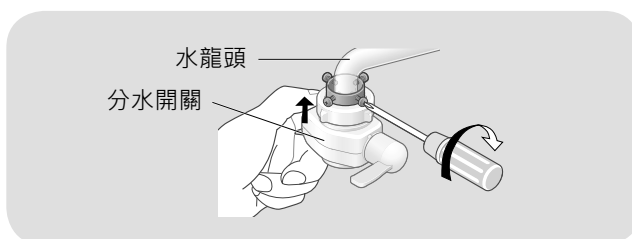

### 5 緊固螺帽，直至分水開關不能再轉動。


- 不必使用任何工具。  
(這會損壞螺帽。)
- 確保分水開關不是傾斜的。

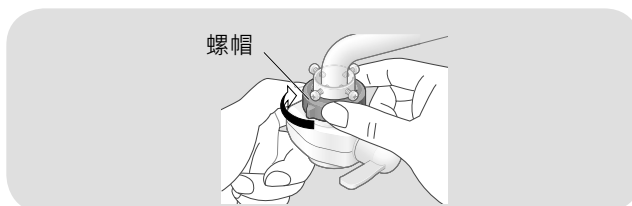


中文(繁體)

TC17

## 安裝 4 安裝本體

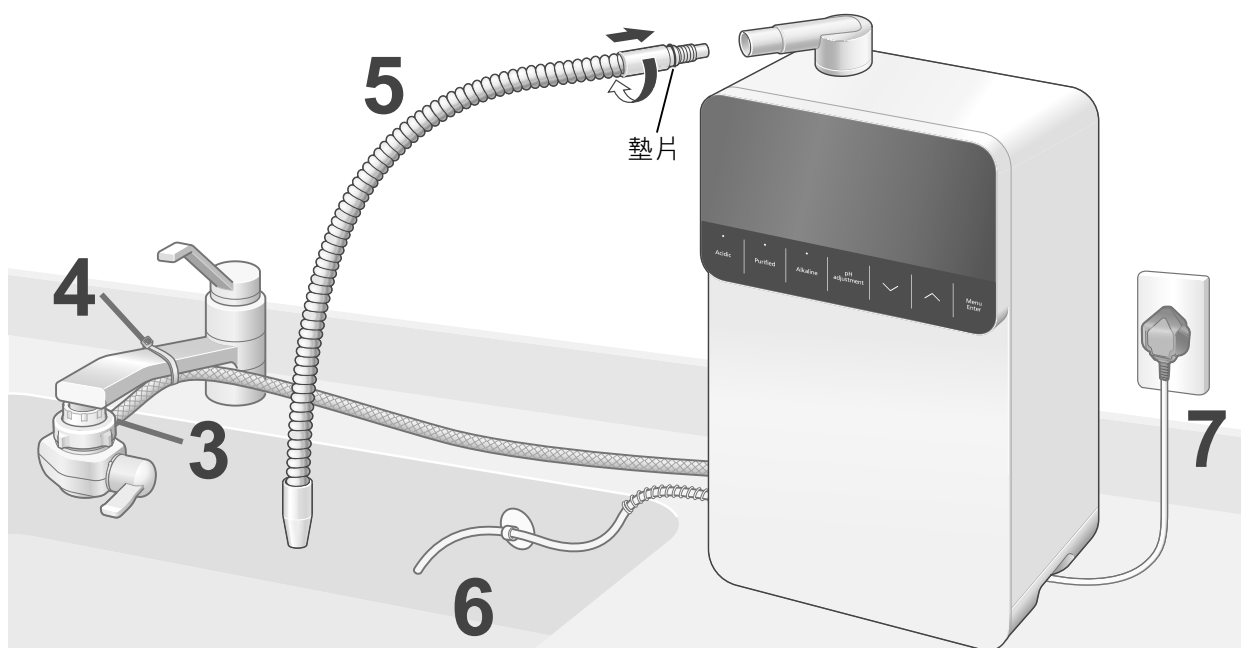


**1** 選擇平穩，平坦地方。

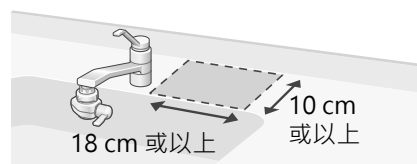

**2** 配合設置場所，  
拉出電源線和水管。



- 請勿壓扁或曲折。

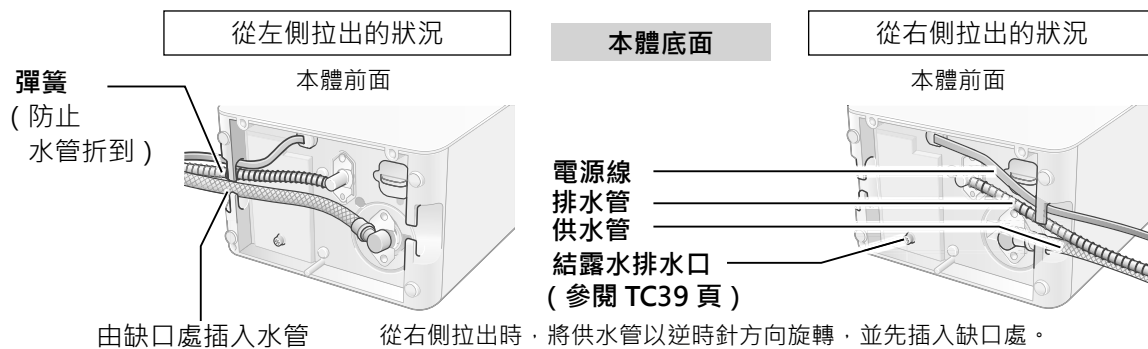

TC18

### 3 準備完畢時， 連接供水管。

- ① 由分水開關拆掉鎖緊水管用的螺帽，使供水管流通。
- ② 供水管插入到底。

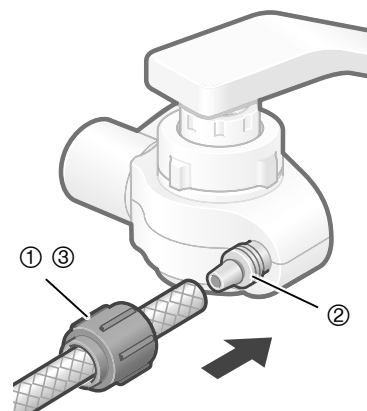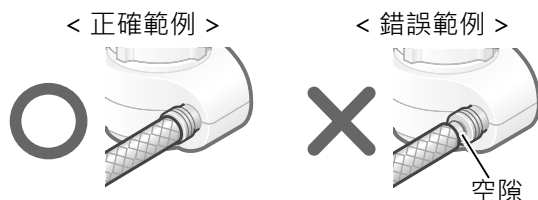

- ③ 確實鎖緊鎖水管用的螺帽。
- 請勿使用工具 ( 避免鎖上水管的螺帽損壞 )。

### 4 用軟管固定綁帶， 固定供水管。


- 請務必固定供水管。( 漏水的原因 )

### 5 確實鎖入出水管到底為止。

- 請勿使用工具組合。( 避免水管損壞 )
- 請確認墊片沒有從凹槽脫落或露出，以免墊片扭曲變形。( 避免漏水 )
- 請勿手持出水管，將本體往上抬起。( 避免造成損壞 )

### 6 使用吸盤固定排水管。

- 請勿在排水管下放置垃圾桶。

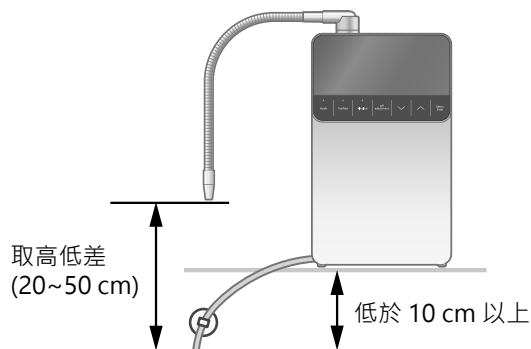

使排水管前端位於比本體底面更低的位置，  
或出水口與排水管前端的高低差為 20 cm 以上 50 cm 以下  
【為了取得適當的 pH ( 離子指數 )】

### 7 插入電源插頭 ( 交流電源 220 V~240 V )。

- 響起警示音「Pi」，淨水的水質顯示燈亮起。( 液晶顯示依語言設定→直到更換濾芯→準備中→淨水→直到更換濾芯變化，然後約 50 秒鐘後熄滅。)
- 待機時間消耗約 1 W 的電力。

#### 注意事項

- 當水管過長時，請將水管剪短使用。( 剪短時，請保持切面平整。)
- 請勿束成一捆。此外，請固定住水管勿使之翹起。( 水管內殘留水，是造成異味的原因。)
- 設置後，請通過 3 ~ 4 分鐘淨水，排出本體內的空氣。
- 設置後通水時，顯示部顯示「準備中」，然後約 20 秒鐘倒計時顯示。
- 為了讓電極自動洗淨功能運作正常，並且能夠正確顯示濾芯壽命，平時請勿拔除電源插頭。  
( 參閱 TC29、TC31 頁 )




安裝

中文(繁體)




TC19

## 安裝 5 安裝後的確認

設置後請確認以下項目，發現異常時請參閱各部位處理方式。
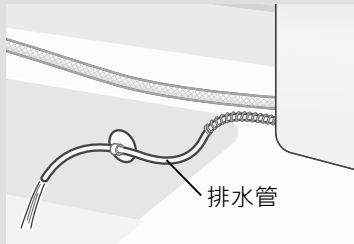
| 確認項目                                                                                                               | 異常時檢查項目與處置                                                                                                                                                                  | 參閱頁數                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>出水口是否有水流出？</p>                 | <p>▶ ● 供水管是否扭曲變形。<br/>→ 請拉直使用。</p>                                                                                                                                          | TC18~TC19                                       |
| <p>鹼性離子水通水時，<br/>排水管是否有水流出</p>  | <p>▶ ● 排水管是否扭曲變形。<br/>→ 請拉直使用。</p> <p>▶ ● 通水時，若排水管的出水有間斷情形，<br/>請加大出水口和排水管前端的高低差。</p>                                                                                       | TC19<br><br>TC19                                |
| <p>分水開關連接處是否<br/>漏水？</p>        | <p>▶ ● 是否確實安裝分水開關於水龍頭上？<br/>→ 請再次確認並確實安裝分水開關。</p> <p>▶ ● 分水開關內的配件是否正確放入？<br/>→ 請正確安裝配件。</p> <p>▶ ● 水龍頭的尾端（斷熱蓋頭等）是否有破損<br/>斷裂？<br/>→ 請諮詢水電行。</p> <p>▶ ● 供水管是否以軟管固定綁帶固定住？</p> | TC14~TC17<br><br>TC14~TC17<br><br>-<br><br>TC19 |

TC20
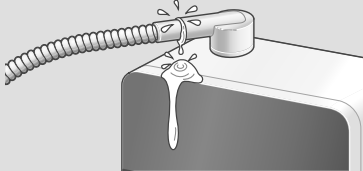
| 確認項目                                                                                                    | 異常時檢查項目與處置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 參閱頁數             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>供水管連接處是否漏水？</b><br> | <p>▶ ● 供水管是否確實安裝於分水開關？<br/>→ 請插入到底並以螺帽鎖緊水管。</p> <p>&lt; 正確範例 &gt;      &lt; 錯誤範例 &gt;</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>空隙</p> </div> </div> | TC19             |
| <b>出水管連接處是否漏水？</b><br> | <p>▶ ● 出水管是否確實安裝於本體上？<br/>→ 請確實鎖入到底為止。</p> <p>▶ ● 出水管上是否安裝了墊片或墊片扭曲變形。<br/>→ 請正確安裝墊片。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TC19<br><br>TC19 |
| <b>水龍頭是否漏水？</b><br>  | <p>▶ ● 水龍頭的墊片是否已經老化？<br/>→ 請諮詢水電行。</p> <p>▶ ● 水龍頭（斷熱蓋頭等）是否有破損斷裂？<br/>→ 請諮詢水電行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -<br><br>-       |


## 安裝 6 測定、調整水的 pH 值

設置後或長時間（標準：約一個星期以上）停止使用時，務必測定 pH 值，請確認是否為「pH 值標準」範圍內後再使用。日後請定期測定（一個月一次以上）。

### 告知

#### ● 何謂 pH 值（離子濃度）？

表示水（水溶液）的鹼性、中性、酸性的程度，等同離子指數。



### 測試的方法

#### 準備的物品：pH 值測試液（配件）

請按照鹼性 3 與弱酸性水，分別進行測試。

#### 1 滴 2 滴 pH 值測試液於測試杯內。

- 2 滴以外無法正確判定結果。
- 先放入測試水後才加 pH 值測試液的情形下，則測試液和測試水就不能均勻混合，而無法正確測量。

#### 2 在家裏的玻璃杯中放入本設備生產的水。

- 為了測出穩定的 pH 值，放入時間請超過 10 秒。

#### 3 將測試水倒入測試杯內。


- 事先將測試水盛入其他杯中，再倒入測試杯內，較容易核對杯上標準刻度。
- 倒入水量，只要在刻度約 5 mm 上下的範圍內，都能判定結果，不必配合刻度重新測量。

#### 4 在明亮處比較 pH 值測試表。

- 經過一段時間測試水的顏色會產生變化。請勿置放過長時間，需立即與 pH 值測試表比對測試結果。

在此範圍內  
即 OK

| 水的種類    | 鹼性 3      | 弱酸性水    |
|---------|-----------|---------|
| pH 值的標準 | 9 ~ 不到 10 | 5 ~ 6.5 |




pH 值測試表  
與水的顏色  
進行比較

在背景亮白處

## 需要調整時

測定結果為「pH 值標準」的範圍外時，請調整到範圍內。調整後，請再度測定 pH 值。

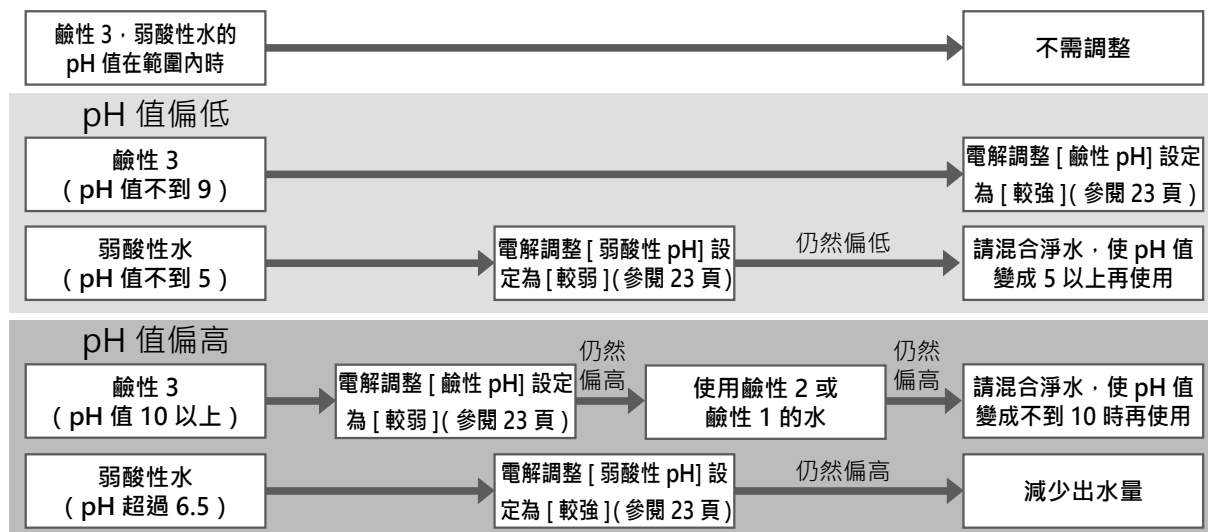

● 濾芯較新時（約 1 週內），pH 值可能變得稍高。約 1 週後，請再度測定 pH 值。

### ■ 參考：因自來水而異的鹼性離子水性質

| 居住地區的自來水 | 溫泉地的水  | 地下水<br>(富含碳酸的水) | 硬度※低的水 | 海邊或島嶼的水 | 硬度※高的水 |
|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
| 鹼性離子水性質  | 難以變成鹼性 |                 |        | 容易變成鹼性  |        |


※ 硬度：水中含有的鈣、鎂的濃度。

● 若測定自來水，因水中的各種成分的影響，可能變成 pH 值測定表中沒有的顏色。

## 調整方法

準備：請關閉水龍頭。

● pH 值微調的範圍可對照「標準」的設定，分別以 pH0.2 ~ 1.5 的幅度「強」或「弱」方向調整。(變化幅度會因水質或使用的條件而異)

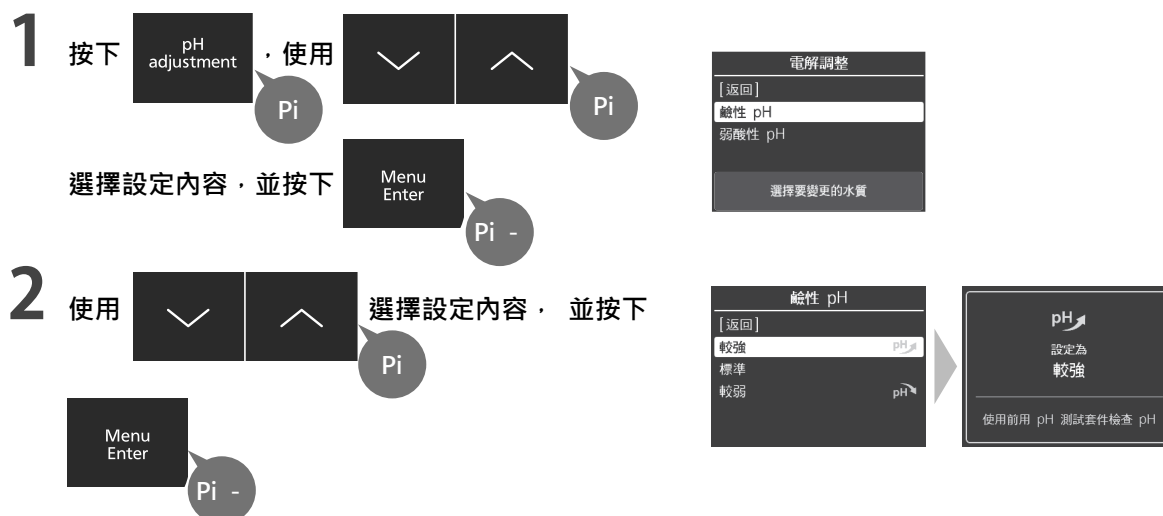

● 通水或按下水質切換鈕，會返回至水質畫面。

● pH 顯示，在選擇所設定的水質時顯示。


● 電解調整設定為「較強」時，顯示部上較容易顯示 **減少水流量**。(參閱 TC27 頁)

安裝

中文(繁體)

TC23

# 水的使用區分

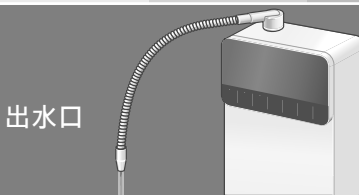
|                | 酸性水                                                                                                                        | 弱酸性水                                                                                                                                                                                                       | 淨水                                                                                                                                           | 鹼性離子水                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 鹼性 1                                                                                                                          | 鹼性 2                                                                                                                           | 鹼性 3                                                                                                                             | 鹼性 4                                                                                                                              |      |
|                | <div>×</div> <div>不可以飲用</div>                                                                                              | <div>服藥用水</div> <div></div> <div></div> | <div>作為日常飲用水</div> <div><div>1 天約<br/>0.5 ~ 1L</div></div> |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                  | <div>×</div> <div>不可以飲用</div>                                                                                                     |      |
|                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 初期飲用<br>( 2 週 )                                                                                                                              | ▶                                                                                                                             | 習慣飲用<br>( 次 2 週 )                                                                                                              | ▶                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 日常飲用 |
|                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |
|                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |
| pH 值<br>( 參考 ) | 酸性<br>← 2.8 ~ 3.5    5.0 ~ 6.5 →                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 與自來水相同                                                                                                                                       | 鹼性<br>8 ~ 9    8.5 ~ 9.5    9 ~ 不到 10    9.5 ~ 10.5 →                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |
| 使用中的<br>顯示     | <div><div>酸性<br/>pH 3.0 參考值</div></div> | <div><div>弱酸性<br/>pH 5.5 參考值</div></div>                                                                                | <div><div>淨水</div></div>                                  | <div><div>水素 10<br/>pH 8.5 參考值</div></div> | <div><div>水素 30<br/>pH 9.0 參考值</div></div> | <div><div>水素 300<br/>pH 9.5 參考值</div></div> | <div><div>水素 610<br/>pH 10.0 參考值</div></div> |      |
| 出水處            | <div>排水管</div> <div></div>              |                                                                                                                                                                                                            | <div>出水口</div> <div></div>                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |      |

● 所謂 pH 值  
( 參閱 TC22 頁 )

## 也有這種使用方法

| 酸性水                                                                               | 弱酸性水                                                                              | 淨水                                                                                | 鹼性離子水                                                                               |      |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 鹼性 1                                                                                | 鹼性 2 | 鹼性 3                                                                                | 鹼性 4                                                                                |
| 洗滌用水                                                                              | 洗臉用水                                                                              | 沖泡奶粉用水                                                                            |                                                                                     |      | 烹調、泡茶用水                                                                             | 去除澀味、川燙蔬菜用水                                                                         |
|  |  |  |                                                                                     |      |  |  |
| 去除茶具上的茶垢、料理魚之後所留下的腥味等用水。                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 用於飯後漱口                                                                              |      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 煮飯時                                                                                 |      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ● pH 值越高，米飯會越軟。<br>(建議：pH 值 9.0 以下)                                                 |      |                                                                                     |                                                                                     |


使用方法

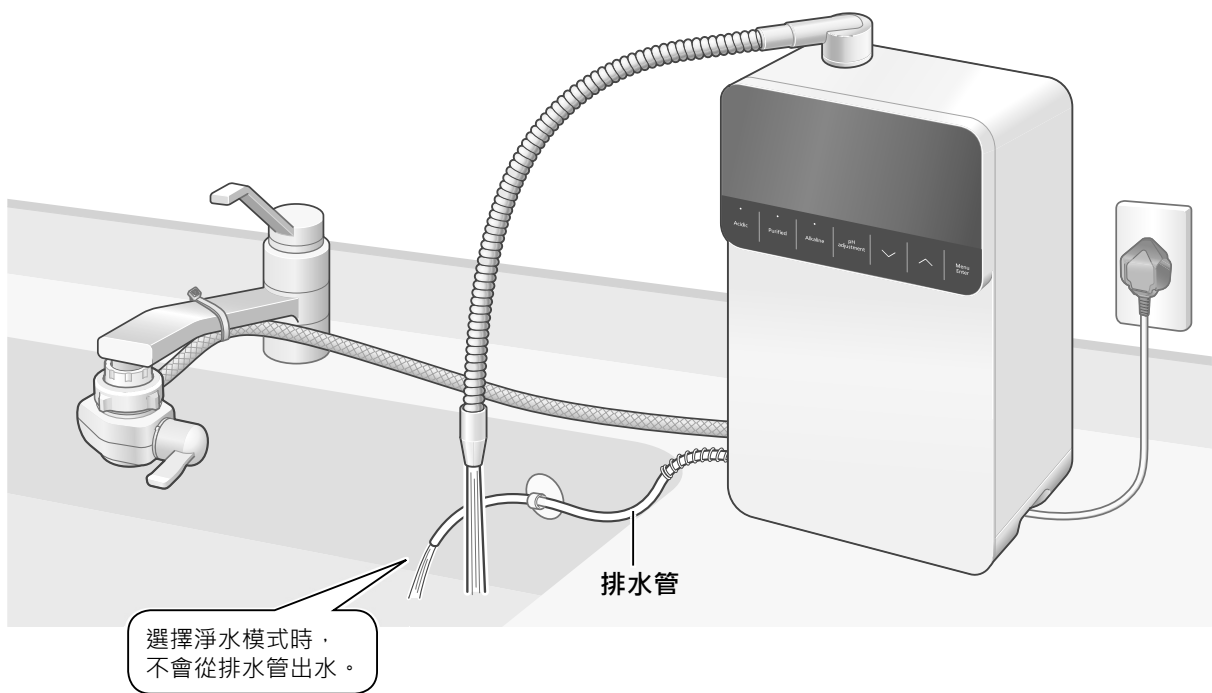

中文(繁體)

TC25

# 使用方法

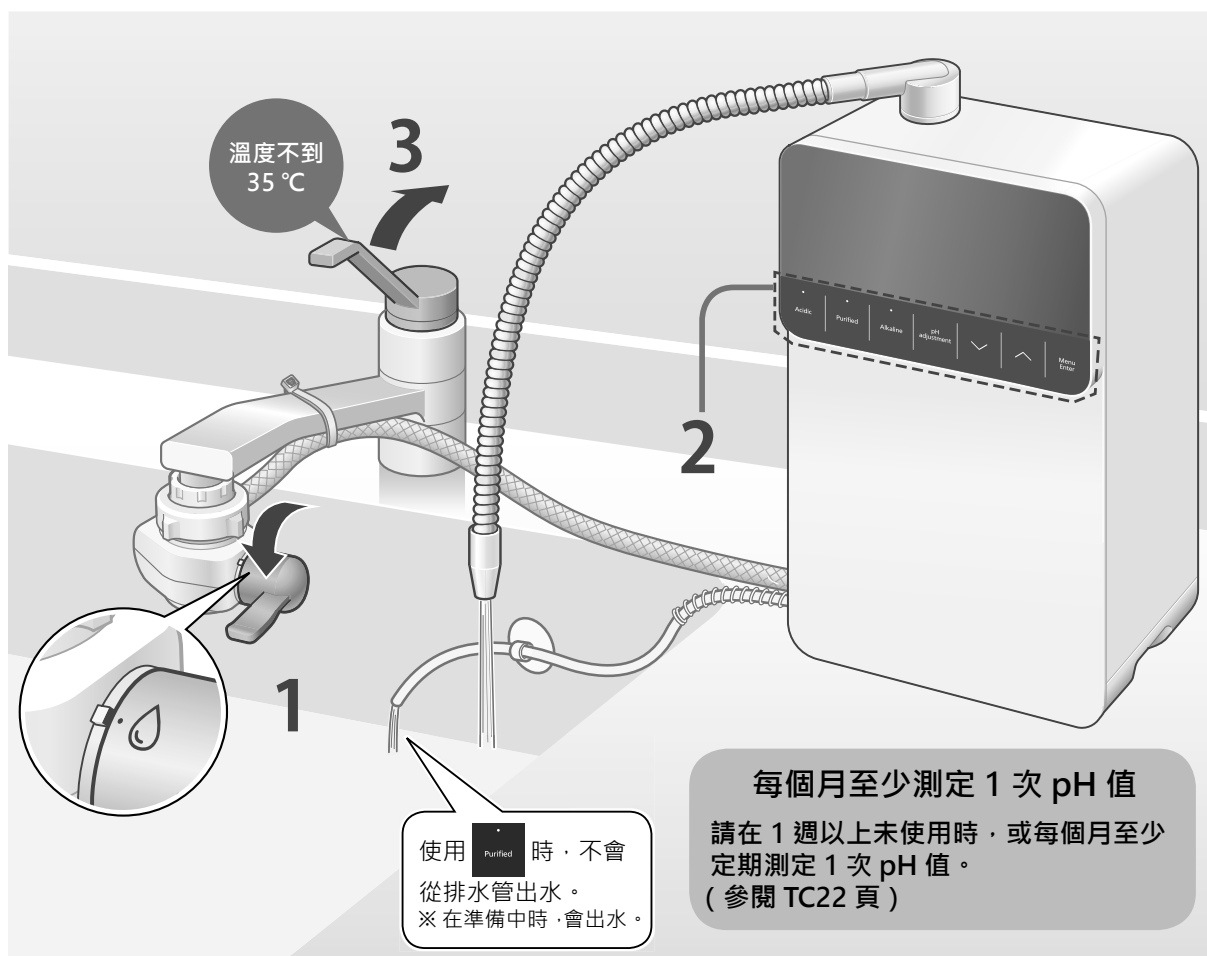


每個月至少測定 1 次 pH 值  
請在 1 週以上未使用時，或每個月至少定期測定 1 次 pH 值。  
(參閱 TC22 頁)

## 1 將分水開關 切換到・。

- 直接使用自來水時 (參閱 TC10 頁)

## 2 選擇水的種類。(參閱 TC24 頁)

- 所選的水質顯示燈亮燈 (在準備中會閃爍)。

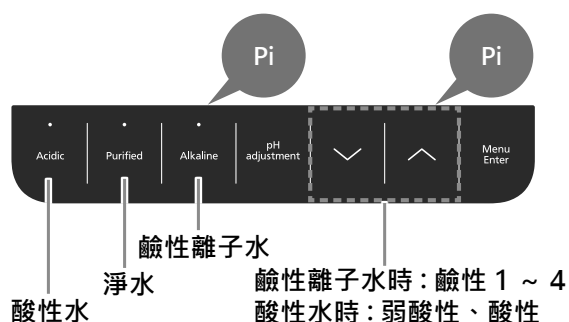

TC26


## 3 打開水龍頭。



- 在準備中時 **準備中** 會閃爍顯示，並如下閃爍著變化。  
準備開始時：██████████  
準備結束時：██████████

- 在準備中或選擇了不可飲用的水質時，會顯示不可飲用標示 。顯示 時，請勿飲用水。
- 酸性水 (pH 值 3 左右) 時  
從排水管流出的水是酸性水。  
從出水口流出鹼性水。

## 4 準備中 熄滅，並水質信號燈變成波浪型時 使用水。

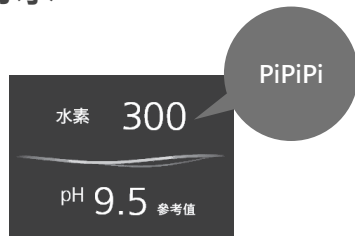


- 當天初次使用時，排放約 0.6 公升 (約 23 秒鐘) 再使用。(參閱 TC7 頁)
- 使用弱酸性水後，或使用電極自動洗淨後的淨水、鹼性離子水時，準備中的時間可能會變長。
- 水質信號燈的顏色，因所選的水的種類而變。
  - 鹼性 4：橙色
  - 鹼性 1 ~ 3：藍色
  - 淨水：綠色
  - 弱酸性水：粉色
  - 酸性水：紅色

## 5 使用完畢時 關水。



- 持續使用時
  - 在鹼性 1 ~ 3、淨水使用後 10 分鐘以內，若使用相同種類的水，則只需短時間的準備就即可使用。(10 分鐘後，會從排水管流出水。)
  - 鹼性 1 ~ 3、淨水使用後，所選的水的種類會被記憶到下次使用時。(變更設定時→參閱 TC32 頁) 但在其他情況下，會返回鹼性 1 ~ 3 的狀態。
  - 關水後出水口可能會滴嗒流出水，但並非異常。(此為出水管的殘留水)

## ■ 通水中顯示步驟 5 的畫面時 / 顯示以下畫面時



若水龍頭開啟過小，或水壓的變化造成流量降低時，會顯示。

(鹼性水、弱酸性水、酸性水時會電解中止) 慢慢增加流量，以調節流量。

## ■ 「PiPi...」響起約 3 秒鐘

電極洗淨中 顯示時 (參閱 TC31 頁)

## ■ 「PiPi...」持續響起時

弱酸性水、酸性水使用中，警示音會持續響起。(為了防止誤飲)

- 切換到不響起的設定時 (參閱 TC32 頁)

## ■ 顯示以下畫面時

(僅鹼性水、弱酸性水、酸性水使用中)

水的流量過多時會顯示。

(可能無法得到足夠的 pH 值)



- 顯示消失為止 \* 請慢慢將水龍頭關小。

|          |                |
|----------|----------------|
| 鹼性 1 ~ 3 | 流量約 5.0 L / 分鐘 |
| 弱酸性水     | 流量約 3.2 L / 分鐘 |
| 鹼性 4     | 流量約 2.2 L / 分鐘 |
| 酸性水      |                |

- 電解調整設定為「較強」時，由於流量降低，因此將會容易出現 減少水流量 的顯示。(參閱 TC23 頁)

## ■ 變更設定時 (參閱 TC32 頁)

使用方法

(圖解) 文庫

TC27


# 維修保養

## 注意事項

- 請勿使用清潔劑、去污粉、稀釋劑、揮發油、酒精或燈油等清洗。誤用時，馬上用水擦淨，將表面的清潔劑擦掉。  
( 本體有沾到清潔劑的時候，亦可能導致鍍金部分受損或剝落、樹脂割裂、變色、變形的原因。 )
- 使用去污清潔劑的話，出水管會出水不順，導致故障。
- 請勿使用金屬製的刷子等。( 避免留下刮損痕跡 )
- 轉緊螺帽時，請勿使用工具。( 避免造成螺帽破損 )

## 本體、分水開關、原水口、出水管


- 以柔軟的布沾水，用力擰乾之後擦拭。
- 花灑部分骯髒時，請用清潔的牙刷等工具將污物刷除。
- 出水口有污垢時，請用清潔的棉花棒等物品將其拭除。

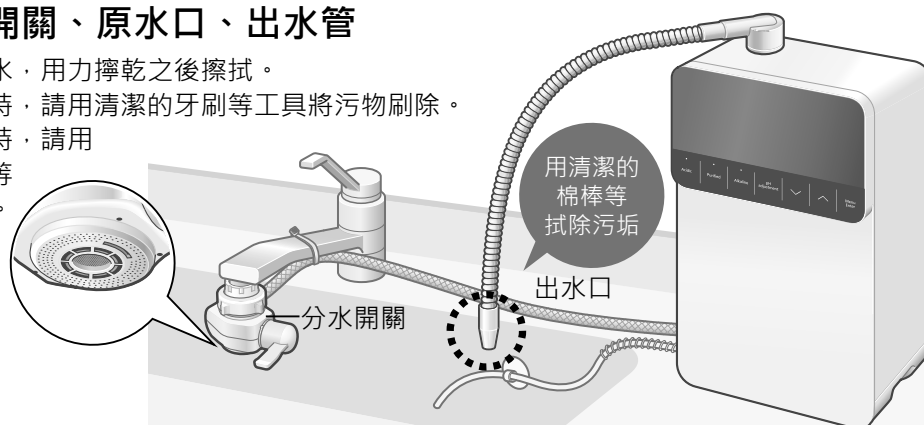


## 分水開關安裝部 (過濾網、注水口)

### 1 鬆開螺帽後，再拆下分水開關，取下過濾網。

- 請將分水開關切換在· 的位置。

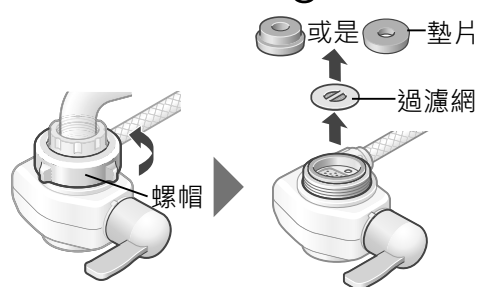


### 2 清洗過濾網和注水口。

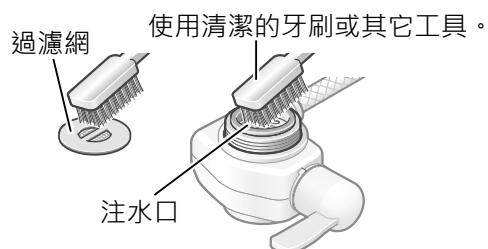


### 3 安裝分水開關。

- 確保沒有外來物件附在水龍頭端和分水開關內的墊片。
- 請務必安裝過濾網。
- 安裝後，將開關切換至· 或· 的位置，讓水流約 5 秒鐘。

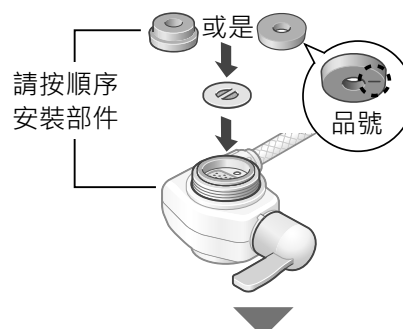

轉緊螺帽，直至分水開關不能轉動。

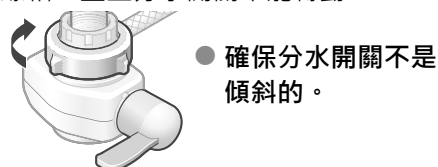

# 更換濾芯

濾芯的壽命將至或淨水能力降低時，請更換成新濾芯。



更換用濾芯

型號：TK-AS700-EX  
(參閱 TC40 頁)

## 濾芯更換標準

有 3 種更換標準。若符合其中 1 種，請更換濾芯。


總通水量  
6 000 公升 ※

淨水、鹼性離子水的  
流量極少 (阻塞)


發出氣味或  
異味

※ 淨水能力 (參閱 TC41 頁)


使用的濾芯，為了去除細微的髒污，內層附有中空絲膜過濾網，因此阻塞物質含量較多的水質，使用時間會縮短。



中空絲膜表層  
(新過濾網)



阻塞的中空絲膜表層



- (1) 阻塞物質含量較多的水質
- (2) 標準的水質

### 透過顯示確認

每次關水時，會有 30 秒鐘的時間，顯示濾芯的剩餘通水量。



例：剩餘 5985 L


若顯示以下畫面，則更換時期將至。  
請準備新濾芯。





- 直到更換濾芯「剩餘約 150 L」時，先顯示左側的畫面，並在 10 秒鐘後顯示背景顏色變為黃色的右側的畫面。

### 確認使用量

- 1 按下 **Menu Enter** 使用 **↓** **↑** **Pi**  
選擇「濾芯檢查與更換」，然後按下



- 2 使用 **↓** **↑** **Pi**  
選擇「使用量檢查」，然後按下



- 3 確認使用量。  
● 確認完畢時，按下 **Menu Enter** 結束。



維修保養、  
更換

## 濾芯更換時機

顯示部上顯示以下內容時，請更換濾芯。

- **U25**：因阻塞需要更換濾芯
- **U26**：超過濾芯更換標準線 6 000 L



例：U26

顯示中無法生成鹼性離子水、  
弱酸性水、酸性水。


(繁體中文)

TC29

# 更換濾芯 ( 接續 )

## 更換方法


- 請勿將本體倒置，出水口朝上。( 否則本體內部會浸水，可能造成故障 )
- 需要重設濾芯壽命，因此更換濾芯時請勿拔掉電源插頭進行更換。
- 更換濾芯前請關上水龍頭。濾芯拆卸後，請勿進行通水。( 否則水會溢出 )
- 使用過的濾芯請依當地的規定予以廢棄丟置。  
( 濾芯外殼為 ABS 樹脂，濾材的種類請參閱 TC41 頁。 )
- 在本體的夜晶顯示也可以確認更換步驟。



準備：請關閉水龍頭。

### 1 打開本體外蓋。


- ① 按壓
- ② 往前拉

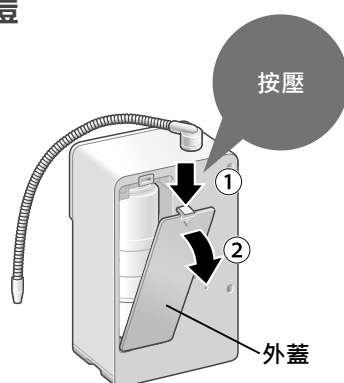

### 2 拆下舊的濾芯。


- ① 壓按頂部
- ② 往前拉
- ③ 往上拉出

- 請將出水口朝向水槽內。( 因為水會滴落 )
- 也請注意濾芯內的水。  
( 本體底面可能有水流出，但並非漏水 )




### 3 安裝新濾芯。

- ① 對準底面的中心
- ② 按壓，同時推入
- ③ 推上去使其嵌合，直到發出喀擦聲




### 4 重設濾芯使用量

- ① 按下 **Menu Enter** 使用 **↓** **↑** 選擇「濾芯檢查與更換」，然後按下 **Menu Enter**
- ② 選擇「濾芯更換 ( 使用量重設 )」，然後按下 **Menu Enter**



- ③ 依照顯示部上的說明按下 **Menu Enter**
  - 即使在更換時機之前更換時，也請務必重設使用量。( 為了正確顯示更換的標準 )

### 5 打開水龍頭，讓水通過本體。( 約 3 ~ 4 分鐘 )

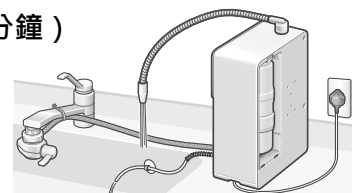

- 通水中，請查看從濾芯接續部分會不會漏水。

### 6 關緊水龍頭，裝回本體外蓋，結束濾芯更換。

- ① 將突起部對準卡槽
- ② 蓋上外蓋
- ③ 按下 **Menu Enter**，結束濾芯更換畫面



# 電極自動清洗

電極洗淨中

還有 50 秒即可完成

顯示時

為了去除附著在電極板上的鈣，  
會進行電極自動洗淨。

請稍候片刻。

- 請勿拔出電源插頭。
- 電極自動洗淨中，從出水口或排水管路流出的水不可以使用。  
(此為用於洗淨的水)
- 電極板在本體內部的電解槽內，因去除鈣可以防止電解能力降低。

## 電極自動洗淨開始時機

每使用鹼性離子水  
或弱酸性水  
累計 10 次或  
總流量使用  
累計至 10 公升時

每次使用  
弱酸性水時




關閉水龍頭

電極自動洗淨 (約 50 秒鐘)

還有 50 秒即可完成 → 將倒計時秒數。

電極洗淨中  
還有 50 秒即可完成

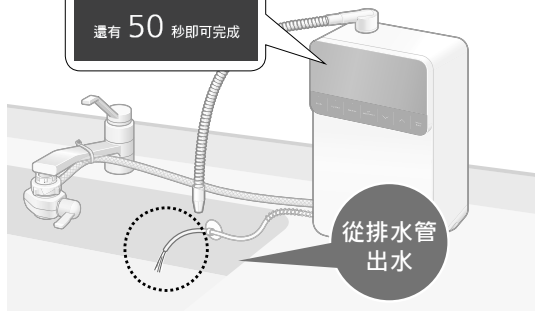

從排水管  
出水

- 洗淨結束前，請勿打開水龍頭。

24 小時未使用時




選擇鹼性離子水或淨水後  
打開水龍頭...

電極自動洗淨 (約 10 秒鐘)

還有 10 秒即可完成 → 將倒計時秒數。

電極洗淨中  
還有 10 秒即可完成

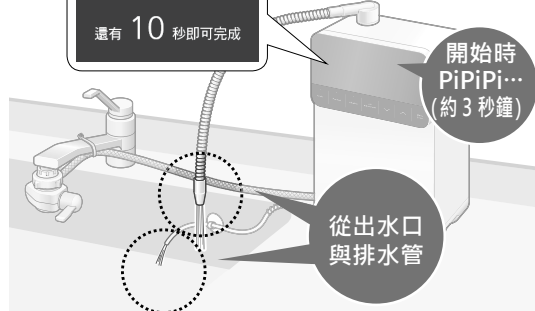

開始時  
PiPiPi...  
(約 3 秒鐘)

從出水口  
與排水管

洗淨結束後，**準備中** 閃爍，水質信號燈將會呈藍色或綠色變化。

請在響起「PiPiPi」後使用。

- 洗淨結束前，請勿關水。

維修保養、  
更換

中文(繁體)

- 即使 **電極洗淨中** 熄燈，排水管可能仍會排水。
- 出水口可能會滴嗒流水，但並非異常。(此為出水管的殘留水)
- 使用鹼性 1 ~ 3 後 10 分鐘，不會進行電極自動洗淨。


TC31

# 變更設定時

## 變更方法

可以配合使用方法，變更設定。在通水中、電極自動洗淨中，無法操作。  
在操作時，按下水質切換鈕，將會返回至主畫面。( 參閱 TC11 頁 )  
準備：請預先關閉水龍頭。

1 按下  選擇「設定變更」，




然後按下 。

2 使用   選擇要變更的項目，



然後按下 。

3 使用   選擇設定內容，




然後按下 。



● 設定完成之後，會立刻返回至步驟 2 的畫面，因此使用   選擇「返回」，按下  (2 次) 返回至主畫面。

## 可變更項目

：購買時的設定

| 項目       | 設定內容                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 警示音量   | 高 ·  · 低<br>● 警示音量可分 3 階段調整。                                        |
| ② 弱酸性警示音 |  · OFF<br>● 選擇「OFF」時，弱酸性水、酸性水使用中的警示音不會響起。( 參閱 TC27 頁 )              |
| ③ 鹼性優先   | ON · <br>● 選擇「ON」時，在使用「淨水」10 分鐘後，將會自動返回至上次使用的鹼性 1 ~ 3。( 參閱 TC27 頁 ) |
| ④ 語言選擇   |  ( 英文 ) · Traditional Chinese ( 繁體中文 )<br>● 可選擇「English」或「繁體中文」。    |
| ⑤ 初始化    | ● 將①~③的設定內容還原到購買時( 出廠時 ) 的狀態。                                                                                                                          |

TC32

# 停電、停水時

## ■ 停電時 ( 斷路器動作 / 拔出電源插頭時 )

- 使用中停電時，請關水。
  - 停電中選擇任何種類的水都會排出淨水。通電後也會變成已選「淨水」的狀態。
  - 通電後初次使用時，請重新選擇水的種類再使用。
- 32 頁的設定內容和下次濾芯更換為止的標線會被記憶下來。


## ■ 斷水時

- 無法使用。使用中斷水時，請關閉水龍頭。
- 斷水解除後，請將分水開關切換到  或 ，直接排放自來水，將配管內的空氣或混濁的水排出後再使用。  
( 為了防止濾芯的使用壽命大幅縮短 )

# 長期間不使用

## ■ 約 1 週以上不使用時

- 卸下濾芯 ( 參閱 TC30 頁 )，裝入塑膠袋內密封，放入冰箱保存。
- 將塑膠袋內的空氣排出，  
綁緊袋口



## ■ 約 1 個月以上不使用時

- 進行上述步驟，並拔掉電源插頭。

### 注意事項

- 若長期保存，濾芯內的水可能會變質，建議更換濾芯。  
有氣味、異味時，按下酸性水鈕，排放弱酸性水約 15 秒鐘。

## ■ 重新使用時

- ① 安裝濾芯 ( 參閱 TC30 頁 )
- ② 插入電源插頭
- ③ 打開水龍頭約 3 分鐘，確認是否有漏水、動作及顯示是否有異常後再使用

維修保養、  
更換

中文(繁體)

TC33

# 移動本體時


請依照下述步驟將本體的水排出後再移動本體。

- 搬運時，請將本體立起來。排出水後本體內部可能仍會殘留少量的水，因此請用袋子等加以包裝。

## 1 重複 2 ~ 3 次，拔除後再插入電源插頭的操作。


- 每拔除後再插入時，從排水管會流出 15 秒鐘的水。

## 2 卸下供水管。

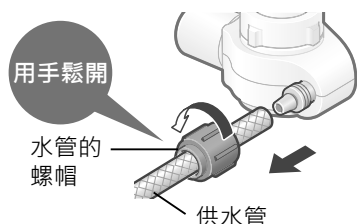


- 卸下後，請將螺帽安裝在分水開關恢復原狀。(防止遺失)

## 3 立起本體 卸下濾芯。(參閱 TC30 頁)




- 卸下濾芯時，或在已卸下的狀態下，請勿將出水口朝上、傾倒或倒放本體。(否則本體內部會浸水，可能造成故障)

## 4 供水管前端需置於本體位置稍低以排除水管內的水。

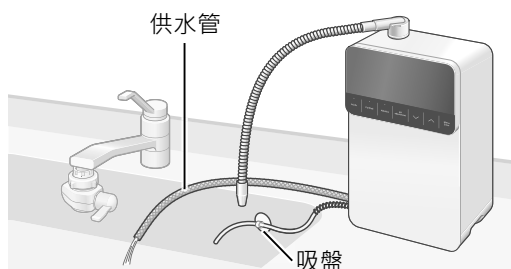

## 5 拆下固定排水管的吸盤，請將卸下的蓋子和濾芯裝回原位。(參閱 TC30 頁)


## 6 鬆開螺帽 卸下分水開關 將裡面的水排出。



### ■ 難以卸下轉接頭時

用手轉緊螺帽後，旋轉整個分水開關即可以容易卸下。

- 仍無法卸下時，以鉗子等工具夾住泡沫用轉接頭卸下。



使用鉗子等工具時，請用布保護接頭以免損壞，並注意轉動方向。

# 常見問題 (Q&A)

| 問題    |                              | 回答                                                                                                                          |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 濾芯    | 更換用濾芯的型號是？                   | TK-AS700C-EX ( 參閱 TC40 )<br>              |
|       | 關於濾芯無法使用超過 6 000 公升或 1 年以上嗎？ | 關於使用量，已完成通水 6 000 公升時的除去能力的確認，超過其範圍則無法使用<br>( 因水質，即使不到 6 000 公升也可能無法繼續使用 )<br>關於使用期間，為了促使定期更換，設定為 1 天使用 15 公升，建議滿 1 年即進行更換。 |
| 自來水   | 可以使用地下水或井水嗎？                 | 僅可以使用符合飲用標準的水<br>非自來水的水質，可能無法得到指定的 pH 值。                                                                                    |
|       | 自來水的水質和 pH 值的關係如何？           | 請參閱 TC23 頁。                                                                                                                 |
|       | 可以使用最高幾 °C 的熱水？              | 可以使用不到 35 °C 的熱水 ( 參閱 TC9 頁 )<br>將分水開關切換到・Ⅱ・Ⅲ時，可以使用不到 80 °C 的熱水。                                                            |
| 鹼性離子水 | 初次飲用時，要從哪個強度開始？              | 請從鹼性 1 開始飲用 ( 參閱 TC5 頁 )<br>剛開始的 2 週請以鹼性 1 少量 ( 水杯 1 ~ 2 杯 ) 飲用，習慣鹼性離子水後，請將強度慢慢提高到鹼性 2、3。<br>( 剛開始就飲用鹼性 3 可能會對身體有害 )        |
|       | 可以飲用鹼性離子水服藥嗎？                | 服藥時請務必飲用淨水<br>非服藥時的飲用可以使用鹼性離子水作為飲用水或烹調用的水。                                                                                  |
|       | 開始飲用時出現腹瀉或發疹現象               | 請中止飲用並向醫師諮詢<br>諮詢時，請告知下述 2 點。<br>・較自來水含更多礦物質 ( 鈣、鎂、鈉、鉀等 )<br>・pH 值 8 ~ 9 左右的鹼性 ( 鹼性 1 時 )                                   |
|       | 有宿疾也可以飲用嗎？                   | 飲用前請向醫師諮詢<br>諮詢時，請告知下述 2 點。<br>・較自來水含更多礦物質 ( 鈣、鎂、鈉、鉀等 )<br>・pH 值 9.5 左右的鹼性                                                  |
|       | 鹼性離子水、淨水可以保存的日期多久？           | 在常溫下，請在 1 天以內使用<br>自來水中的氯 ( 殺菌劑 ) 已被去除，一般細菌容易繁殖。<br>・放入冰箱保存時，請裝入乾淨的密閉容器內，並在 2 天以內使用。<br>・弱酸性水也請在 2 天以內使用。                   |

必要時

(繁體中文)

TC35

# 常見問題 (Q&A) 接續

|                            | 問題                                   | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|--|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 鹼性離子水                      | 也可以製成冰塊使用嗎？                          | 如同用自來水製成的冰塊，可以使用<br>• 若放入附自動製冰功能的冰箱的供水用儲存槽，請在 2 天以內進行更換。                                                                                                                                                                                                                               |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|                            | 用鹼性離子水製成的冰塊化成水上面浮著白色物體               | 這是水中含有的礦物質<br>變成冰塊時，礦物質會聚集在表面，可以放心飲用。                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|                            | 飲用以外的用途可以用在什麼地方？                     | 可以用來烹調、煮飯、泡茶等，和一般的水相同<br>( 參閱 TC25 頁 )                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|                            | 用來煮飯<br>米飯會變得較沾黏                     | 請使用低強度的鹼性離子水或淨水<br>• 因加水量及米、電鍋的種類，可能會變得沾黏或呈現黃色。                                                                                                                                                                                                                                        |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|                            | 鹼性離子水中，含有多少鈣質？                       | 與原水相較下，水中的鈣離子經過電解後會增加 20 % ~ 30 %。                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|                            | 要讓嬰幼兒飲用什麼樣的水？                        | 建議從淨水開始飲用<br>請配合斷乳食從鹼性 1 開始讓他慢慢習慣。( 嬰幼兒相較於成人，胃腸尚未發育健全 )                                                                                                                                                                                                                                |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
| 氫                          | 使用鹼性離子水時顯示的<br>氫濃度是什麼？               | 製造鹼性離子水時，在電極產生的氫量 ( 標準 )。                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|                            | 產生的氫會在鹼性離子水中停留多久？                    | 氫是非常小的分子，因此即使放進寶特瓶等密閉容器內，也約 2 天左右會減少一半。若是未密閉的容器，則 1 天內就排出了。若加熱煮沸，則會在沸騰的同時蒸發。                                                                                                                                                                                                           |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
| 酸性水、排水                     | 從排水管排出的水是什麼水？                        | 水的種類依出水口出的水而異<br>• 從出水口出鹼性離子水時，排出的水為酸性水。<br>• 從出水口出弱酸性水時，排出的水為鹼性水。<br>( 從出水口出淨水時，不會從排水管出水。 )<br>( 在 <b>準備中</b> 時從排水管排出的水，其水質因之前使用過的水質而變。 )<br>從排水管排出的水，不可飲用。                                                                                                                           |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|                            | 不慎<br>飲用酸性水                          | 若是少量 ( 水杯 1 杯左右 ) 則不需擔心<br>但請勿持續飲用。<br>• 不慎大量飲用，身體狀況惡化時，請向醫師諮詢。                                                                                                                                                                                                                        |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
|                            | 鹼性離子水使用中，<br>從排水管排出的<br>酸性水 pH 值是多少？ | 請參閱右表。<br><table><tr><th colspan="5">■ 鹼性離子水使用中，從排水管排出的酸性水 pH 值</th></tr><tr><th>鹼性離子水</th><th>鹼性 1</th><th>鹼性 2</th><th>鹼性 3</th><th>鹼性 4</th></tr><tr><td>酸性水 pH 值※</td><td>5.0 ~ 6.5</td><td>4.0 ~ 5.5</td><td>3.0 ~ 4.5</td><td>2.6 ~ 3.0</td></tr></table><br>※ 因自來水的水質、流量、模式而不同。 | ■ 鹼性離子水使用中，從排水管排出的酸性水 pH 值 |           |  |  |  | 鹼性離子水 | 鹼性 1 | 鹼性 2 | 鹼性 3 | 鹼性 4 | 酸性水 pH 值※ | 5.0 ~ 6.5 | 4.0 ~ 5.5 | 3.0 ~ 4.5 |
| ■ 鹼性離子水使用中，從排水管排出的酸性水 pH 值 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |           |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
| 鹼性離子水                      | 鹼性 1                                 | 鹼性 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 鹼性 3                       | 鹼性 4      |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |
| 酸性水 pH 值※                  | 5.0 ~ 6.5                            | 4.0 ~ 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.0 ~ 4.5                  | 2.6 ~ 3.0 |  |  |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |

TC36

| 問題         |                    | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|------------|---------|-------------------|------|-----|------|---------|-----|------|-----|------|---------|-----|------|-----|----|-----|
| 酸性水、排水     | 從出水口出的水與排水的比例是多少？  | <div>■ 出水排水比例</div> <table><tr><th></th><th>模式</th><th>出水排水比例</th></tr><tr><td rowspan="2">鹼性 1、 2、 3</td><td>標準、電解較弱</td><td>16：1<sup>※</sup></td></tr><tr><td>電解較強</td><td>5：1</td></tr><tr><td rowspan="2">鹼性 4</td><td>標準、電解較弱</td><td>5：1</td></tr><tr><td>電解較強</td><td>5：1</td></tr><tr><td rowspan="2">弱酸性水</td><td>標準、電解較弱</td><td rowspan="2">5：1</td></tr><tr><td>電解較強</td></tr><tr><td>酸性水</td><td>標準</td><td>1：5</td></tr></table> <p>※ 流量少 (1.2 L/ 分鐘 ) 時，則為 5:1。</p> |        | 模式 | 出水排水比例 | 鹼性 1、 2、 3 | 標準、電解較弱 | 16：1 <sup>※</sup> | 電解較強 | 5：1 | 鹼性 4 | 標準、電解較弱 | 5：1 | 電解較強 | 5：1 | 弱酸性水 | 標準、電解較弱 | 5：1 | 電解較強 | 酸性水 | 標準 | 1：5 |
|            |                    | 模式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 出水排水比例 |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
| 鹼性 1、 2、 3 | 標準、電解較弱            | 16：1 <sup>※</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
|            | 電解較強               | 5：1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
| 鹼性 4       | 標準、電解較弱            | 5：1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
|            | 電解較強               | 5：1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
| 弱酸性水       | 標準、電解較弱            | 5：1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
|            | 電解較強               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
| 酸性水        | 標準                 | 1：5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
| 其他         | 電解槽的使用壽命 850 小時是指？ | 電解槽可以電解的累計時間 ( 含洗淨時間 ) 為 850 小時 ( 1 天使用 20 分鐘，相當於約 7 年 )<br>通電時會消耗電解槽的電極板。<br>• 需要更換時，會顯示 <b>H51</b> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
|            | 不使用時可以拔掉電源插頭嗎？     | 不使用時，也請勿拔掉電源插頭<br>這是為了進行電極自動洗淨，及正確顯示濾芯的更換前剩餘標準。( 在拔掉電源插頭的狀態下使用淨水，則不會累計通水量 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
|            | 茶壺或熱水瓶等上面附著白色粉末    | 這是水中的鈣所形成的<br>飲用時不需擔心，但若在意，請清洗容器。<br>• 經過清洗仍無法去除時，請將比例為約 50 g 的檸檬酸溶於 1 公升的水，浸泡 2 ~ 3 天後，再進行沖洗。<br>( 請前往藥局購買檸檬酸 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |
|            | 在附近放置收音機會發出雜音      | 請將收音機移開遠離本體                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |        |            |         |                   |      |     |      |         |     |      |     |      |         |     |      |     |    |     |

必要時

中文(繁體)

TC37

# 委託修理前

首先，請參閱 TC38 ~ 40 頁。


確認以下內容仍無法解決時

請拔掉電源插頭，洽詢購買的經銷商。

- 先拔掉電源插頭，約 5 秒鐘後重新插入，可能會恢復正常。

| 這個時候          |                                      | 請確認此處                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 顯示部<br>(液晶顯示) | 突然消失 / 無任何顯示                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 為了省電，未使用時，液晶顯示會自動消失。</li> <li>● 電源插頭是否脫落？</li> </ul>                                                                                                        |
|               | 準備中 不容易消失                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設置後或更換濾芯後打開水龍頭時，顯示 <b>準備中</b>，並會倒計時顯示約 20 秒鐘。(參閱 TC19、TC30 頁)</li> <li>→ 出水約 3 ~ 4 分鐘後使用水。</li> <li>(為了將濾芯內的空氣排出)</li> </ul>                                |
|               | 出水時<br>響起「PiPi…」音<br>顯示 <b>電極洗淨中</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電極自動洗淨中。(參閱 TC31 頁)</li> <li>→ 顯示燈亮燈期間(約 10 秒鐘)放水後使用。</li> </ul>                                                                                            |
|               | 鹼性 4、弱酸性水、<br>酸性水使用後<br>顯示變成鹼性 1 ~ 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 鹼性 4、弱酸性水、酸性水時，關水後會返回到上次使用的鹼性 1 ~ 3。(參閱 TC27 頁)</li> </ul>                                                                                                  |
|               | 淨水使用後<br>顯示變成鹼性                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否設定為「鹼性優先」模式？(參閱 TC32 頁)</li> </ul>                                                                                                                        |
|               | 未關水<br>卻顯示濾芯更換標準                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 出水量是否過少？(不到約 1.0 公升 / 分鐘)</li> <li>• 因水壓變化，流量可能變小。</li> <li>• 請調大水龍頭流量。</li> </ul>                                                                          |
|               | 即使已更換濾芯<br><b>U26</b> 仍未消失           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否已重設濾芯使用量？(參閱 TC30 頁)</li> </ul>                                                                                                                           |
|               | 顯示 <b>減少水流量</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 請調小水龍頭流量。(參閱 TC27 頁)</li> </ul>                                                                                                                             |
| pH 值測定        | 鹼性離子水未變成鹼性                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否已選擇鹼性離子水？(參閱 TC26 頁)</li> <li>● 因自來水的種類，可能不會變成鹼性。</li> <li>(受到水中炭酸的影響)</li> <li>→ 依照 TC23 頁的表格調整。</li> <li>● 排水管是否彎曲或受到擠壓？</li> <li>(無法正確進行電解)</li> </ul> |
|               | 弱酸性水好像呈現中性                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● pH 值為 6.5 左右時，可能無法與 pH 值測定表的 pH 值 7.0 (中性) 作出明確區別。</li> <li>→ 弱酸性水使用中，測定排水管排出的水，確認是否為 pH 值 10 ~ 11。</li> <li>(此時，弱酸性水為 pH 值 6.5 左右)</li> </ul>              |

TC38

| 這個時候 |                                                                                                                                            | 請確認此處                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 漏水   | 分水開關、供水管、<br>出水管的<br>連接部 / 水龍頭                                                                                                             | ● 請參閱 TC21 頁。                                                                                                                                            |
|      | 分水開關<br>(用分水開關選擇的<br>出水口以外)<br>分水開關已切換到・  ・<br>卻從原水口滴嗒流出水 | ● 因分水開關內部有鈣等造成的。<br>→ 請將比例為約 50 g 的檸檬酸溶於 1 公升的水，卸下分水開關<br>(參閱 TC28 頁) 並卸下排水管浸泡約 12 小時後，再進行沖洗。<br>(請前往藥局購買檸檬酸)                                            |
|      | 本體底部                                                                                                                                       | ● 濾芯是否已確實安裝？(參閱 TC30 頁)<br>● 因溫度、濕度的條件，本體內部<br>可能會出現結露。<br>(並非故障)<br> |
| 出水口  | 已關水<br>卻仍滴嗒出水                                                                                                                              | ● 並非異常。(此為出水管的殘留水)                                                                                                                                       |
|      | 不出水、<br>出水量少                                                                                                                               | ● 水龍頭是否開到底？<br>● 分水開關的過濾網是否阻塞？<br>→ 進行維修保養。(參閱 TC28 頁)<br>● 是否斷水？(參閱 TC33 頁)<br>● 供水管是否彎曲或受到擠壓？<br>確認以上內容仍無法解決時，可能是濾芯阻塞。請進行更換。<br>(參閱 TC30 頁)            |
|      | 顯示 <b>水流量太少</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|      | 更換濾芯後<br>出水量變少                                                                                                                             | ● 更換後，是否已放水約 3 ~ 4 分鐘？(參閱 TC30 頁)<br>(這是必要的，為了將濾芯內的空氣排出)                                                                                                 |
|      | 出水口流量大                                                                                                                                     | ● 因不同水種類及 / 或選用水質，即使源水量維持不變，出水口的流<br>水量會不同。                                                                                                              |
|      | 較容易顯示<br><b>減少水流量</b>                                                                                                                      | ● 因不同水種類及 / 或選用水質，最大流水量會不同。                                                                                                                              |
|      | 出熱水                                                                                                                                        | ● 通水初期，可能會流出因止水中室溫或本體內的熱能加熱的水。<br>(並非故障。請將水排出。)                                                                                                          |
| 排水管  | 已關水，但仍在排水                                                                                                                                  | ● 每次使用時，會排出本體內部的水。(參閱 TC27、TC31 頁)                                                                                                                       |
|      | 淨水以外的水使用中<br>不排水                                                                                                                           | ● 排水管是否彎曲或受到擠壓？<br>● 持續排水可能會導致故障。此外，無法正確進行電解。<br>● 是否在顯示 <b>減少水流量</b> ？(參閱 TC27 頁)                                                                       |

必要時

(繁體中文)

TC39

## 委託修理前 接續

| 這個時候                     |                       | 請確認此處                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 聲音、<br>警示音               | 弱酸性水、酸性水使用中<br>警示音不響起 | ● 是否已切換到「弱酸性警示音」不響起的設定？( 參閱 TC32 頁 )                                                                            |
|                          | 關水後<br>本體會發出聲音        | ● 排水之前，可能會發出喀嚓聲音。<br>( 並非故障 )                                                                                   |
| 氣味、<br>異味、<br>混濁、<br>變色等 | 出現氣味、異味、<br>混濁        | ● 濾芯的淨水能力降低。<br>→ 更換濾芯。( 參閱 TC30 頁 )<br>● 更換濾芯後 2 ~ 3 個月以內出現氣味時，可能是因出水通道或排水通道的污垢而導致。<br>→ 按下酸性水鈕，排放弱酸性水約 15 秒鐘。 |
|                          | 介意開始使用時的<br>水的氣味      | ● 鹼性 1 ~ 3、淨水使用後 10 分鐘，在本體內有殘留水，因此極少人會介意本體的氣味。<br>→ 介意時，PiPiPi 響起後稍微排放水再使用。                                     |
|                          | 弱酸性水發出異味              | ● 進行電解時，水中的氯離子聚集到弱酸性水中而產生的次氯酸的氣味。<br>→ 可以放心直接使用。                                                                |
|                          | 鹼性離子水中<br>滲雜浮遊物       | ● 白色浮遊物是附著在本體內部的鈣質。<br>● 泡沫狀浮遊物是本體內部的空氣或電解中產生的氫氣泡沫。( 可以放心直接使用 )<br>• 設置後或更換濾芯後會經常產生。<br>• 若為弱酸性水時，會產生氧氣泡沫。      |
|                          | 鹼性離子水、淨水<br>發亮        | ● 這是溶於水中的成分 ( 主要是礦物質 ) 分離所造成的。<br>→ 可以放心直接使用。若在意，則使用強度低的鹼性離子水。                                                  |

## 選購品

關於選購品，請洽經銷商。

關於使用方法，請參閱產品隨附的操作手冊。

### 消耗品

更換用濾芯

型號：TK-AS700C-EX

### 水龍頭為大型時

大型水龍頭用金屬蛇口 ( 內徑：32.5 mm )

型號：WTK7205X7378

• 裝於前端徑 24 ~ 32 mm 水龍頭上

# 規格

|                  |               |                                                                            |           |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 額定電壓 / 頻率 / 輸入電流 |               | 220-240 V ~ , 50 Hz, 0.65 A                                                |           |
| 額定消耗電功率          |               | 約 130 W ( 待機時約 1 W )                                                       |           |
| 本體               | 尺寸            | 約 180( 寬 ) × 115( 深 ) × 328( 高 ) mm ( 含液晶部的深 123 mm )                      |           |
|                  | 重量            | 約 3.8 kg ( 注滿水時約 4.3 kg )                                                  |           |
| 本體使用的水溫          |               | 不到 35 °C ( 分水開關不到 80 °C )                                                  |           |
| 使用水壓 ( 動態壓力 )    |               | 70 kPa ~ 350 kPa                                                           |           |
| 可用水壓服務 ( 靜態壓力 )  |               | 70 kPa ~ 750 kPa                                                           |           |
| 電解               | 電解方式          | 連續電解方式                                                                     |           |
|                  | 出水量 ( 生成水流量 ) | 鹼性離子水 : 1.5 L / 分【水壓 100 kPa 時】(「標準」模式時)<br>弱酸性水 : 1.3 L / 分【水壓 100 kPa 時】 |           |
|                  | 電解能力切換        | 鹼性 : 4 階段 酸性 : 2 階段                                                        |           |
|                  | 可以連續使用時間      | 常溫時約 10 分鐘 ( 註 1 )                                                         |           |
|                  | 電解槽使用壽命       | 累積約 850 小時 ( 含洗淨時間 )                                                       |           |
| 電解洗淨             |               | 自動洗淨方式                                                                     |           |
| 淨水出水量            |               | 1.6 L / 分鐘【水壓 100 kPa 時】                                                   |           |
| 過濾流量             |               | 1.6 L / 分鐘【水壓 100 kPa 時】 ( 註 2 )                                           |           |
| 本體適用濾芯           |               | TK-AS700C-EX                                                               |           |
| 淨水能力             | 游離殘留氯         | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、3 ) |
|                  | 污濁物           | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、4 ) |
|                  | 三氯甲烷          | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | 總三鹵甲烷         | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | 二氯一溴甲烷        | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | 二溴一氯甲烷        | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | 三溴甲烷          | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | 四氯乙烯          | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | 三氯乙烯          | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | CAT( 農藥 )     | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、3 ) |
|                  | 2-MIB ( 黴菌臭 ) | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、3 ) |
|                  | 溶解性鉛          | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、3 ) |
|                  | 1,2-DCE       | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | 苯             | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、5 ) |
|                  | 土臭素 ( 黴菌臭 )   | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、3 ) |
|                  | 酚             | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、3 ) |
|                  | 四氯化碳          | 6 000 L                                                                    | ( 註 2、6 ) |
| 上述以外的可過濾物質       | 鐵 ( 微粒子狀 )    | 可去除                                                                        | ( 註 7 )   |
|                  | 鋁 ( 中性 )      | 可去除                                                                        | ( 註 7 )   |
| 更換濾芯時間指引         |               | 約 1 年 ( 註 8 )                                                              |           |
| 過濾網物料            |               | 非紡織物、活性碳、陶瓷、空心纖維隔膜                                                         |           |
| 無法過濾的物質          |               | 水中溶解的鐵、重金屬 ( 銀、銅等 )、鹽 ( 海鹽 )                                               |           |
| 電源線長度            |               | 約 3 m                                                                      |           |
| 電源保護裝置           |               | 電流保險絲 : 2.5 A                                                              |           |

※ 數值是指在水溫 20 °C 時適用

※ 無法將硬水轉變為軟水

※ 供水量和一天的用水量是指出水口、排水管路流出的總水量。

※ 活性碳使用粉狀活性碳和粒狀活性碳。

( 註 1 ) 因水質及使用環境不同，有可能縮短。

( 註 2 ) 在「標準、電解較弱」模式的「鹼性 1 ~ 3」使用水時，過濾流量及過濾能力約 94 %。

( 註 3 ) 依據 JIS S 3201 試驗，去除率為 80 %

( 註 4 ) 依據 JIS S 3201 試驗，為過濾流量 50 % 的值

( 註 5 ) 依據 JIS S 3201 附錄 A 試驗，去除率為 80 %

( 註 6 ) 依據日本淨水器協會 ( JWPA ) 所訂規格標準 ( JWPAS B 標準 )，去除率為 80 %

( 註 7 ) 依據日本淨水器協會 ( JWPA ) 所訂定之規格標準 ( JWPAS B 標準 ) 試驗，去除率為 80 % 的物質  
此外，並非用於規定淨水能力。

( 註 8 ) 一天使用量為 15 公升時。若一天使用量為 30 公升時，濾芯使用期限為 1/2。

因地區、水質、水壓等因素，更換時間會有明顯差異。

必要時

中文(繁體)

TC41