4合1抗菌過濾網



1.攔截
空氣中的各種污染物會被濾網阻隔，並黏附於纖維之間。

2.分解
濾網中的消毒劑及殺真菌劑會分解污染物的蛋白質，以改變其結構。

3.抑制
污染物的活動能力會被抑制，變得無害。

抑制高達99%細菌
(金黃葡萄球菌)
測試機構：日本紡織檢查協會

抑制高達99%病毒
(流感病毒H3N2)
測試機構：大阪府立公眾衛生研究所

抑制高達99%致敏原
測試機構：日本信州大學

抑制霉菌
測試機構：日本紡織檢查協會

睡眠模式

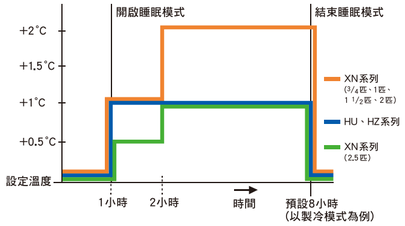

身體在進入睡眠狀態後，溫度會因熱量流失而下降。以製冷模式為例，在8小時睡眠模式中，空調機於達到設定溫度後，會維持該溫度運作1小時，之後每小時上調0.5-1°C，使人有舒適的睡眠環境。

藍鑽保護層散熱器

- 具防鏽、防蝕性的藍鑽塗層能隔絕空氣中的水分及氧氣，防止散熱器氧化及生鏽，令散熱器壽命更長
- 一旦散熱器生鏽，便會大大減低散熱能力

Blue Fin Condenser
藍鑽保護層散熱器



變頻冷暖HZ系列 New

INVERTER · nanoeX · 藍鑽保護層散熱器 · 4方向送風 · 快速冷凍 · 獨立抽濕 · 抗菌過濾網(可使用10年)

△ 上下送風為手動調整

尺寸：H x W x D (mm)

CW-HZ70ZA (3/4 匹)	冷暖 1級 能源標籤	製冷量 7,400 Btu/h	製暖量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-HZ90ZA (1 匹)	冷暖 1級 能源標籤	製冷量 9,100 Btu/h	製暖量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-HZ120ZA (1 1/2 匹)	冷暖 1級 能源標籤	製冷量 12,200 Btu/h	製暖量 12,200 Btu/h	346 x 560 x 655
CW-HZ180ZA (2 匹)	冷暖 1級 能源標籤	製冷量 17,100 Btu/h	製暖量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-HZ240ZA (2 1/2 匹)	冷暖 1級 能源標籤	製冷量 23,700 Btu/h	製暖量 23,700 Btu/h	428 x 660 x 800

變頻淨冷HU系列 New

INVERTER · nanoeX · 藍鑽保護層散熱器 · 4方向送風 · 快速冷凍 · 獨立抽濕 · 抗菌過濾網(可使用10年)

△ 上下送風為手動調整

尺寸：H x W x D (mm)

CW-HU70ZA (3/4 匹)	1級 能源標籤	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-HU90ZA (1 匹)	1級 能源標籤	製冷量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640

淨冷XN/N系列

藍鑽保護層散熱器 · 4方向送風 · 快速冷凍 · 獨立抽濕 · 抗菌過濾網(可使用10年)

(此機為3/4匹至2匹型號)

△ 上下送風為手動調整 #只開2 1/2匹

無線遙控型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-XN719JA (3/4 匹)	1級 能源標籤	製冷量 7,400 Btu/h		346 x 450 x 590
CW-XN919JA (1 匹)	1級 能源標籤	製冷量 9,100 Btu/h		346 x 450 x 590
CW-XN1219VA (1 1/2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 12,390 Btu/h		375 x 560 x 613
CW-XN1819EA (2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 17,970 Btu/h		428 x 660 x 776
CW-XN2421EA* (2 1/2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 23,700 Btu/h		428 x 660 x 800

*CW-XN2421EA外觀與其他匹數不一樣

藍鑽保護層散熱器 · 4方向送風 · 抗菌過濾網(可使用10年)

(此機為3/4匹至2匹型號)

△ 上下送風為手動調整

淨冷型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-N719JA (3/4 匹)	1級 能源標籤	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 590
CW-N919JA (1 匹)	1級 能源標籤	製冷量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 590
CW-N1219VA (1 1/2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 12,390 Btu/h	375 x 560 x 613
CW-N1819EA (2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 17,970 Btu/h	428 x 660 x 776
CW-N2421EA* (2 1/2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 23,700 Btu/h	428 x 660 x 800

*CW-N2421EA外觀與其他匹數不一樣

能源標籤級別是以《產品能源標籤實務守則2018》內的標準而訂

Panasonic
樂聲牌

3年全機保用
5年壓縮機保用
適用於全線窗口機型號

冷氣機安全須知
產品資料

信興服務應用程式，提供一站式保修登記及預約服務。
信興服務，一App做到
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

此產品目錄以環保紙及墨印刷

2/2021

本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

顧客服務熱線：2833 0955
維修服務熱線：2406 5666
零件部熱線：2406 5555
www.panasonic.hk

信興集團 信興電器貿易有限公司

Panasonic
樂聲牌

2021
窗口空調系列

INVERTER
變頻式技術

恒溫。寧靜。慳電

變頻冷暖窗口機

nanoeX™

抑制病毒細菌



nanoe™X#

Panasonic 空氣淨化技術

抑制病毒*1、細菌*2及新型冠狀病毒*3高達99.99%

抑制6大空氣污染物						同時保持濕度
異味	細菌及病毒	霉菌	致敏原	花粉	依附PM2.5表面上的有害物質	美肌美髮

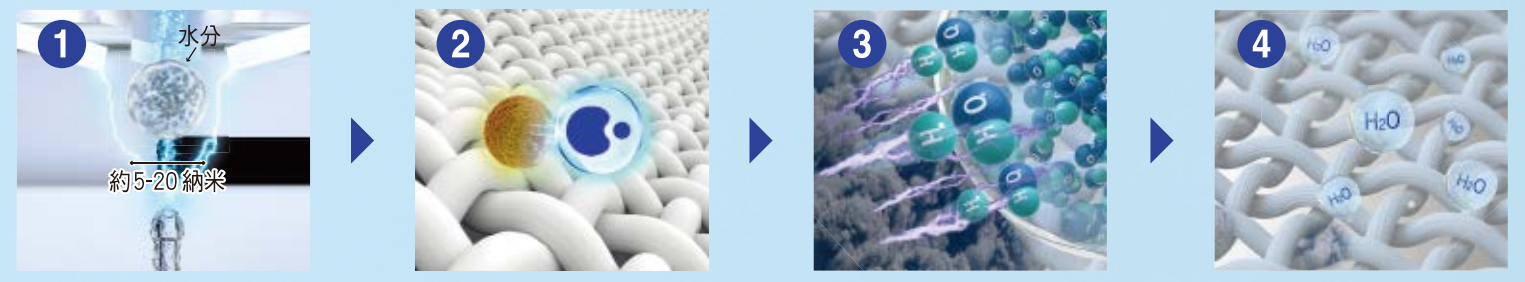

1. 空氣中的水分會於微型電極針末端凝結，經過高壓電注入，大量nanoe™X會釋出
2. nanoe™X是充滿水分子的細小離子，可以有效滲入衣物
3. nanoe™X的氫氧離子(OH radical)會與細菌及病毒的氫(Hydrogen)結合，形成水分子
4. 抑制細菌及病毒的活動量

密度高，每秒釋出 4.8萬億粒



被水分子包圍，可於空氣中逗留長達600秒，比一般負離子壽命長6倍

可存活600秒

直徑只有 5至20納米，可滲入衣物及梳化布纖維，對付細菌及病毒



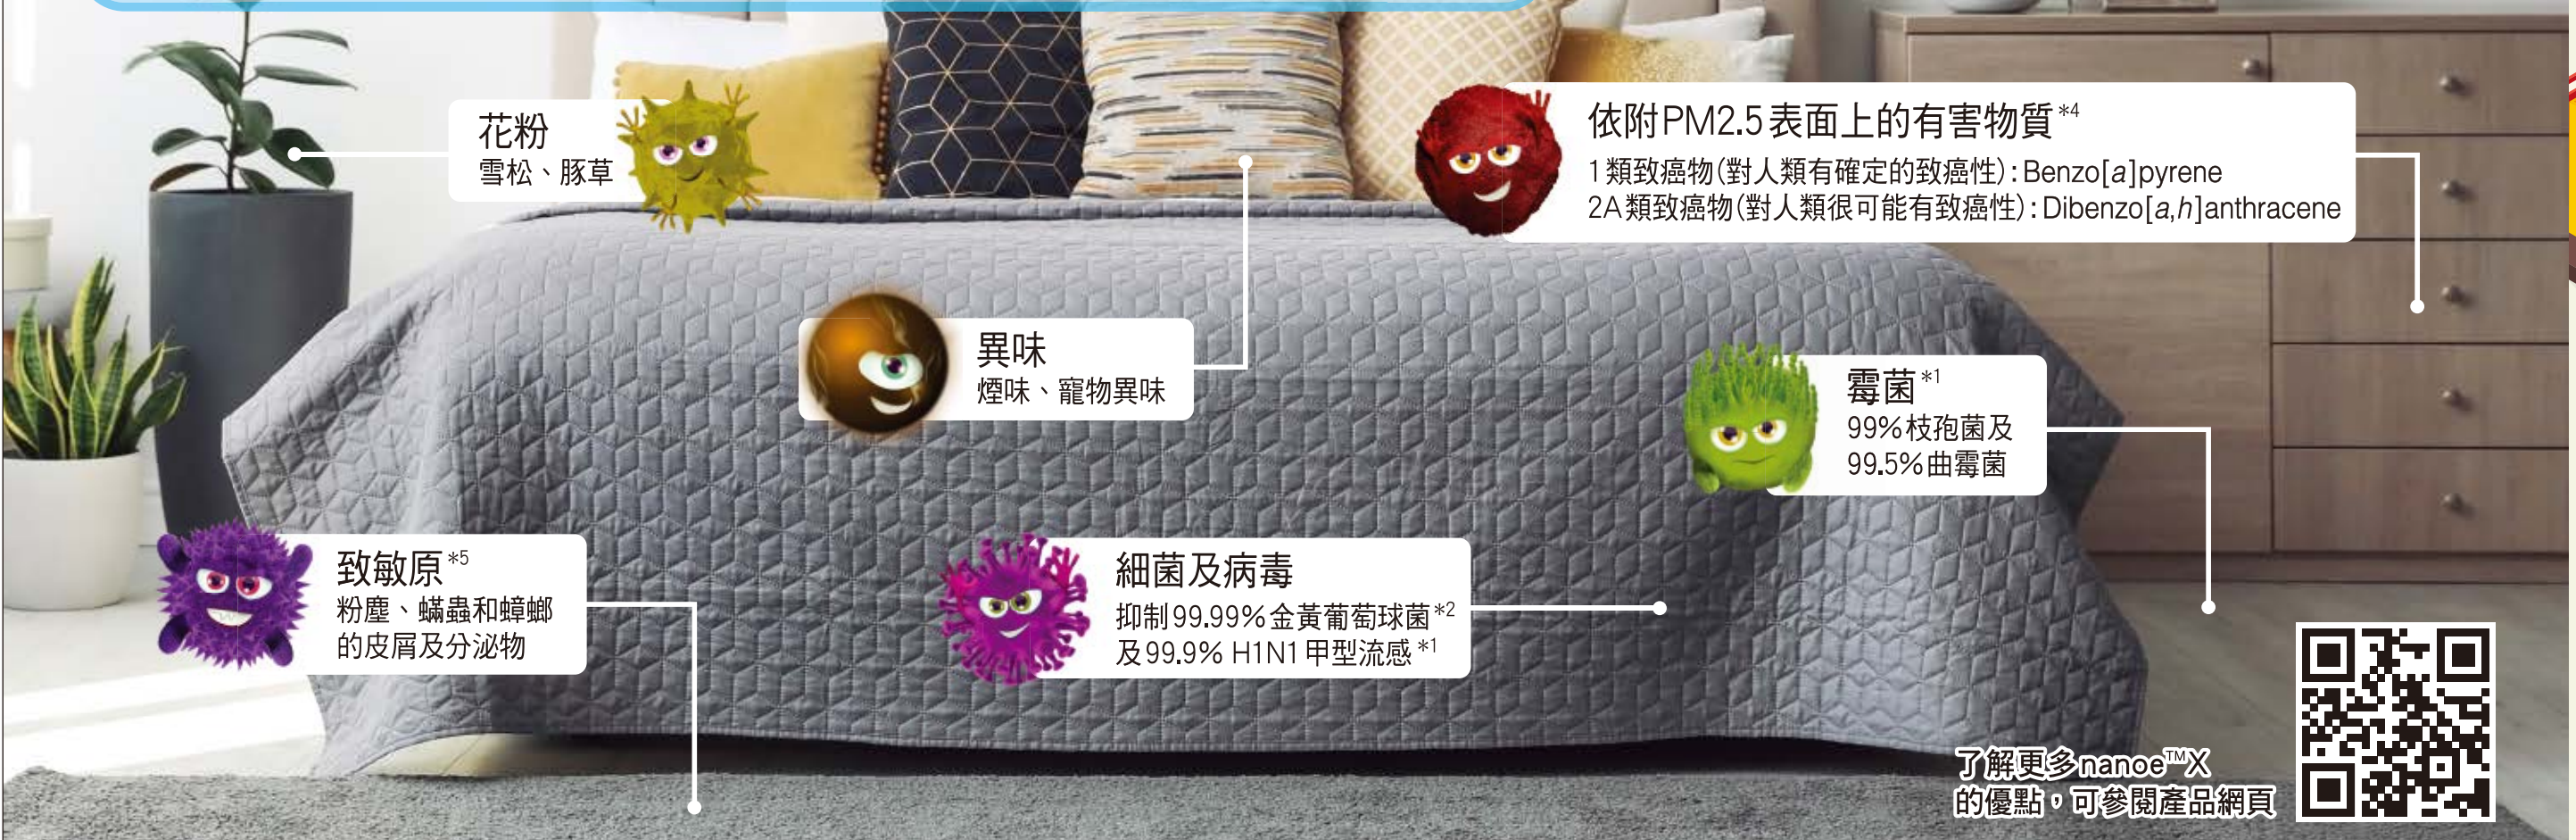

了解更多nanoe™X的優點，可參閱產品網頁

nanoe™X適用於HZ及HU系列　*1 日本食品分析中心測試結果　*2 北里環境科學中心測試結果　*3 TEXCELL(法國)測試結果，測試病毒：新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)，測試空間：45升密閉盒(400毫米 x 350毫米 x 350毫米)，測試時間：2小時，測試距離：15厘米　*4 SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.測試結果　*5 Panasonic Product Analysis Center測試結果

R32環保雪種

全線窗口式空調機採用R32 COMFORT COOL 雪種

高 製冷量

Q 為什麼R32雪種的製冷量比R410A雪種更高？

A R32雪種窗口機比R410A雪種窗口機的製冷量高230-790BTU/h*，出風溫度更低，令房間可快速降溫。

*視乎窗口機型號

Q R32雪種如何令效能提高？

A R32雪種的熱交換能力高，當房間內的熱風進入機內蒸發器時，銅喉中的R32雪種比R410A雪種帶走更多熱能，使出風溫度更低。

高 效能

註：因空調機所使用的雪種是R32，是輕度易燃雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的要求。空調機的安裝以及維修需由授權代理商或維修技術人員進行。

Q 為什麼使用R32雪種會更環保？

A R32雪種在大氣層存留的時間比R410A雪種短，亦有較低的紅外線吸收能力，使用R32雪種能大大減緩全球暖化。R32雪種的全球暖化潛能*只有675，比R410A少67%

*「全球暖化潛能」是指各溫室氣體在大氣層中的存留時間以及其吸收輻射的能力，數值越少，對全球暖化影響越少。

環保

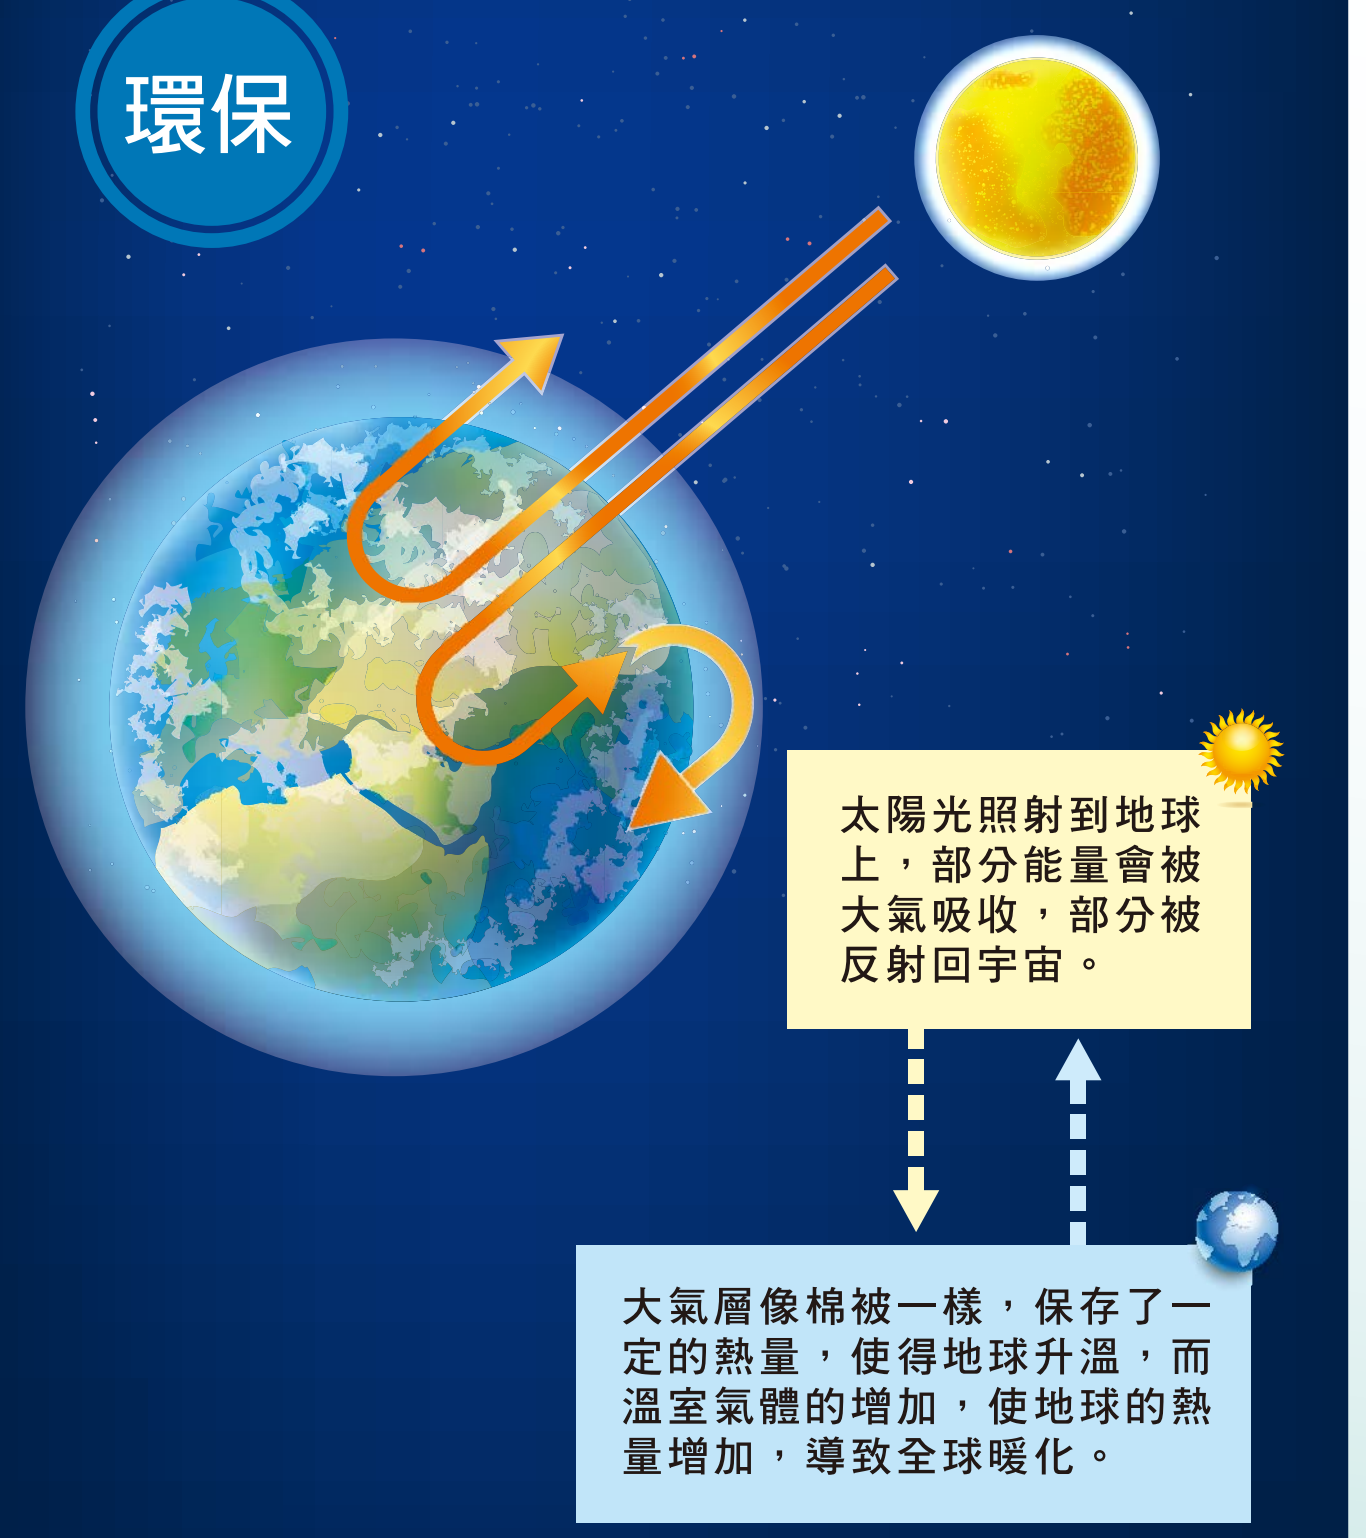

INVERTER 變頻式技術

恆溫　寧靜

變頻式空調機比定頻式空調機更恆溫、寧靜

定頻式

當室溫到達設定溫度，定頻式壓縮機會停止運作，直至室溫高於設定溫度。壓縮機持續地開關，會帶來間歇性噪音及較大的溫差，令用家感到忽冷忽熱。



變頻式

變頻式空調機開啟後，壓縮機會持續地運行。當室溫到達設定溫度，變頻式壓縮機會自動調節輸出功率，以維持室內溫度。不但沒有煩人的壓縮機開關噪音，更提供恆溫舒適的環境。



變頻式空調機均配備雙風扇摩打設計及隔音物料，大大減低操作時發出的噪音。

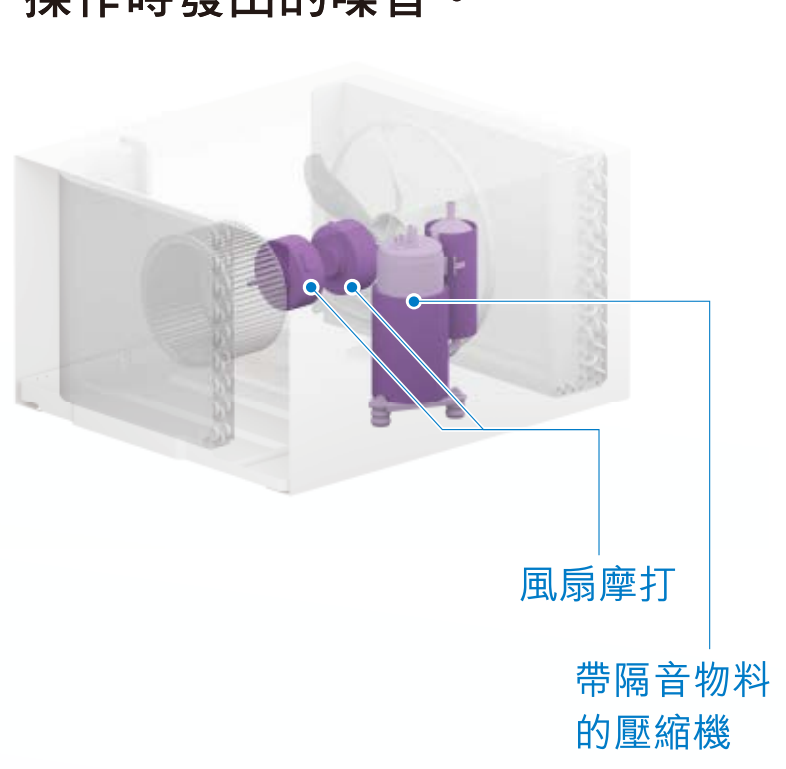

慳電

變頻式窗口機的製冷及製暖效能均獲1級能源標籤。在製冷方面，變頻式窗口機更比同獲1級能源標籤的定頻式窗口機省電35%*。

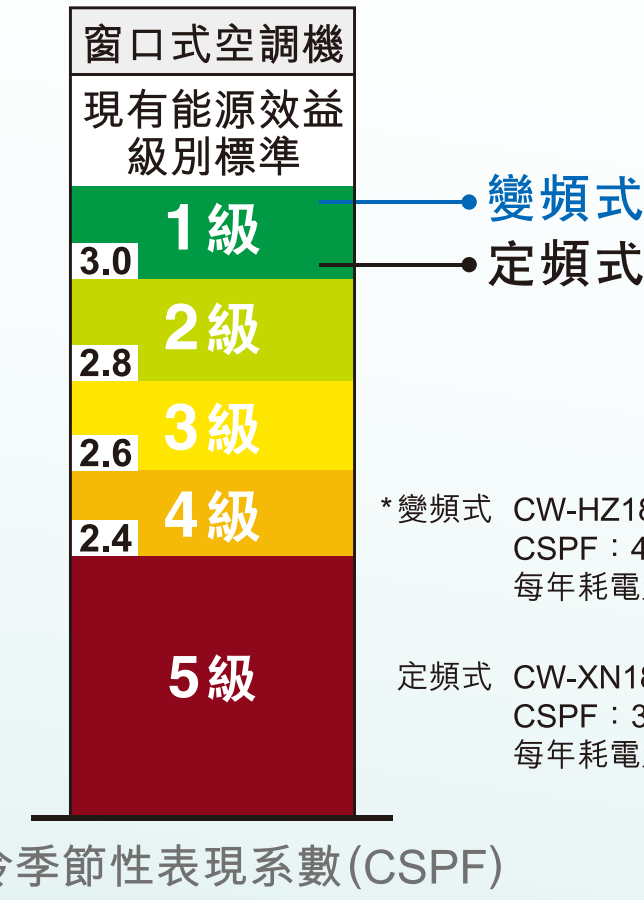

製冷季節性表現系數(CSPF)

*變頻式 CW-HZ180ZA
CSPF：4.582
每年耗電量：552 kW/h

定頻式 CW-XN1819EA
CSPF：3.1312
每年耗電量：851 kW/h

根據機電工程署發出的《產品能源標籤實務守則2018》，全線變頻式空調機均獲得1級能源標籤(製冷/製暖)。