

浴室寶4大功能 — 暖氣・乾衣・換氣・循環




暖氣功能

浴室寶能令浴室溫暖，只需按下「暖氣」，令您和家人享受溫暖的沐浴時刻。除此之外，亦可減低著涼機會。



暖氣送風方向分為集中及擴散

集中



更快提升室內溫度

擴散




使暖風運行整個浴室



乾衣功能

天氣潮濕時，只需把衣服掛於浴室，再開啟浴室寶，循環氣流便能把衣服烘乾。

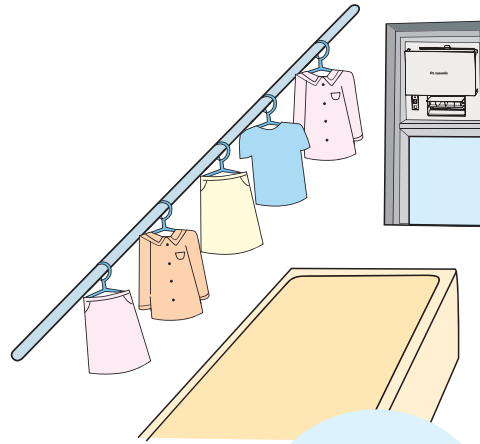

乾衣效能

型號	乾衣3.5公斤所需時間*
FV-40BE3H	約89分鐘
FV-30BG3H	約132分鐘
FV-30BW2H	約155分鐘
FV-23BW1H	約200分鐘

* 乾衣效能之測試條件：
浴室面積(長 x 闊 x 高)：1.6米 x 1.6米 x 2.3米
浴室氣溫：20°C
濕潤衣物：3.5公斤
浴室濕度：60%
實際乾衣時間因應衣物種類和數量而有所差異

* 暖風效能之測試條件：
浴室面積(長 x 闊 x 高)：1.6米 x 1.6米 x 2.3米
初始溫度：5°C
實際暖風效能因應個別浴室環境而有所差異



換氣功能

浴室寶能抽走不潔空氣及異味，並除去沐浴時帶來的濕氣，抑制霉菌生長。



循環功能

配合靜音設計，可作風扇使用，維持室內空氣流通。



* 上述並非實際安裝情況，圖片只供參考

特點



貼心模式

智能浴室寶FV-30BW2H及FV-40BE3H備有4個預設程式，自動切換操作模式，貼心照顧用家需要。



暖風沐浴

WARM BATH 在浴室中感到冷時使用

(初始設置) 暖氣強檔* (15分鐘) → 換氣強檔 (3分鐘) → 換氣弱檔 (持續)
遙控器不顯示此狀態時間

高效乾衣

DRY CLOTH 乾衣物時使用

(初始設置) 熱乾燥強檔* (15分鐘) → 換氣弱檔 (持續)

極速排氣

REFRESH 浴室換氣時使用

(初始設置) 換氣強檔* (15分鐘) → 換氣弱檔 (持續)

24小時換氣

24HR VENT. 浴室持續換氣時使用

按 24HR VENT. 按鈕，持續運行換氣模式

* 個別模式可因應用戶使用習慣，靈活調校運行時間，詳情可參考使用說明書



送風方向

可調節浴室寶的送風方向及角度，亦設有自動搖擺模式，令浴室時刻保持舒適狀態。

1 可調校送風

FV-23BW1H、FV-30BW2H、FV-30BG3H及FV-40BE3H可於特定角度範圍內，讓導風板停在某一角度送風。



* 換氣模式不能選擇送風方向

2 自動搖擺送風

FV-23BW1H、FV-30BW2H、FV-30BG3H及FV-40BE3H可於特定角度範圍之間自動搖擺。



送風模式

FV-40BE3H提供兩種送風模式選擇，可集中或分散地送風至不同範圍。

1 集中送風

把暖風或涼風集中，於短時間內提升局部位置溫度。




2 擴散送風

擴散送風模式令暖氣或涼風吹遍整個浴室。



抗菌過濾網

抗菌過濾網具有抗菌功能，其對金黃色葡萄球菌及大腸桿菌的抗菌率均達到99.9%*。



* 檢測結果根據JIS Z2801：2010標準測試所得
• 使用一段時間後，過濾網的顏色會從黃色變成茶色，這種材質顏色的變化並不影響性能
• 隨著使用時間的增加，過濾網的抗菌性能會相應減弱



此產品目錄以環保紙及墨印刷

本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯誤，以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

信興集團 信興電器貿易有限公司



2/2020
顧客服務熱線：2833 0955
維修服務部熱線：2406 5666
零件部熱線：2406 5555
www.panasonic.hk

Panasonic

樂聲牌



CARE MODE
貼心模式

滿足你不同需要



暖風沐浴

高效乾衣

極速排氣

24小時換氣

FV-40BE3H

全新

智能浴室寶

窗D式

Justfit浴室寶 FV-23BW1H




- 纖巧設計，方便安裝
- 大換氣量(200m³/h)，使浴室乾爽
- 機身及遙控器符合IPX4防濺水標準
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣



機身尺寸圖

單位：毫米

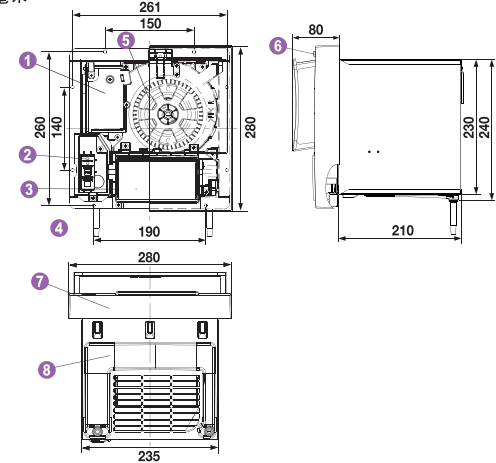

尺寸圖

安裝孔尺寸 毫米(寸)(高x闊) (9.53 x 9.37)	242 x 238
面板尺寸 毫米(寸)(高x闊) (11.02 x 11.02)	280 x 280

序號	部件名稱	序號	部件名稱
❶	接線蓋板	❺	扇葉
❷	信號接收器	❻	過濾網
❸	加熱器組合	❼	面板組合
❹	導風板	❽	機體

窗D式

智能浴室寶 FV-30BW2H




- 特大換氣量(260m³/h)，3種換氣量供選擇
- 新增貼心模式(CARE MODE)
- 機身及遙控器符合IPX4防濺水標準
- 自動搖擺送風及可調校送風角度，另設手動調較左右送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣



機身尺寸圖

單位：毫米

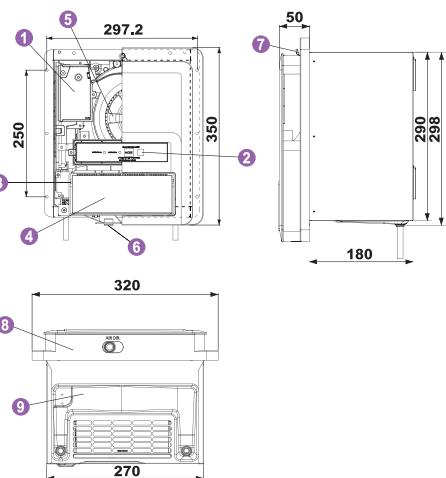

尺寸圖

安裝孔尺寸 毫米(寸)(高 x 闊)	300 x 275 (11.81 x 10.83)
面板尺寸 毫米(寸)(高 x 闊)	350 x 320 (13.78 x 12.6)

序號	部件名稱	序號	部件名稱
①	接線蓋板	⑥	風向調節把手
②	信號接收器	⑦	過濾網
③	加熱器組合	⑧	面板組合
④	導風板	⑨	機體
⑤	扇葉		

天花式

智能浴室寶(豪華型) FV-40BE3H




- 2,650W特大功率及雙馬達/扇葉設計，提升乾衣效能
- 新增貼心模式(CARE MODE)
- 機身厚度為180毫米，方便安裝
- 1分鐘可加熱至平均攝氏25度
- 自動搖擺送風及可調校送風角度



機身尺寸圖

單位：毫米

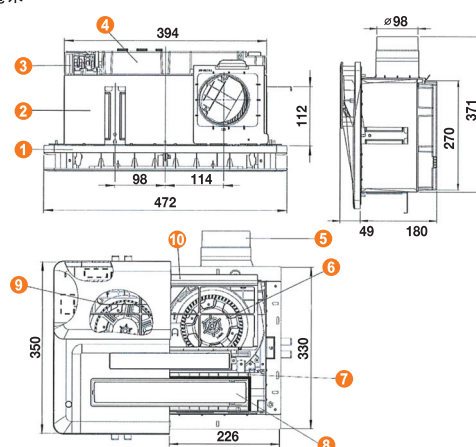

尺寸圖

安裝孔尺寸 毫米(寸)(長 x 闊)	400 x 280 (15.75 x 11.03)	序號	部件名稱	序號	部件名稱
面板尺寸 毫米(寸)(長 x 闊)	472 x 350 (18.58 x 13.78)	❶	面板組合	❷	換氣扇葉
導管直徑 毫米(寸)	100(4)	❸	機體	❹	加熱器組合
		❺	接線蓋板	❻	導風板
		❻	電路板蓋板	❼	循環扇葉
		❽	出風口接頭	❾	過濾網組合

天花式

纖巧型 FV-30BG3H




- 機身厚度為180毫米，方便安裝
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣



機身尺寸圖

單位：毫米

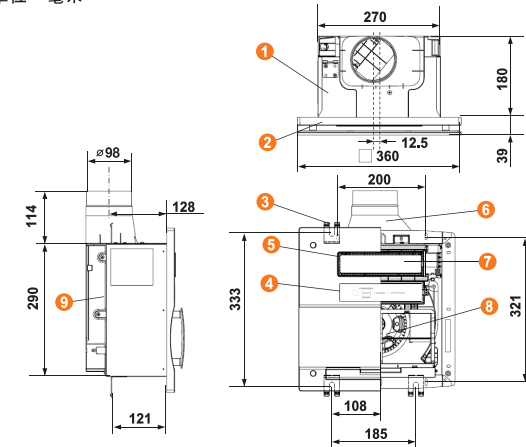

尺寸圖

安裝孔尺寸 毫米(寸)(長 x 闊)	300 x 300 (11.81 x 11.81)	序號	部件名稱	序號	部件名稱
面板尺寸 毫米(寸)(長 x 闊)	360 x 360 (14.17 x 14.17)	❶	機體	❷	出風口接頭
導管直徑 毫米(寸)	100(4)	❸	面板組合	❹	導風板
		❺	懸掛托架	❻	扇葉
		❻	信號接收器	❼	接線蓋板
		❼	加熱器組合		

型號比較

規格	窗D式		天花式	
	FV-23BW1H Justfit浴室寶	FV-30BW2H 智能浴室寶	New FV-40BE3H 豪華型 智能浴室寶	FV-30BG3H 纖巧型
加熱器	PTC	PTC	PTC	PTC
無線遙控	○	○	○	○
自動搖擺送風	○	○	○	○
調校送風角度	約30°-90°	約25°-85°(另設手動左右導風)	約60°-120°	約60°-120°
暖氣	○	高·低	高·低	○
乾衣	暖·涼	暖·涼	暖·涼	暖·涼
換氣	○	高·中·低	高·低	○
時間掣	15●30●60●180●360●連續運作(分鐘)*	5●15●30●60●180●360●連續運作(分鐘)*	5-720●連續運作(分鐘)*	15●30●60●180●360●連續運作(分鐘)*
換氣量	200 m³/h	260 m³/h	220 m³/h	170 m³/h
循環	130 m³/h	130 m³/h	170 m³/h	170 m³/h
換氣噪音量	46 dB	45 dB	42 dB	39 dB
暖氣噪音量	48 dB	45 dB	45 dB	46 dB
最大功率	1,160W	1,440W	2,650W	1,650W
換氣功率	28W	38W	29W	28W
過濾網	抗菌過濾網	抗菌過濾網	抗菌過濾網	抗菌過濾網
馬達/扇葉數量	1/1	1/1	2/2	1/1
淨重	4.5公斤	5.5公斤	7.6公斤	5公斤
建議供電電流	6A#	13A	16A	13A
安裝孔尺寸	242毫米(高) x 238毫米(闊)	300毫米(高) x 275毫米(闊)	400毫米(長) x 280毫米(闊)	300毫米(長) x 300毫米(闊)
面板尺寸	280毫米(高) x 280毫米(闊)	350毫米(高) x 320毫米(闊)	472毫米(長) x 350毫米(闊)	360毫米(長) x 360毫米(闊)
管道直徑	—	—	100毫米	100毫米

*定時時間會因應使用模式或功能而有不同

#在低溫時，產品的電流會增加，安裝人員須根據實際情況選擇合適的線路

●產品沒有提供電源線，電源全極開關和漏電保護開關，需用戶另購



FV-MGX100P 浴室寶排氣喉管道蓋

- 適用管道直徑：100毫米
- 帶防蟲網
- 材料：不銹鋼
- 適用型號：天花式浴室寶