nanoe™X

異味　細菌及病毒　霉味　致敏原　花粉　PM2.5表面的有害物質　美肌美髮

抑制病毒*1、細菌*2及新型冠狀病毒*3高達99.99%

抑制6大空氣污染物						同時保持濕度
異味	細菌及病毒	霉菌	致敏原	花粉	依附PM2.5表面上的有害物質	美肌美髮

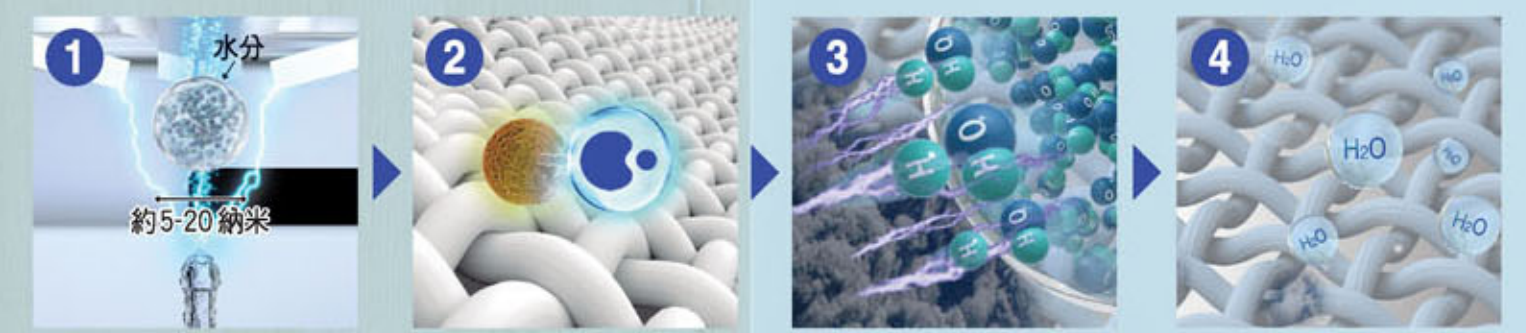

1. 空氣中的水分會於微型電極針末端凝結，經過高壓電注入，大量nanoe™X會釋出
2. nanoe™X是充滿水分子的細小離子，可以有效滲入衣物
3. nanoe™X的氫氧離子(OH radical)會與細菌及病毒的氫(Hydrogen)結合，形成水分子
4. 抑制細菌及病毒的活動量

密度高，每秒釋出
4.8萬億粒

被水分子包圍，可於空氣中逗留長達600秒，比一般負離子壽命長6倍

可存活600秒

直徑只有
5至20納米，可滲入衣物及梳化布纖維，對付細菌及病毒

了解更多nanoe™X及nanoe-G的優點，可參閱產品網頁

nanoe™X及nanoe-G適用於 LE、LS、RZ、RU及U系列；nanoe-G適用於V-RKA及S系列　*1 日本食品分析中心測試結果　*2 北里環境科學中心測試結果　*3 TEXCELL(法國)測試結果，測試病毒：新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)，測試空間：45升密閉盒(400毫米 x 350毫米 x 350毫米)，測試時間：2小時，測試距離：15厘米　*4 SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.測試結果　*5 Panasonic Product Analysis Center測試結果　*6 FCG Research Institute Inc.測試結果

Panasonic 空氣淨化技術

nanoe# = nanoe™X + nanoe-G

nanoe-G

去除99% PM2.5*6

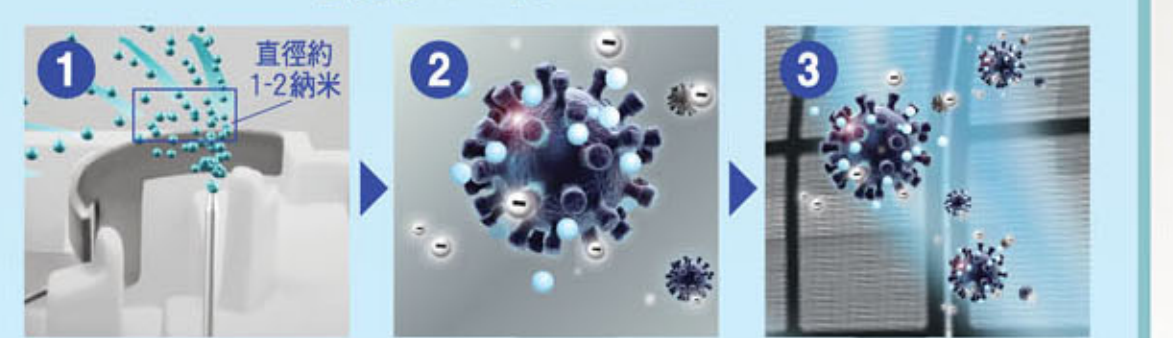

1. 自然的「離子風」(ion wind)會把從電極針釋出的nanoe-G吹出並散播
2. 帶負極的nanoe-G會依附於細菌、病毒及PM2.5上
3. 帶回空氣隔塵網上進行過濾

強效抑制新型冠狀病毒

新型冠狀病毒存活率實驗檢測結果^

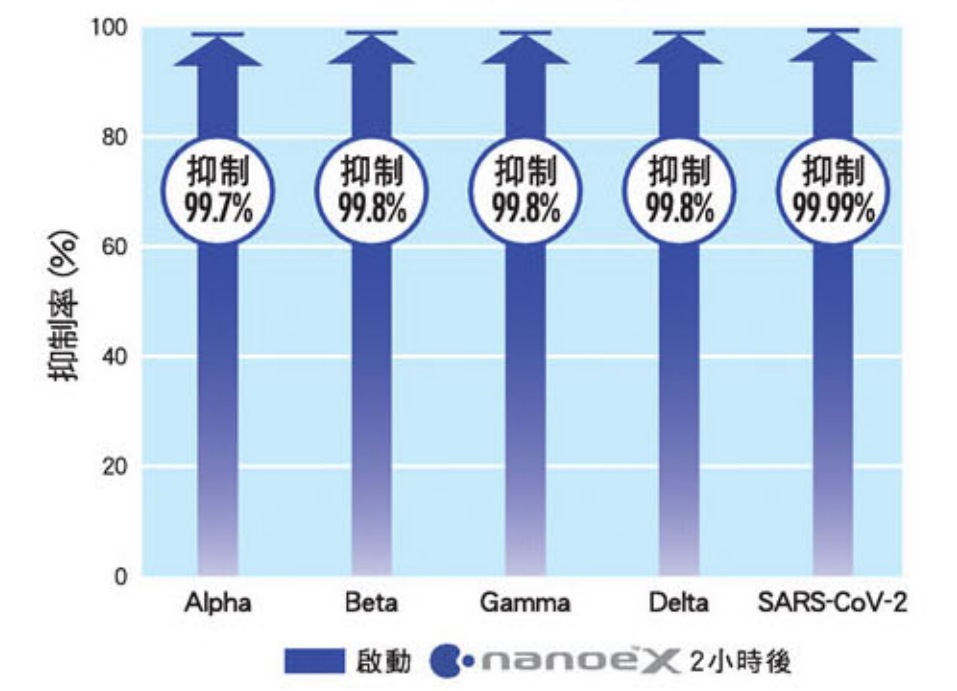

^TEXCELL(法國)測試結果，測試病毒：新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)，測試空間：45升密閉盒(400毫米 x 350毫米 x 350毫米)，測試時間：2小時，測試距離：15厘米
Japan Textile Product Quality and Technology 測試結果，測試病毒：新型變種冠狀病毒(Alpha, Beta, Gamma, Delta)，測試空間：45升密閉盒(350毫米 x 350毫米 x 400毫米)，測試時間：2小時，測試距離：10厘米

了解更多實驗結果

nanoe™ Tech 機內清潔功能

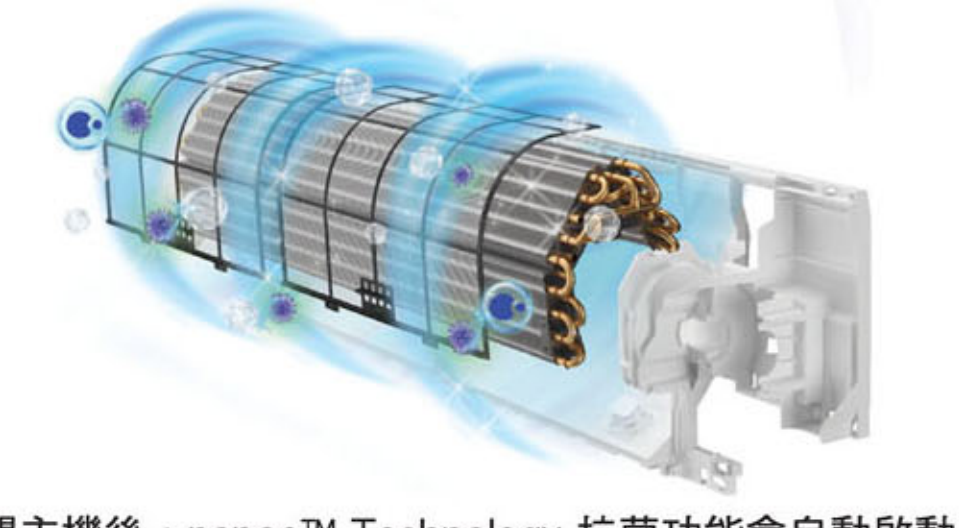

在關閉主機後，nanoe™ Technology 抗菌功能會自動啟動，葉片將稍微打開，以低速送風把 nanoe™ 離子吹至隔塵網，抑制細菌病毒，去除濕氣，回復清新自然

金黃葡萄球菌在空氣中的數量[2]

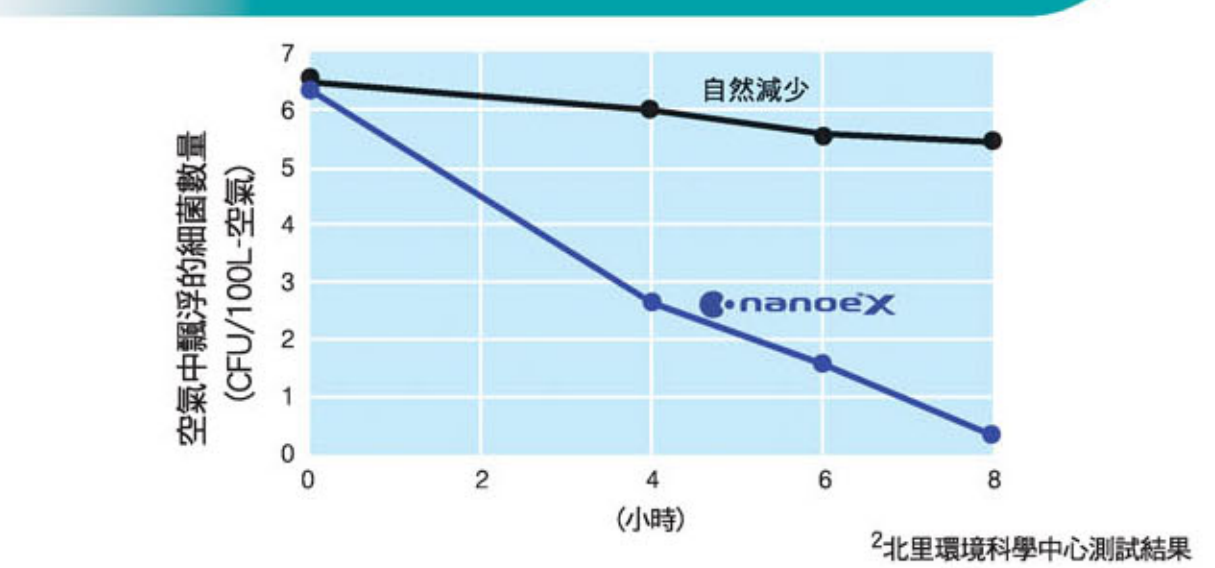

[2]北里環境科學中心測試結果

致敏原*

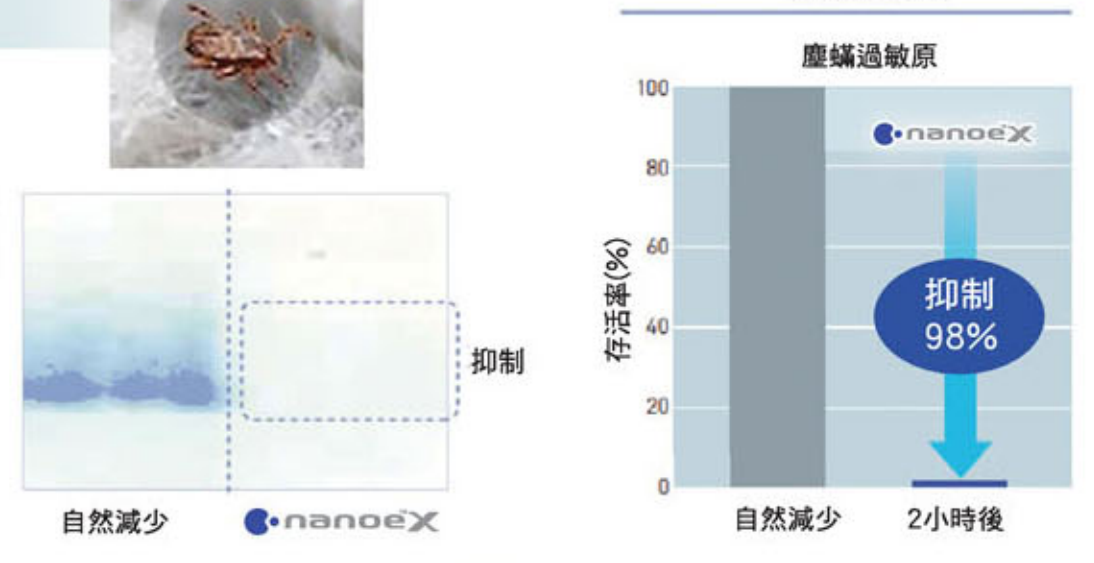

黴菌*

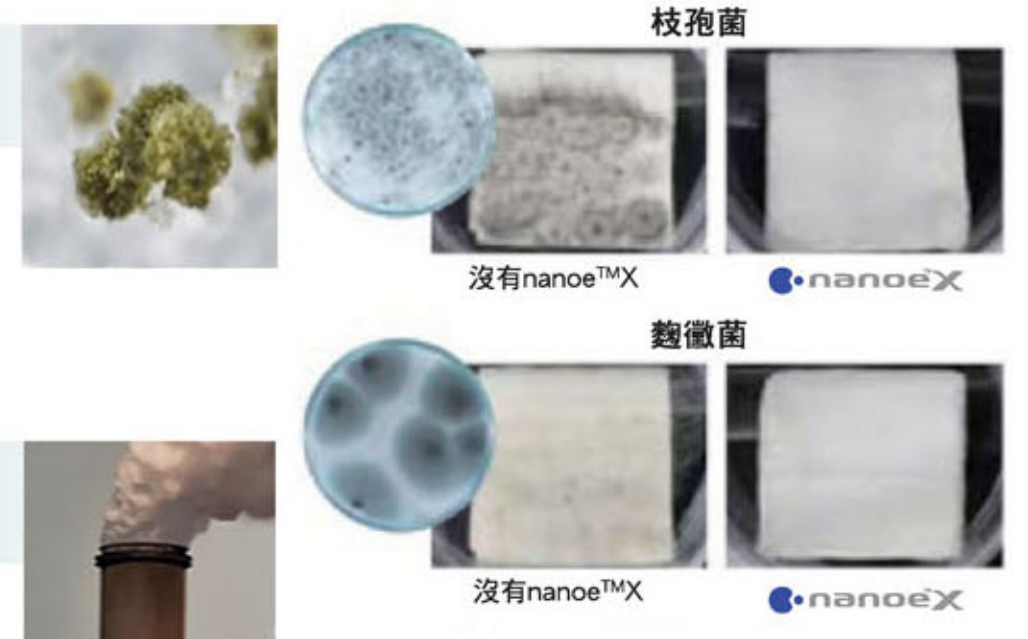

PM2.5^

抑制PM2.5表面的有害物質

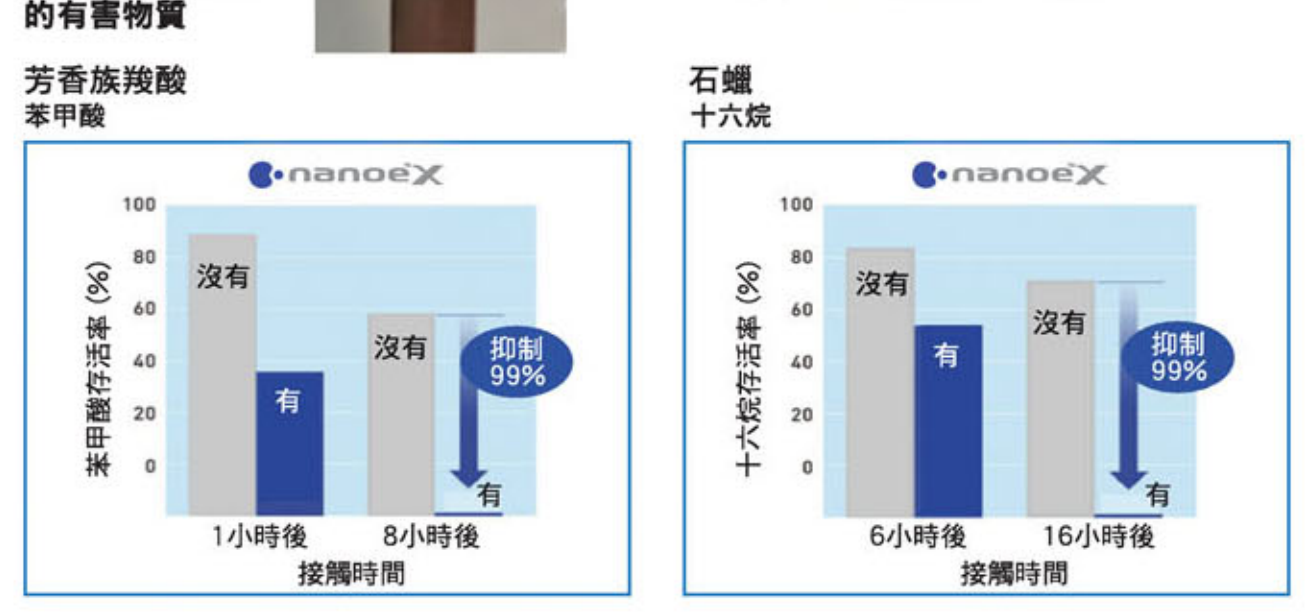

^在實驗室條件下24m³空間之測試結果
*在實驗室條件下45L盒子之測試結果

了解更多實驗結果

AEROWINGS 導風板設計

(不適用於YS系列)

平均送風

- 大型導風板能送風至高處，能把nanoe™X或nanoe-G散佈整個空間

集中送風

- 集中氣流能令指定位置快速散熱

R32 COMFORT COOL 雪種

(適用於RZ、RU及U系列)

Q 為什麼使用R32雪種會更環保？

A R32雪種在大氣層存留的時間比R410A雪種短，亦有較低的紅外線吸收能力，使用R32雪種能大大減緩全球暖化。R32雪種的全球暖化潛能*只有675，比R410A少67%

*「全球暖化潛能」是指各溫室氣體在大氣層中的存留時間以及其吸收輻射的能力，數值越少，對全球暖化影響越少。

環保

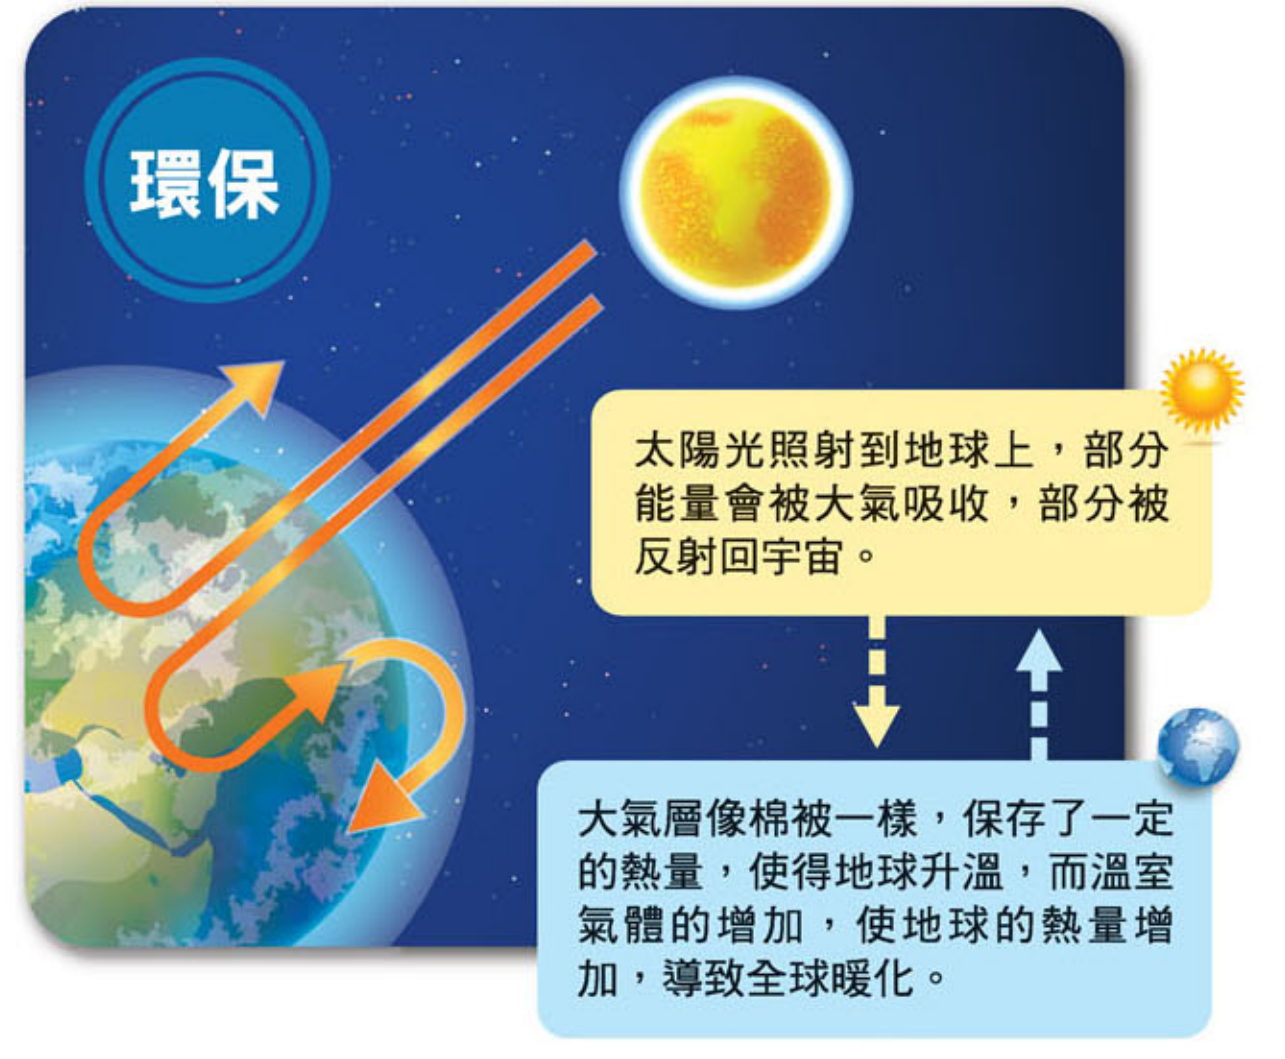

ECONAVI 智慧節能系統

(適用於S系列)

日光偵測器

- 透過日光偵測器及溫度預感功能，有效調節冷氣/暖氣溫度及送風方向，節省能源

啟動冷氣時

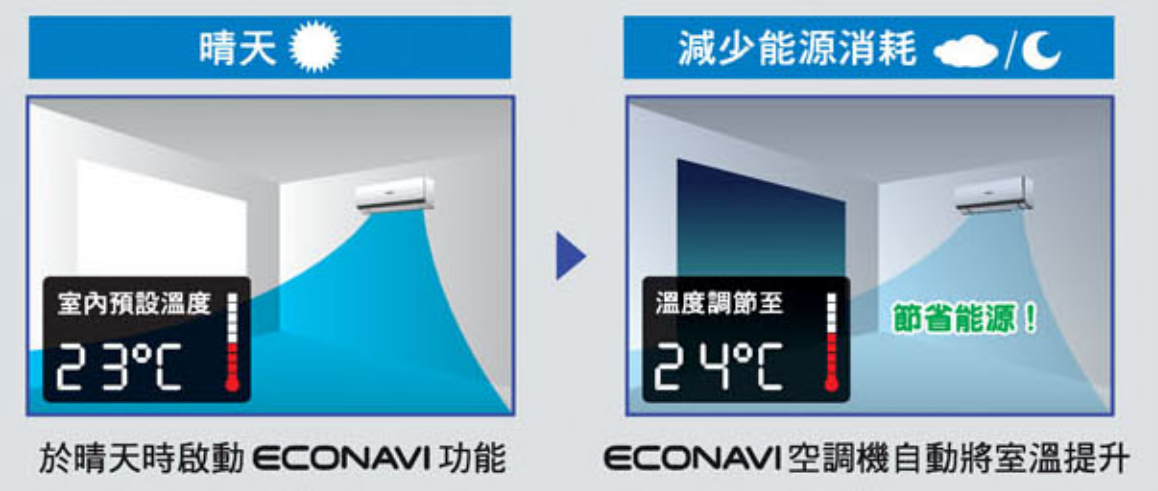

於晴天時啟動 ECONAVI 功能　ECONAVI 空調機自動將室溫提升

人體溫度追蹤感應器

- 紅外線人體溫度追蹤感應器，能搜索室內人體的位置及活動量

啟動 ECONAVI 模式

ECONAVI 空調機能偵測人體於室內的位置，集中送風　如人體活動位置較分散，將自動調節為左右平均　如房間經已空置，將自動降低製冷/製暖量，令耗電量減少

了解更多分體及窗分機資料　冷氣機安全須知　匹數房間大小對應資料

信興服務應用程式，提供一站式保修登記及預約服務。
信興服務・一 App 做到

GET IT ON Google Play　Download on the App Store

此產品目錄以環保紙及墨印刷

3/2022

本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

顧客服務熱線：2833 0955
維修服務部熱線：2406 5666
零件部熱線：2406 5555
www.panasonic.hk

信興集團　信興電器貿易有限公司

Panasonic 樂聲牌

2022 分體空調系列

需另購及安裝配接器

室外機夠細，Fit晒全港大部份窗台位

無需搭棚 容易安裝 節省成本及時間

「真細小」窗分機U系列及Smaller分體機LE/LS系列比傳統分體機更容易安裝。如安裝環境配合，整個安裝過程只需於室內進行，省卻傳統搭棚所需的時間及成本。

真細小 窗分機 U系列

室外機高度、闊度及深度：
H348×W443×D373mm

適用型號
淨冷系列：CU-U9YWA(1匹)

Smaller 分體機 LE / LS 系列

室外機高度、闊度及深度：
H420×W765×D289mm

適用型號
冷暖系列：CU-LE9WKA(1匹), CU-LE12WKA(1 1/2匹)及CU-LE18WKA(2匹)
淨冷系列：CU-LS9WKA(1匹), CU-LS12WKA(1 1/2匹)及CU-LS18WKA(2匹)

特高制冷量 | 配有強勁 nanoe X 及 nanoe-G 24小時空氣淨化 | WiFi功能#

需另購及安裝配接器

New 真細小 變頻式窗分機 U 系列

INVERTER 變頻式技術 · nanoe · WiFi# · 除濕模式 · 寧靜模式 · 快速冷凍 · 4方向送風* · 藍鑽保護層散熱器 · R32 環保雪種

需另購及安裝配接器　* 左右送風為手動調節

尺寸：H x W x D (mm)

型號	能源標籤	製冷量	尺寸
CS-U9YWA (1匹) (CU-U9YWA)	1級	9,045 Btu/h	295 x 798 x 235 (348) x (443) x (373)
CS-U12YWA (1½匹) (CU-U12YWA)	1級	12,015 Btu/h	295 x 798 x 235 (372) x (548) x (458)
CS-U18YWA (2匹) (CU-U18YWA)	1級	18,110 Btu/h	295 x 890 x 235 (419) x (651) x (430)

( )：室外機

Smaller 系列 — 變頻式冷暖 LE 系列

INVERTER 變頻式技術 · nanoe · WiFi# · 除濕模式 · 寧靜模式 · 快速冷凍 · 4方向送風* · 藍鑽保護層散熱器 · R410A 環保雪種

需另購及安裝配接器　*1½匹或以下的空調機為手動調整左右送風　△此室內機外觀只適用於1匹及1½匹

尺寸：H x W x D (mm)

型號	能源標籤	製冷量	製暖量	尺寸
CS-LE9WKA (1匹) (CU-LE9WKA)	冷暖 1級	8,830 Btu/h	11,100 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
CS-LE12WKA (1½匹) (CU-LE12WKA)	冷暖 1級	11,100 Btu/h	14,400 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
CS-LE18WKA (2匹) (CU-LE18WKA)	冷暖 1級	18,100 Btu/h	15,400 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (420) x (765) x (289)

( )：室外機

Smaller 系列 — 變頻式淨冷 LS 系列

INVERTER 變頻式技術 · nanoe · WiFi# · 除濕模式 · 寧靜模式 · 快速冷凍 · 4方向送風* · 藍鑽保護層散熱器 · R410A 環保雪種

需另購及安裝配接器　*1½匹或以下的空調機為手動調整左右送風　△此室內機外觀只適用於1匹及1½匹

尺寸：H x W x D (mm)

型號	能源標籤	製冷量	尺寸
CS-LS9WKA (1匹) (CU-LS9WKA)	1級	8,830 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
CS-LS12WKA (1½匹) (CU-LS12WKA)	1級	11,100 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
CS-LS18WKA (2匹) (CU-LS18WKA)	1級	18,100 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (420) x (765) x (289)

( )：室外機

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。
有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

New 變頻式冷暖 RZ 系列

INVERTER 變頻式技術 · nanoe · ECO+A.I. · 除濕模式 · 寧靜模式 · 快速冷凍 · WiFi · 4方向送風* · 藍鑽保護層散熱器 · R32 環保雪種 · 靜音19dB△

*1½匹或以下的空調機為手動調整左右送風　△只適用於CS-RZ9YKA及CS-RZ12YKA

尺寸：H x W x D (mm)

型號	能源標籤	製冷量	製暖量	尺寸
CS-RZ9YKA (1匹) (CU-RZ9YKA)	冷暖 1級	8,530 Btu/h	10,600 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-RZ12YKA (1½匹) (CU-RZ12YKA)	冷暖 1級	11,900 Btu/h	13,600 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-RZ18YKA (2匹) (CU-RZ18YKA)	冷暖 1級	17,700 Btu/h	19,800 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-RZ24YKA (2½匹) (CU-RZ24YKA)	冷暖 1級	22,500 Btu/h	27,300 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (695) x (875) x (320)

( )：室外機

New 變頻式淨冷 RU 系列

INVERTER 變頻式技術 · nanoe · ECO+A.I. · 除濕模式 · 寧靜模式 · 快速冷凍 · WiFi · 4方向送風* · 藍鑽保護層散熱器 · R32 環保雪種 · 靜音19dB△

*1½匹或以下的空調機為手動調整左右送風　△只適用於CS-RU9YKA

尺寸：H x W x D (mm)

型號	能源標籤	製冷量	尺寸
CS-RU9YKA (1匹) (CU-RU9YKA)	1級	8,870 Btu/h	290 x 779 x 209 (511) x (650) x (230)
CS-RU12YKA (1½匹) (CU-RU12YKA)	1級	11,900 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-RU18YKA (2匹) (CU-RU18YKA)	1級	18,100 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-RU24YKA (2½匹) (CU-RU24YKA)	1級	23,200 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (695) x (875) x (320)

( )：室外機

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。
有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

變頻式淨冷 YS 系列

INVERTER 變頻式技術 · 纖薄設計△ · 除濕模式 · 寧靜模式 · 快速冷凍 · 4方向送風* · 藍鑽保護層散熱器 · R410A 環保雪種

△只適用於CS-YS9UKA及CS-YS12UKA　*1½匹或以下的空調機為手動調整左右送風

尺寸：H x W x D (mm)

型號	能源標籤	製冷量	尺寸
CS-YS9UKA (1匹) (CU-YS9UKA)	1級	8,530 Btu/h	290 x 799 x 197 (511) x (650) x (230)
CS-YS12UKA (1½匹) (CU-YS12UKA)	1級	11,600 Btu/h	290 x 799 x 197 (542) x (780) x (289)
CS-YS18UKA (2匹) (CU-YS18UKA)	1級	17,500 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-YS24UKA (2½匹) (CU-YS24UKA)	1級	23,200 Btu/h	302 x 1,102 x 244 (795) x (875) x (320)

( )：室外機

淨冷 V 系列

nanoe-G 空氣淨化系統 · 除濕模式 · 寧靜模式 · 快速冷凍 · 4方向送風* · 藍鑽保護層散熱器 · R410A 環保雪種

*1½匹或以下的空調機為手動調整左右送風

尺寸：H x W x D (mm)

型號	能源標籤	製冷量	尺寸
CS-V9RKA (1匹) (CU-V9RKA)	3級	9,040 Btu/h	296 x 870 x 236 (511) x (650) x (230)
CS-V12RKA (1½匹) (CU-V12RKA)	3級	12,000 Btu/h	296 x 870 x 236 (542) x (780) x (289)
CS-V18RKA (2匹) (CU-V18RKA)	4級	18,200 Btu/h	296 x 1,070 x 241 (695) x (875) x (320)
CS-V24RKA (2½匹) (CU-V24RKA)	4級	22,800 Btu/h	296 x 1,070 x 241 (750) x (875) x (345)

( )：室外機

多機掛牆分體式 — 變頻式ECONAVI 淨冷 S 系列

ECONAVI 智慧節能 · INVERTER 變頻式技術 · nanoe-G 空氣淨化系統 · 除濕模式 · 寧靜模式 · 快速冷凍 · WiFi# · 4方向送風 · 藍鑽保護層散熱器 · R410A 環保雪種

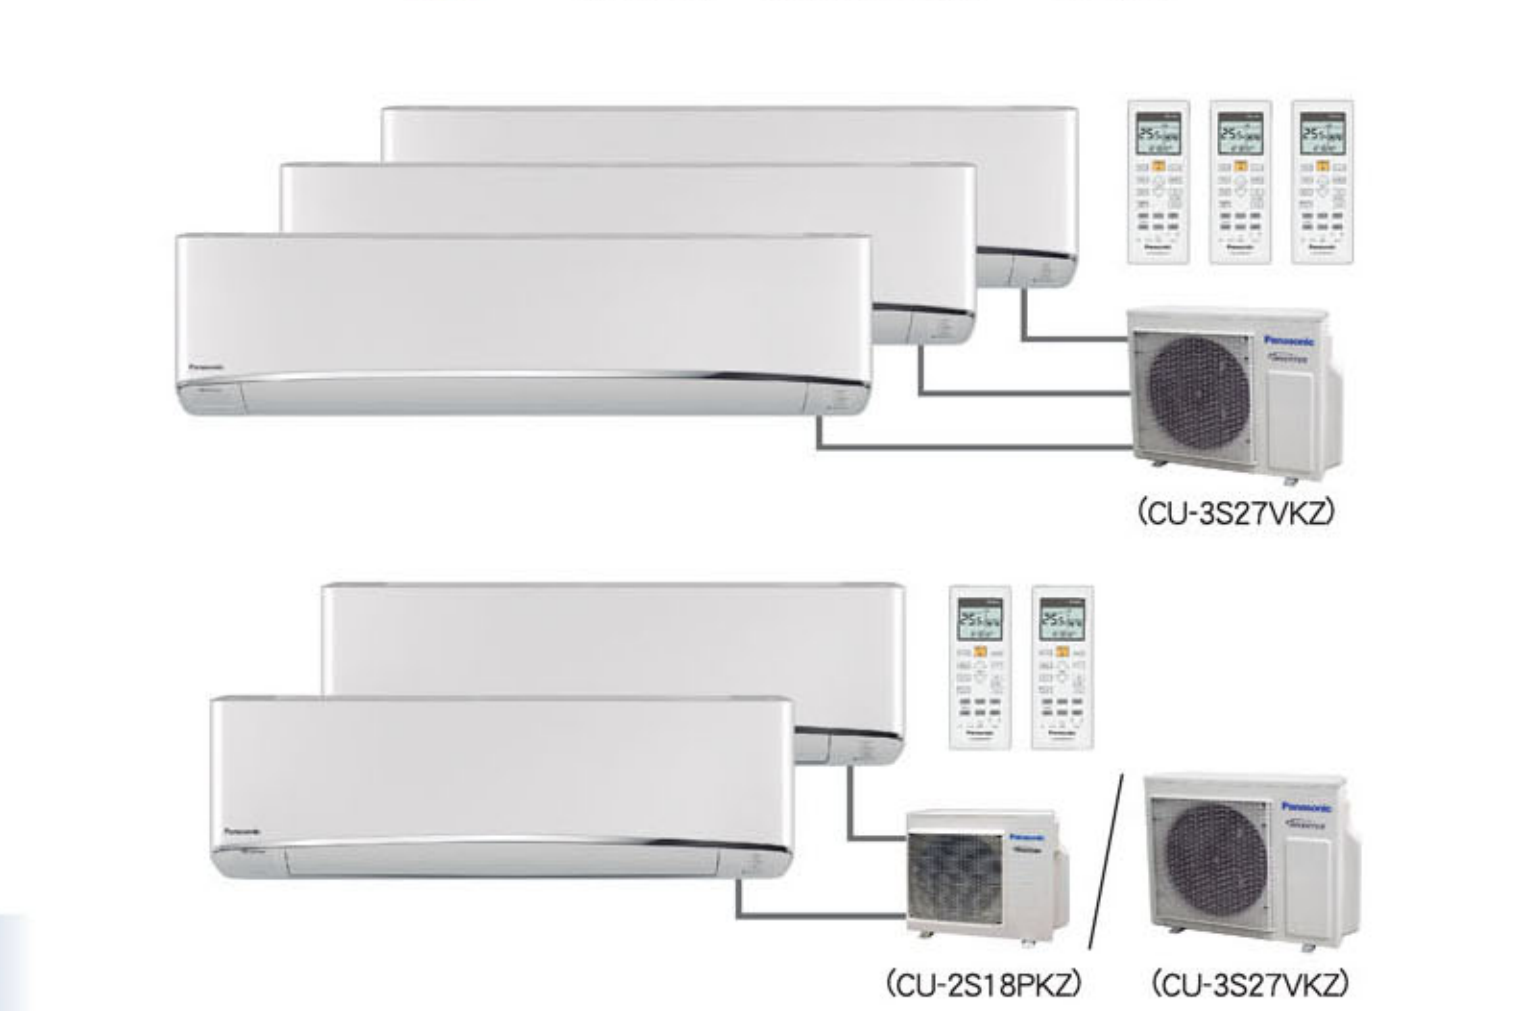

室內機

尺寸：H x W x D (mm)

型號	尺寸
CS-S9TKZW (1匹)	295 x 919 x 199
CS-S12TKZW (1½匹)	295 x 919 x 199
CS-S18TKZW (2匹)	302 x 1,120 x 241

室外機

尺寸：H x W x D (mm)

型號	尺寸
CU-2S18PKZ (2匹)	619 x (824 + 70) x 299
CU-3S27VKZ (3匹)	695 x (875 + 95) x 320

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。
有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

需另購及安裝配接器

可自由配搭不同匹數的室內機，詳情請參閱組合表。

組合表

一App在手 遙距操控

(適用於LE、LS、S、RZ、RU及U系列)#

遙距控制，不受空間所限
即使不在家中，也可為家中的長者或寵物調節最舒適的溫度

溫度時間表，個人化空調機體驗
身體在進入睡眠狀態後，體溫會有所下降。用家可調高睡覺幾小時後的設定溫度，優化睡眠質素

用電量分析，節省不必要的消耗
根據不同空調設定下所需電量，從而找出最令自己感到舒適及最省電的空調機設定

需另購及安裝配接器：適用於LE、LS、S及U系列
內置WiFi功能：RZ及RU系列

了解更多

INVERTER 變頻式技術 - 更省電

當達到設定溫度後，「變頻式」壓縮機會自動改用最有效的功率運轉，保持室溫穩定外，比「定頻式」壓縮機省電

變頻式分體空調機比非變頻式分體空調機**省電43%***
*2匹變頻式淨冷型號與2匹非變頻式淨冷型號之比較

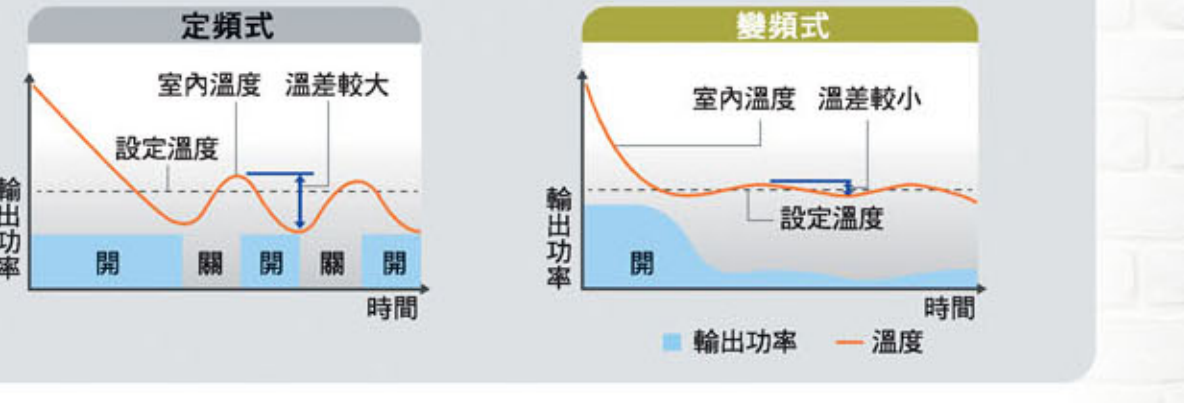

ECO+A.I. 可降低最多20%的能源消耗

(適用於RZ及RU系列)

Eco+A.I. 會感測房間中的熱量，並智能選擇冷卻模式，自動在功率和達到設定溫度所需的時間之間找出完美的ECO平衡，以在保持您的舒適度，同時也最大限度地減少能源浪費。

Eco+A.I.不斷學習並根據以下各種熱源判斷最佳ECO水平：
(A) 房間內的陽光和照明度
(B) 電腦和電器發出的熱量
(C) 人體熱量

當空調開啟時

白天侷促的大房間：A.I.優先提高房間冷卻速度，同時通過ECO模式節省能源。

涼風陣陣的晚上：A.I.優先考慮ECO模式，限制電流輸出，最大限度地節省能源。

搭棚無憂 保障計劃

保障更全面
減省維修開支
申報簡單方便
每年申報金額高達港幣 $6,000*

參加計劃易做到 搭棚費用可申報

*優惠須受條款及細則約束，如有任何爭議，信興電器服務中心有限公司保留最終決定權。

了解更多