


1. 右後導管的安裝


- 步驟1** 拉出室內導管
- 步驟2** 安裝室內機
- 步驟3** 固定室內機
- 若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。
- 步驟4** 插入電源電纜和連接電纜

拉出室內導管

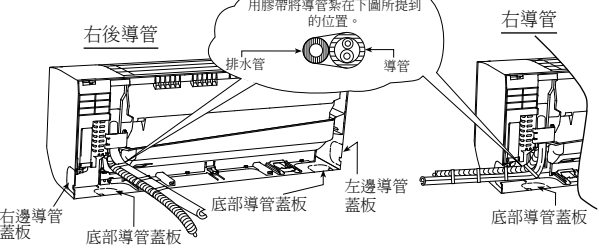


安裝室內機

將室內機鉤在安裝板的上部。（將室內機與安裝板上緣嵌合）。將鉤子左右移動，確保它正確固定在安裝板上。




如何保存蓋板

如果蓋板被切斷，請將蓋板保存在圖中所示的機箱後部，供日後重新安裝使用。（用於導管的左、右和2個底部蓋板。）



插入連接電纜

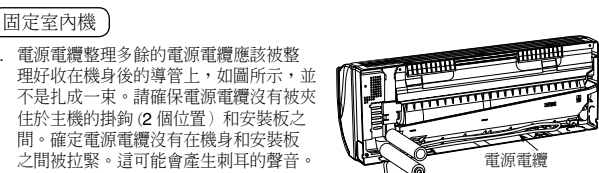

欲取出機組，請按下機組底的 ▽ 標記，並朝自己方向稍微拉出，以鬆開機組的鉤子。



不可使用帶子捆綁電源電纜。這可能會產生熱量繼而導致火患。



電源電纜整理多餘的電源電纜應該被整理好在機後的導管上，如圖所示，並不是扎成一束。請確保電源電纜沒有被夾住於主機的掛鉤（2 個位置）和安裝板之間。確定電源電纜沒有在機身和安裝板之間被拉緊。這可能會產生刺耳的聲音。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

若使用室內電源連接，過長的電源電纜必須相應地佈置，請在固定室內機前參閱“電源電纜佈置”。

3. 嵌入式導管的處理

- 步驟1** 更改排水管的位
- 步驟2** 將嵌入式導管弄彎
- 使用彈簧彎管或類似的物體將導管弄彎，以避免導管被壓壞。
- 步驟3** 引導連接電纜進入室內機
- 電源電纜以及室內機和室外機連接電纜可以在不拆下前格柵的情況下連接。
- 步驟4** 切割和擴大嵌入式導管
- 在確定導管尺寸時，將機組滑至安裝板的最左邊。
 - 請參閱“切割和擴大導管”一欄。
- 步驟5** 安裝室內機
- 步驟6** 連接導管
- 請參閱室外機章節的“連接管子”。（連接室外導管和証實氣體並無遺漏後才執行以下的步驟。）
- 步驟7** 為導管進行隔熱及成型處理
- 請參閱室內/室外機安裝章節的“導管連接的隔熱”。
- 步驟8** 固定室內機

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）


（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

















（這還可用於左後導管。）

（這還可用於左後導管。）

更改排水管的位

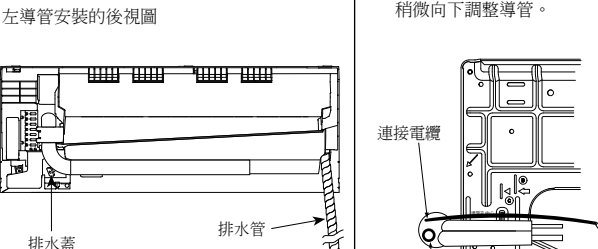


稍微向下調整導管。






















5 將電纜連接至室內機

- 室內和室外機連接電纜可以在不拆除前格柵的情況下進行連接。
- 將室內機安裝在牆上的安裝支架。
 - 鬆開螺絲然後打開前面板和格柵門。

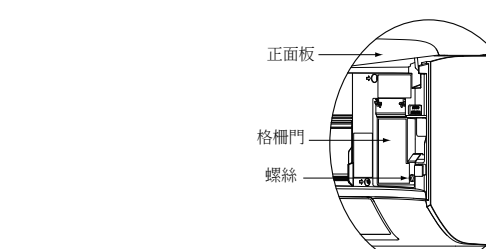

- ③ 室內和室外的連接電纜應採用合格的 4 x 1.5 mm² 聚氯丁稀電纜（編號 60245 IEC 57），或負荷更高的電纜。



型號

