




抑制病毒細菌*

及新型冠狀病毒高達99.99%**



抑制空氣污染物



異味



細菌及病毒




霉菌




致敏原




依附PM2.5表面上的有害物質




1 空氣中的水分會於微型電極針末端凝結，經過高壓電注入，大量nanoe[®]X會釋出



2 nanoe[®]X是充滿水分子的細小離子，可以有效滲入衣物



3 nanoe[®]X的氫氧離子(OH radical)會與細菌及病毒的氫(Hydrogen)結合，形成水分子




4 抑制細菌及病毒的活動量

密度高，每秒釋出9.6 萬億粒nanoe[®]X



直徑只有5至20納米，可滲入衣物及毛巾纖維，抑制細菌及病毒



*SGS-CSTC Standards Technical Service (Shanghai) Co., Ltd. 測試結果
**TEXCELL (法國) 測試結果，測試病毒：新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)，測試空間：45升密封盒 (400毫米 x 350 毫米x 350 毫米)，測試時間：2小時，測試距離：15厘米

浴室寶4大功能 — 暖氣 乾衣 換氣 循環



暖氣功能

浴室寶能令浴室溫暖，只需按下「暖氣」，令您和家人享受溫暖的沐浴時刻。除此之外，亦可減低著涼機會。

暖風效能

浴室寶可在短時間內提升浴室溫度

| 型號 | 加熱至攝氏平均25度所需時間* |
|------------|-----------------|
| FV-40BE3H | 約1分鐘 |
| FV-30BG3H | 約2.5分鐘 |
| FV-30BW2H | 約3分鐘 |
| FV-23BWN2H | 約7.5分鐘 |
| FV-23BW1H | 約8分鐘 |

*暖風效能之測試條件：
浴室面積(長 x 闊 x 高)：
1.6米 x 1.6米 x 2.3米
初始溫度：5°C
實際暖風效能因應個別浴室環境而有所差異



換氣功能

浴室寶能抽走不潔空氣及異味，並除去沐浴時帶來的濕氣，抑制霉菌生長。



循環功能

配合靜音設計，可作風扇使用，維持室內空氣流通。



* 上述並非實際安裝情況，圖片只供參考

特點



貼心模式


智能浴室寶FV-30BW2H及FV-40BE3H備有4個預設程式，自動切換操作模式，貼心照顧用家需要。



WARM BATH 在浴室中感到冷時使用



DRY CLOTH 乾衣物時使用



REFRESH 浴室換氣時使用



24HR VENT. 浴室持續換氣時使用

按 24HR VENT. 按鈕，持續運行換氣模式

*個別模式可因應用戶使用習慣，靈活調校運行時間，詳情可參考使用說明書



送風模式

FV-40BE3H提供兩種送風模式選擇，可集中或分散地送風至不同範圍。

1 集中送風

把暖風或涼風集中，於短時間內提升局部位置溫度。



2 擴散送風

擴散送風模式令暖氣或涼風吹遍整個浴室。



抗菌過濾網

抗菌過濾網具有抗菌功能，其對金黃色葡萄球菌及大腸桿菌的抗菌率均達到99.9%*。



*檢測結果根據JIS Z2801：2010標準測試所得
•使用一段時間後，過濾網的顏色會從白色或黃色變成茶色，這種材質顏色的變化並不影響性能
•隨著使用時間的增加，過濾網的抗菌性能會相應減弱



信興服務應用程式，提供一站式保修登記及預約服務。
信興服務 - App 下載
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
12/2021
顧客服務熱線：2833 0955
維修服務部熱線：2406 5666
零件部熱線：2406 5555
www.panasonic.hk

信興集團 信興電器貿易有限公司

Panasonic

樂聲牌



浴室寶



暖氣



乾衣



換氣



循環



new FV-23BWN2H

Just fit

窗口式

nanoeX 浴室寶 FV-23BWN2H

- 新增nanoeX模式，主動抑制病毒細菌
- 機身纖巧，適合小窗口安裝
- 大換氣量(220m³/h)，保持浴室乾爽
- 2段暖氣供選擇
- RF纖薄遙控器
- 機身及遙控器符合IPX4防濺水標準
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣




最大功率
1400W

換氣量
220m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

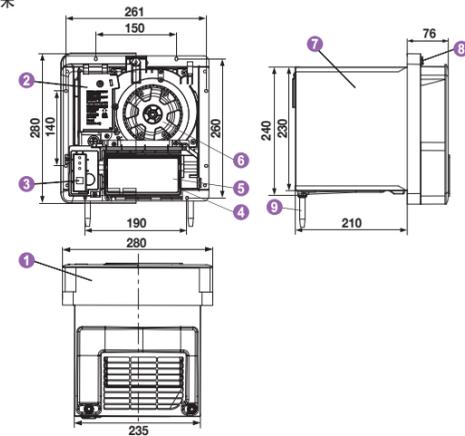

尺寸圖

| 安裝孔尺寸 毫米(寸)(高x闊) (9.53 x 9.37) | 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|---------------------------------------|----|-------|----|-------|
| 面板尺寸 毫米(寸)(高x闊) (11.02 x 11.02) | 1 | 面板組合 | 6 | 扇葉 |
| | 2 | 接線蓋板 | 7 | 機體 |
| | 3 | 信號接收器 | 8 | 過濾網組合 |
| | 4 | 加熱器組合 | 9 | 排水管 |
| | 5 | 導風板 | | |

窗口式

JustFit浴室寶 FV-23BW1H

- 纖巧設計，方便安裝
- 大換氣量(200m³/h)，使浴室乾爽
- 機身及遙控器符合IPX4防濺水標準
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣




最大功率
1160W

換氣量
200m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

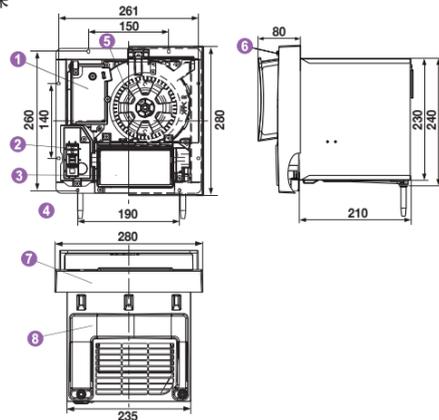

尺寸圖

| 安裝孔尺寸 毫米(寸)(高x闊) (9.53 x 9.37) | 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|---------------------------------------|----|-------|----|------|
| 面板尺寸 毫米(寸)(高x闊) (11.02 x 11.02) | 1 | 接線蓋板 | 5 | 扇葉 |
| | 2 | 信號接收器 | 6 | 過濾網 |
| | 3 | 加熱器組合 | 7 | 面板組合 |
| | 4 | 導風板 | 8 | 機體 |

窗口式

智能浴室寶 FV-30BW2H

- 特大換氣量(260m³/h)，3種換氣量供選擇
- 貼心模式(CARE MODE)
- 機身及遙控器符合IPX4防濺水標準
- 自動搖擺送風及可調校送風角度，另設手動調較左右送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣




最大功率
1440W

換氣量
260m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

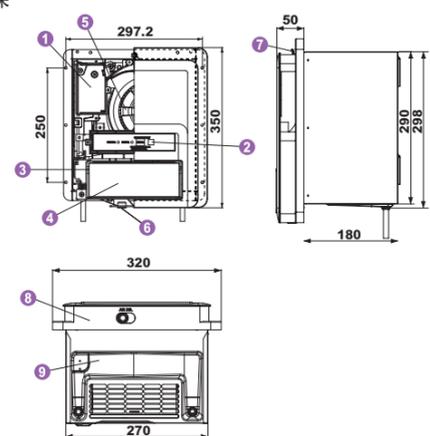

尺寸圖

| 安裝孔尺寸 毫米(寸)(高x闊) (11.81 x 10.83) | 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|----------------------------------------|----|-------|----|--------|
| 面板尺寸 毫米(寸)(高x闊) (13.78 x 12.6) | 1 | 接線蓋板 | 6 | 風向調節把手 |
| | 2 | 信號接收器 | 7 | 過濾網 |
| | 3 | 加熱器組合 | 8 | 面板組合 |
| | 4 | 導風板 | 9 | 機體 |
| | 5 | 扇葉 | | |

天花式

智能浴室寶(豪華型) FV-40BE3H

- 2,650W特大功率及雙馬達/扇葉設計，提升乾衣效能
- 貼心模式(CARE MODE)
- 機身厚度為180毫米，方便安裝
- 1分鐘可加熱至平均攝氏25度
- 自動搖擺送風及可調校送風角度




最大功率
2650W

換氣量
220m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

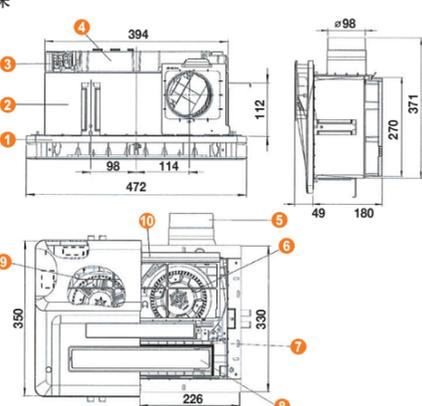

尺寸圖

| 安裝孔尺寸 毫米(寸)(長x闊) (15.75 x 11.03) | 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|----------------------------------------|----|-------|----|-------|
| 面板尺寸 毫米(寸)(長x闊) (18.58 x 13.78) | 1 | 面板組合 | 6 | 換氣扇葉 |
| 導管直徑 毫米(寸) | 2 | 機體 | 7 | 加熱器組合 |
| | 3 | 接線蓋板 | 8 | 導風板 |
| | 4 | 電路板蓋板 | 9 | 循環扇葉 |
| | 5 | 出風口接頭 | 10 | 過濾網組合 |

天花式

纖巧型浴室寶 FV-30BG3H

- 機身厚度為180毫米，方便安裝
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 附有時間掣
- 提供暖風及涼風乾衣




最大功率
1650W

換氣量
170m³/h

機身尺寸圖

單位：毫米

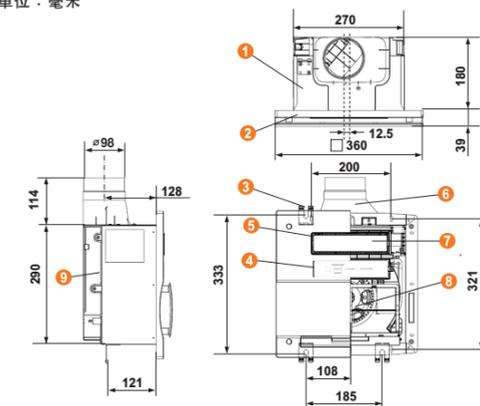

尺寸圖

| 安裝孔尺寸 毫米(寸)(長x闊) (11.81 x 11.81) | 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|----------------------------------------|----|-------|----|-------|
| 面板尺寸 毫米(寸)(長x闊) (14.17 x 14.17) | 1 | 機體 | 6 | 出風口接頭 |
| 導管直徑 毫米(寸) | 2 | 面板組合 | 7 | 導風板 |
| | 3 | 懸掛托架 | 8 | 扇葉 |
| | 4 | 信號接收器 | 9 | 接線蓋板 |
| | 5 | 加熱器組合 | | |

型號比較

| 規格 | 窗口式 | | | 天花式 | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | nanoeX 浴室寶 FV-23BWN2H | JustFit浴室寶 FV-23BW1H | 智能浴室寶 FV-30BW2H | 智能浴室寶(豪華型) FV-40BE3H | 纖巧型浴室寶 FV-30BG3H |
| 加熱器 | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
| 無線遙控 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動搖擺送風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調校送風角度 | 約30°-90° | 約30°-90° | 約25°-85° | 約60°-120° | 約30°-90° |
| 暖氣 | 高·低 | ○ | 高·低 | 高·低 | ○ |
| 乾衣 | 暖·涼 | 暖·涼 | 暖·涼 | 暖·涼 | 暖·涼 |
| 換氣 | 高·低 | ○ | 高·中·低 | 高·低 | ○ |
| 時間掣 | 15•30•60 •180•360• 連續運作(分鐘)* | 15•30•60 •180•360• 連續運作(分鐘)* | 5•15•30•60 •180•360• 連續運作(分鐘)* | 5-720• 連續運作(分鐘)* | 15•30•60 •180•360• 連續運作(分鐘)* |
| 換氣量 | 220 m³/h | 200 m³/h | 260 m³/h | 220 m³/h | 170 m³/h |
| 循環 | 130 m³/h | 130 m³/h | 130 m³/h | 170 m³/h | 170 m³/h |
| 換氣噪音量 | 48 dB | 48 dB | 45 dB | 42 dB | 39 dB |
| 暖氣噪音量 | 48 dB | 48 dB | 45 dB | 45 dB | 46 dB |
| 最大功率 | 1,400W | 1,160W | 1,440W | 2,650W | 1,650W |
| 換氣功率 | 34W | 28W | 38W | 29W | 28W |
| 過濾網 | 抗菌過濾網 | 抗菌過濾網 | 抗菌過濾網 | 抗菌過濾網 | 抗菌過濾網 |
| 馬達組/扇葉組 數量 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
| 淨重 | 4.8公斤 | 4.5公斤 | 5.5公斤 | 7.6公斤 | 5公斤 |
| 建議供電電流 | 10A# | 6A# | 13A | 16A | 13A |
| 安裝孔尺寸 單位：毫米 | 242(高) x 238(闊) | 242(高) x 238(闊) | 300(高) x 275(闊) | 400(高) x 280(闊) | 300(高) x 300(闊) |
| 面板尺寸 單位：毫米 | 280(高) x 280(闊) | 280(高) x 280(闊) | 350(高) x 320(闊) | 472(高) x 350(闊) | 360(高) x 360(闊) |
| 管道直徑 單位：毫米 | - | - | - | 100 | 100 |

*定時時間會因應使用模式或功能而有不同 #在低溫時，產品的電流會增加，安裝人員須根據實際情況選擇合適的線路 •產品沒有提供電源線，電源全極開關和漏電保護開關，需用戶另購



FV-MGX100P 浴室寶 排氣喉管道蓋

- 適用管道直徑：100毫米
- 帶防蟲網
- 材料：不銹鋼
- 適用型號：天花式浴室寶