

INVERTER PRO 系列

變頻冷暖HZ/淨冷HU系列



Wi-Fi變頻冷暖HZ型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-HZ70AA (3/4 匹)	1級 能效標榜	製冷量 7,400 Btu/h	製暖量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-HZ90AA (1 匹)	1級 能效標榜	製冷量 9,100 Btu/h	製暖量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-HZ120AA (1 1/2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 12,200 Btu/h	製暖量 12,200 Btu/h	400 x 600 x 710
CW-HZ180AA (2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 17,100 Btu/h	製暖量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-HZ240AA (2 1/2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 21,480 Btu/h	製暖量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800



Wi-Fi變頻淨冷HU型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-HU70AA (3/4 匹)	1級 能效標榜	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-HU90AA (1 匹)	1級 能效標榜	製冷量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-HU120AA (1 1/2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 12,200 Btu/h	400 x 600 x 710
CW-HU180AA (2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-HU240AA (2 1/2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

Panasonic 空氣淨化技術

nanoe[®] X Generator Mark3

抑制病毒^{*1}、細菌^{*2}高達99.99%



nanoe[®] 隨風飄散至家中每一處，高效抑制依附在室內物品的病毒及細菌，抑止二次傳染，保護家人




* nanoe[®]X mark 3 適用於HZ及HU系列 *1 日本食品分析中心測試結果 *2 北里環境科學中心測試結果 *3 SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.測試結果
*4 Panasonic Product Analysis Center測試結果

nanoe[®] X Generator Mark3

	nanoe [®]	nanoe [®] X 生成器 Mark 1	nanoe [®] X 生成器 Mark 2	nanoe [®] X 生成器 Mark 3
OH 自由基	OH 自由基	10 倍加強	20 倍加強	100 倍加強
裝置		靜電霧化 多先導放電	靜電霧化 環形放電	靜電霧化 環形放電

於廣闊空間下抑制 99.99% 病毒^{*}

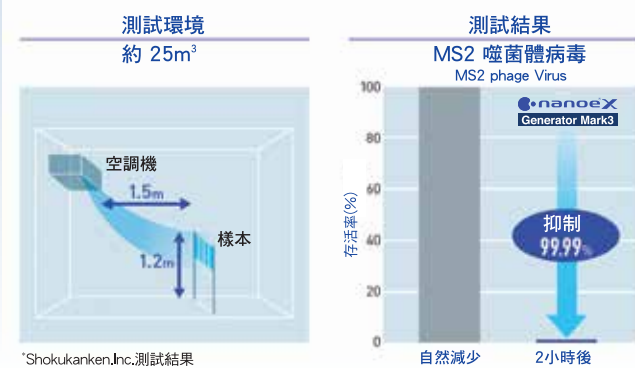

抑制致敏原

(適用於HZ及HU系列)




澳洲
國家哮喘委員會
NACA防敏認證



通過
德國VDI 6022
防敏測試

一 App 在手 遙距操控

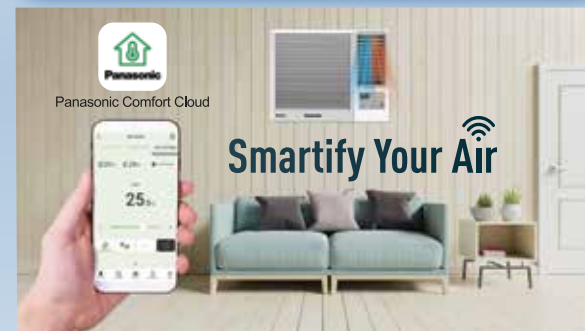

Smart Control



遙距控制，不受空間所限

即使不在家中，也可為家中的長者或寵物調節最舒適的溫度


Smart Comfort



溫度時間表，個人化空調機體驗

身體在進入睡眠狀態後，體溫會有所下降。用家可調高睡覺幾小時後的設定溫度，優化睡眠質素

Smart Green



用電量分析，節省不必要的消耗

根據不同空調設定下所需電量，從而找出最令自己感到舒適及最省電的空調機設定

Smart Monitor



監測電量及記錄能源消耗

可以檢查空調機每天、每週、每月和每年消耗多少能源。用家可輸入每度電的費用，查看空調機衍生的估算電費



了解更多

INVERTER LITE 系列

變頻淨冷SU系列



△ 上下送風為手動調整

變頻淨冷SU型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-SU70AA (3/4 匹)	1級 能源標籤	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-SU90AA (1 匹)	1級 能源標籤	製冷量 8,870 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-SU120AA (1 1/2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 12,200 Btu/h	346 x 560 x 655
CW-SU180AA (2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-SU240AA (2 1/2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

變頻淨冷SU系列 (右出風)



INVERTER LITE 系列

變頻淨冷SUL系列 (左出風)



△ 上下送風為手動調整

*本左出風空調機型已取得香港專利。專利編號：2524853.5

變頻淨冷SUL型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-SUL70BA (3/4 匹)	1級 能源標籤	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-SUL90BA (1 匹)	1級 能源標籤	製冷量 8,870 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-SUL120BA (1 1/2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 12,200 Btu/h	346 x 560 x 655
CW-SUL180BA (2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-SUL240BA (2 1/2 匹)	1級 能源標籤	製冷量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

變頻淨冷SUL系列 (左出風)

適合安裝於單位右方位置，
有助達致最佳製冷效果



定頻淨冷N系列



△ 上下送風為手動調整

淨冷N型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-N721JA (3/4 匹)	3級 能源標籤	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 590
CW-N921JA (1 匹)	3級 能源標籤	製冷量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-N1221VA (1 1/2 匹)	3級 能源標籤	製冷量 12,380 Btu/h	346 x 560 x 655
CW-N1821EA (2 匹)	3級 能源標籤	製冷量 17,970 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-N2421EA (2 1/2 匹)	3級 能源標籤	製冷量 23,700 Btu/h	428 x 660 x 800

藍鑽保護層散熱器

- 具防鏽、防蝕性的藍鑽塗層能隔絕空氣中的水分及氧氣，防止散熱器氧化及生鏽，令散熱器壽命更長
- 一旦散熱器生鏽，便會大大減低散熱能力

Blue Fin
Condenser
藍鑽保護層散熱器



INVERTER 變頻式技術

慳電

Inverter Pro 系列採用高效能設計，在能源效益方面比傳統定頻式窗口機高出約58%*。此外，全線的變頻式窗口機在製冷和製暖效能方面均獲得1級能源標籤。

窗口式空調機
現有能源效益
級別標準

4.5

1級

2級

3.5

3級

3.15

4級

2.8

5級

- *變頻式 Inverter Pro CW-HU70AA
CSPF: 5.0581
- 變頻式 Inverter Lite CW-SU70AA
CSPF: 4.6329

- *定頻式
CW-N721JA
CSPF: 3.1978

製冷季節性表現系數 (CSPF)

註：因空調機所使用的雪種是R32，是輕度易燃雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的房間最小面積及安裝高度下限要求及使用限制。空調機的安裝以及維修需由授權代理商或專業技術人員進行。 A2L

Panasonic

樂聲牌

3年全機保用
5年壓縮機保用
適用於全線窗口機型號



了解更多窗口機資料



冷氣機安全須知



匹數房間大小對應資料

此產品目錄以環保紙及墨印刷

本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

7/2026
顧客服務熱線：2833 0955
維修服務部熱線：2406 5666
零件部熱線：2406 5555
www.panasonic.hk

信興集團 信興電器貿易有限公司

Panasonic

樂聲牌

2026
窗口空調系列

新增 Inverter LITE 左出風
3/4匹及1匹型號



技術突破
成就創新和領先

抑制 病毒細菌
淨化 家居空氣

nanoeX
Generator Mark3

INVERTER
變頻式技術

WiFi

冷1級
暖1級
能源標籤

圖片只供參考